



Tarifa **2018**

Catálogo técnico Isaval

50
Años



isaval
pinturas

#PintandoJuntos



Los productos clasificados según la norma de ensayo serie ISO 16000, determinan las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, formaldehído y acetaldehído de un material de construcción.



Las pinturas que tienen este símbolo aportan propiedades anticarbonatación aplicadas sobre hormigones y cementos.



Pinturas con conservante antimoho (para película).



Este símbolo hace referencia al tipo de disolvente Isaval recomendado para el producto en cuestión.



Las pinturas señaladas con este logotipo están producidas con resinas Pliolite, cumpliendo los requisitos que marca su fabricante.



Las pinturas señaladas con este logotipo están producidas con resinas Plioway, cumpliendo los requisitos que marca su fabricante.



Los productos señalados con este logotipo se distinguen por poseer etiqueta ecológica de la UE.



Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego según norma UNE-EN 13501-1:07 bajo un sistema de pintado.



Las pinturas señaladas con este símbolo son bicomponentes o tricompuestos.



Los productos con este marcado reducen el deslizamiento superficial aplicado según ensayos de laboratorios acreditados.



Todas las referencias con este marcado han sido sometidas a exhaustivos ensayos de laboratorios externos que garantizan las excelentes prestaciones del producto.



Pinturas certificadas por laboratorio externo y cumplen las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN71-3.



Los productos con este marcado cumplen todos los requisitos comunitarios impuestos al fabricante por las directivas del mercado CE.



Las pinturas señaladas con este símbolo se comercializan también como base para los sistemas tintométricos Esencia Punto de Venta.



Productos disponibles en la extensa variedad de colores de nuestra carta Coloritud.



Productos disponibles en nuestra carta Pick Your Color.



Este icono informa que el producto forma parte de un sistema certificado por laboratorio externo según UNE-EN ISO12944.



Este símbolo distingue a las pinturas que se pueden aplicar sobre metales sin previa imprimación antioxidante.



Las pinturas con este símbolo destacan por su extraordinario poder de cubrición.



Descripción del producto.



Usos y superficies donde debe aplicarse la pintura.



Fondear / fondo.



Dilución del producto.



Tiempo de secado (a 20°C).



Vida de la mezcla (a 20°C).



Rendimiento o consumo del producto.



Agua de amasado.



Fraguado.



Acabado del producto.



Espesor máximo.



Tipo de evaporización del disolvente.




Dureza Shore.



Densidad relativa.



Presión.

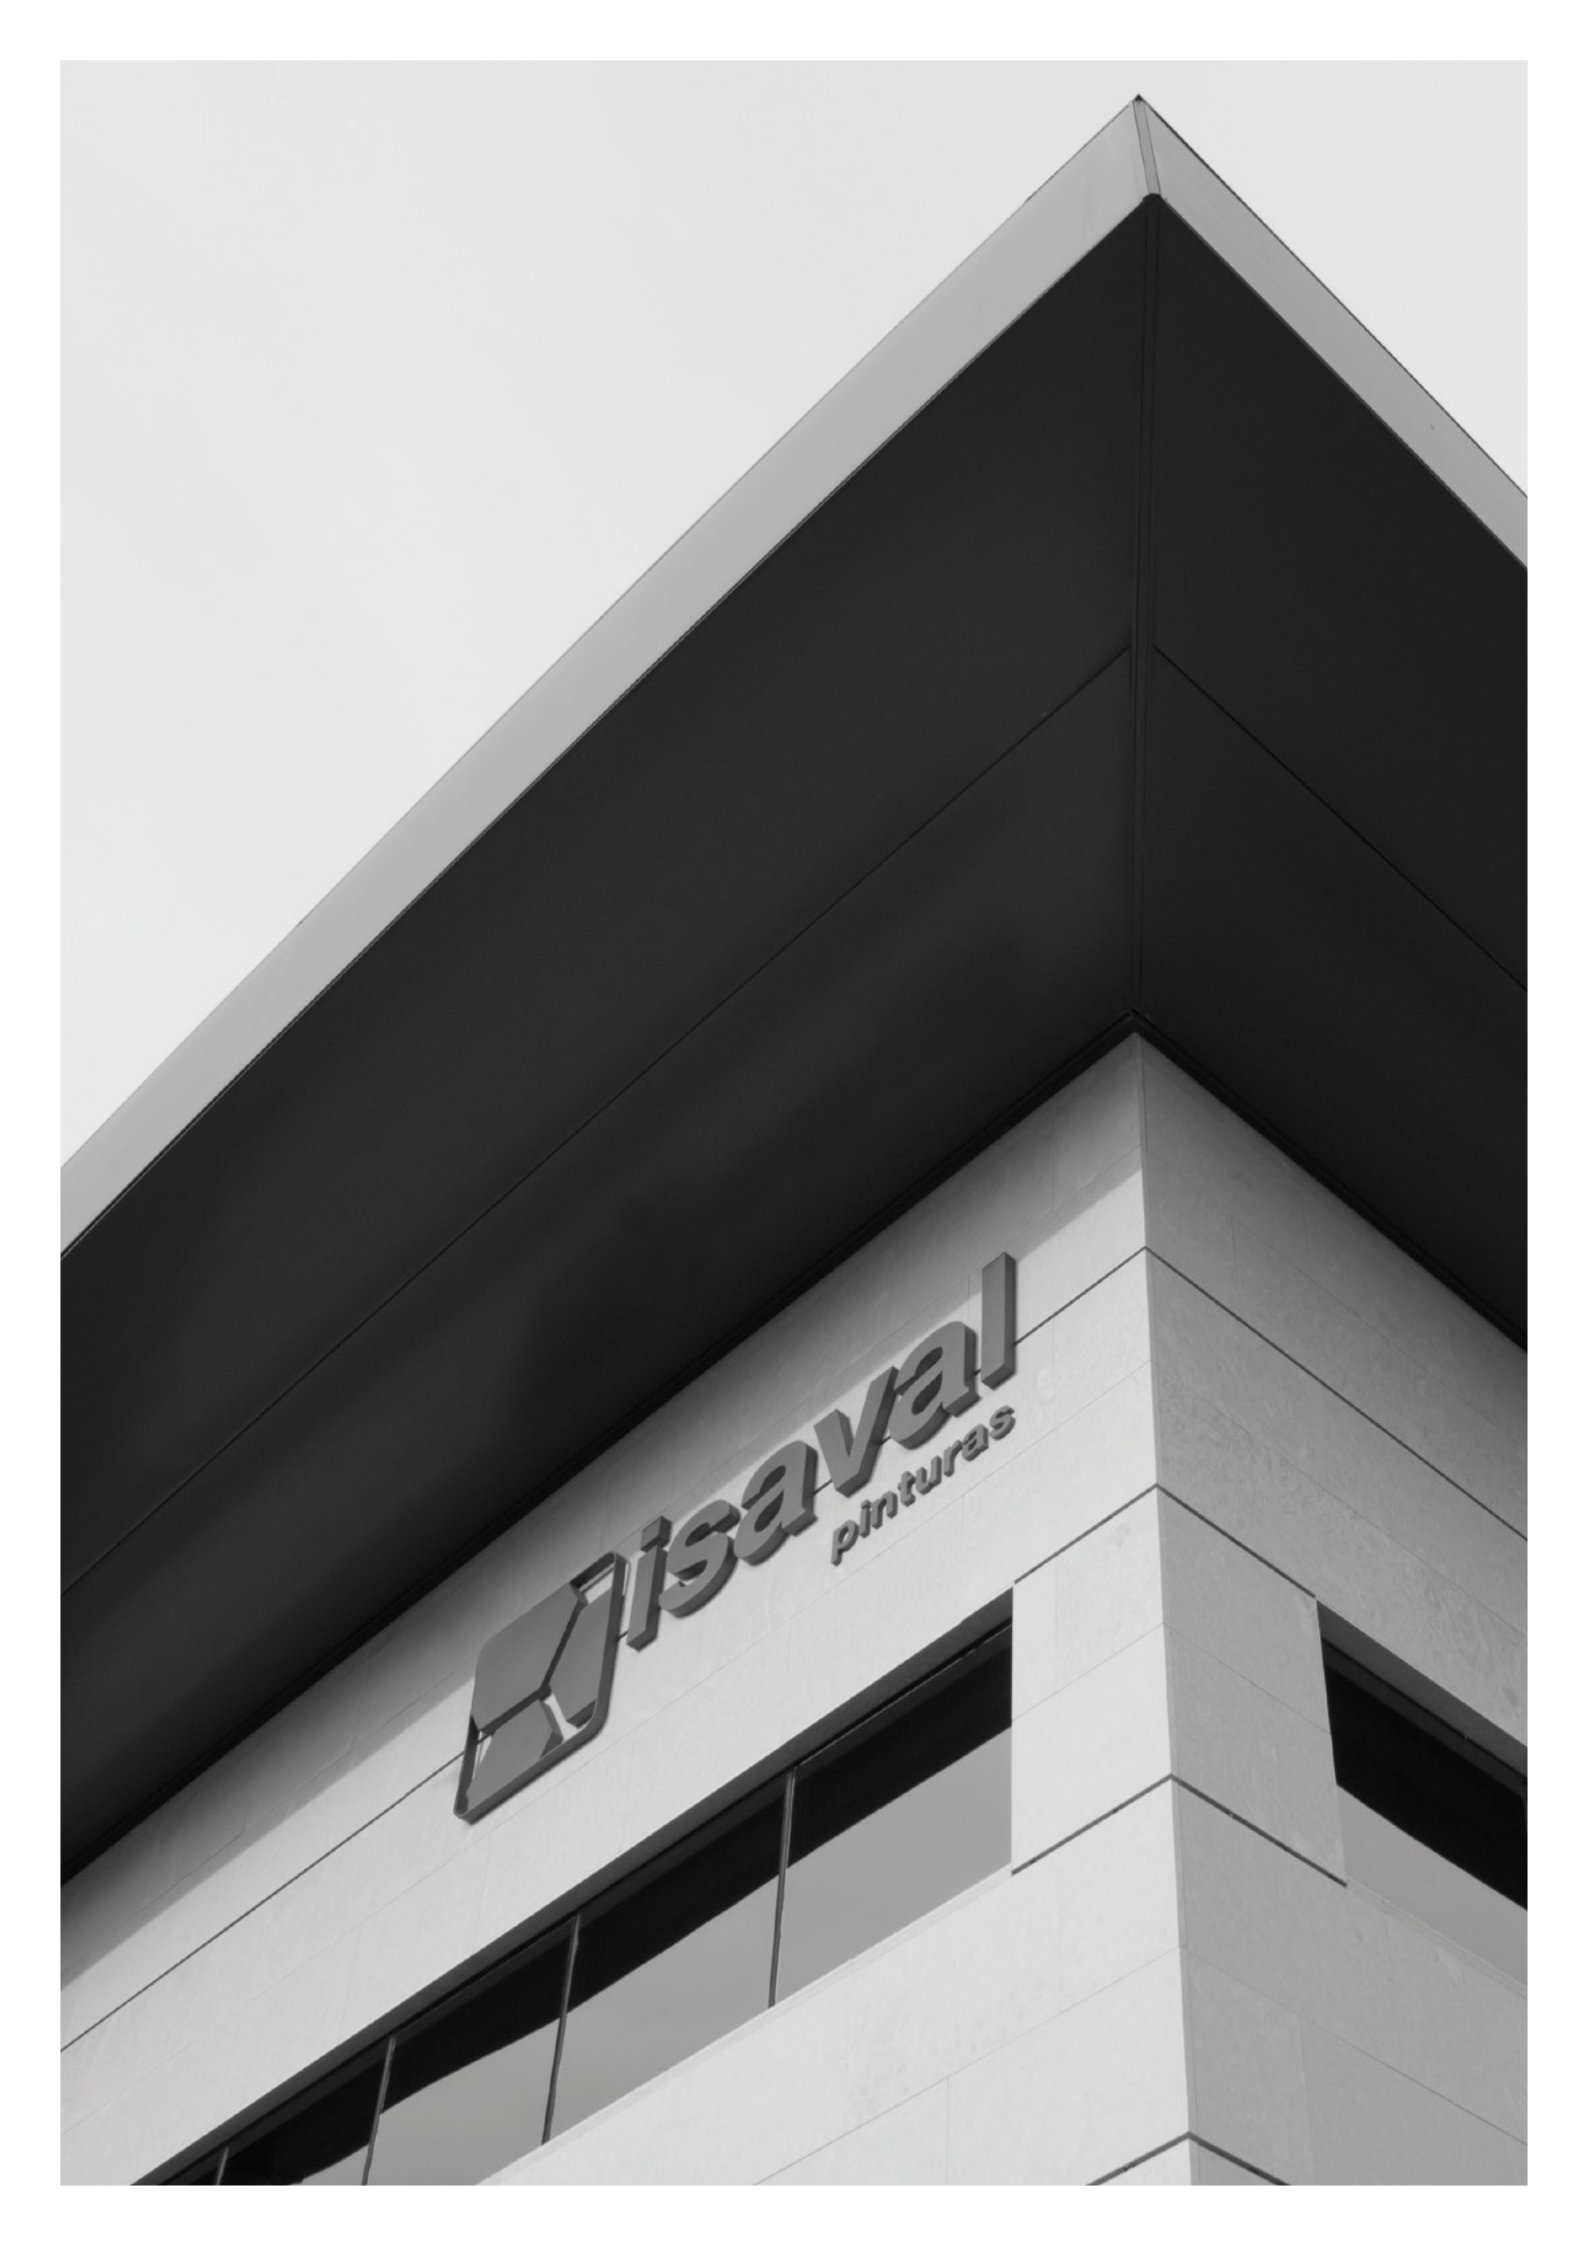

 **isaval**
pinturas



Pinturas Isaval es una compañía especializada en la fabricación de pinturas de la más alta calidad y tecnología, de capital 100% español y familiar que desde su fundación en 1968 crea soluciones innovadoras en el mercado de las pinturas, superando las expectativas de los clientes y mostrando su firme compromiso con la excelencia en la distribución de productos de calidad y en el respeto al medio ambiente.

En estos 50 años, **Pinturas Isaval** ha sabido adaptarse al mercado, a la industria, a los clientes y al consumidor, algo que se ve reflejado en su crecimiento continuado y en su variada gama de productos y servicios.

A día de hoy, la compañía está presente en más de 16 países con sucursal propia en Perú y Cuba. Dentro del territorio nacional **Pinturas Isaval** cuenta con un total de 6 delegaciones comerciales, 7 puntos logísticos y 40 centros de distribución propia, todo ello gestionado desde la sede central, ubicada en la población valenciana de Ribarroja del Turia y que engloba los departamentos de producción, logística, administración, técnico y donde también se encuentra el centro formativo.

Pinturas Isaval ha evolucionado y crecido a la par que su mercado, apoyado en la distribución independiente, que ha confiado en la marca desde sus inicios y por la que se ha apostado muy fuerte.

*Seguimos
avanzando.*

► 1: Fachadas y paramentos exteriores

1.1	Protección y acabado	6
1.2	Preparación y fijación	11
1.3	Hidrofugantes	14
1.4	Antigoteras / cubiertas	16
1.5	Morteros acrílicos	17
1.6	Mantenimiento y reparación	21



► 2: Paredes y techos.

2.1	Mates altas prestaciones	23
2.2	Mates decoración	25
2.3	Mates profesional	29
2.4	Satinados	30
2.5	Magnética, pizarra y luminiscente	31
2.6	Tratamiento manchas y antihumedad	32
2.7	Decapantes y quitapinturas	33

► 3: Esmaltes.

3.1	Esmaltes base disolvente	35
3.2	Esmaltes base agua	38
3.3	Esmaltes antioxidantes	40
3.4	Sprays	43



► 4: Preparación e imprimaciones

4.1	Base agua	48
4.2	Base disolvente	48

► 5: Tratamiento de la madera

5.1	Lasur poro abierto	52
5.2	Barniz al agua	53
5.3	Barniz disolvente	56
5.4	Usos especiales	57

► 6: Plastes y masillas

6.1	En polvo	58
6.2	Al uso	62
6.3	Bricolaje	65
6.4	Rhonaplac	67

► 7: Alta decoración

7.1	Alta decoración	70
-----	-----------------	----

► 8: Pinturas deportivas


8.1	Pinturas deportivas	73
-----	---------------------	----

► 9: Tratamiento suelos

9.1	Base agua	74
9.2	Base disolvente	75
9.3	Pavimentos cementosos	79
9.4	Usos específicos	80

► 10: Tintes

10.1	Tintes	82
------	--------	----

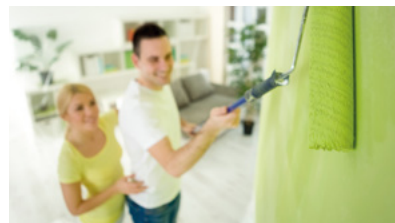

► 11: Disolventes

11.1	Disolventes	83
------	-------------	----

► 12: Sistemas Tintométricos

12.1	Tintometría base agua	86
12.2	Tintometría base disolvente	94

► 13: Clasificación de colores en grupo de precios carta RAL

13.1	Clasificación RAL clase 1	100
13.2	Clasificación RAL clase 2	103

► 14: Cartas de color

14.1	Cartas de color	108
------	-----------------	-----



► 15: Embalajes

15.1	Embalajes	109
------	-----------	-----

ÍNDICE DE PRODUCTOS

A			L		
Acquapox	70		Isalpox Multicapa	77	
Acqua-roc Barniz ladrillo	15		Isaltex Aluminio	36	
Acquasell Sellador epoxi	74		Isaltex Aluminio anticalórico	37	
Acquatex Anticalórico negro	38		Isaltex Esmalte al agua	41	
Acquatex Cerámica	39		Isaltex Esmalte metalizado	35	
Acquatex Esmalte al agua	23, 38		Isaltex Esmalte sintético	35	
Acquatex Primer universal	39		Isaltex Oro	36	
Acquatex PU Esmalte al agua	39		Isa-oro_Isa-plata	71	
Acrílica piscinas Protección y decoración	73		Isapol Parquet brillo	57	
Aislant Antigoteras	16		Isa-roc Barniz ladrillo	15	
Aislant Antigoteras fibrado	16		L		
Áridos saturación	80		Látex Transparente	14	
B			M		
Barniz acqua Poliuretano suelos	75		M10 Extra	29	
Bianco Mate básico	29		M14 Pinmat	28	
Bianco Mate plus	28		M18 Olimpia	26	
Bixolan	6		Murano Estuco a la cal	70	
Brisa Barniz interior-exterior	56		Muros a la antigua	70	
Brisa Barniz interior-exterior tinte	56		N		
Brisa Barniz marino	56		Nacarval reflejos	71	
Bruma Paramentos difícil absorción	26		P		
C			Plioval Resina de Pliolite	6	
Chips multicolor	80		Q		
Clorocaucho piscinas	73		Quitacqua	33	
Clorocaucho suelos	78		Quitamanchas al disolvente	33	
Coblang	25		Quitapinturas universal Gel decapante pintura	34	
Cotiz	33		R		
Crème de satin	24		Resul	81	
Cuarzo coloreado	81		Reviflex Revestimiento siloxano	6	
Cúbrex SB20	25		Reviqarz G-02	17	
D			Reviqarz Elástico SE	20	
Disolvente Clorocaucho	85		Reviqarz G-05	17	
Disolvente Epoxi	84		Reviqarz G-10	18	
Disolvente Limpieza	83		Reviqarz G-15	18	
Disolvente Poliuretano	84		Reviqarz G-20	18	
Disolvente Sintético	83		Reviqarz GP2000	20	
Disolvente Tixoval	84		Reviqarz GP3000 Base	21	
Disolvente Universal	83		Reviqarz NT 10	20	
Duepol Acqua 2 componentes	74		Reviqarz Q-150	19	
Duepol Barniz 2 componentes al disolvente	78		Reviqarz Q-200	19	
Duepol Poliuretano suelos 2 componentes	77		Reviqarz SC 10	19	
Duin Mate ecológi co	27		Reviqarz Primer Imprimación acrílica pigmentada	17	
E			Revisal Elástico liso	9	
Elba Plástico mate	24		Revisal Liso	10	
Emeuve Blanqueador	30		Revisal Rugoso	10	
Enampox	37		F		
Epoxi autonivelante 100% Sólidos	76		Fixacril Fijador acrílico al disolvente	12	
Epoxi autonivelante EP3000	75		Fixenol Pigmentado	13	
Epoxi sellador incoloro 100% Sólidos	76		Fixenol Fijador acqua al siloxano	11	
Epoxi sellador incoloro 40% Sólidos			G		
Esmalte alifático 2Kr + catalizador	35		Gel pátina	71	
Esmalte secado rápido	37		H		
Espacios	29		Hidrofugante Invisible	14	
Espacios kids Luminiscente	31		Hidrofugante Invisible acqua	15	
Espacios kids Magnética	31		Hidrófugo Interior-exterior	26	
Espacios kids Pizarra	31		I		
Especial picados Goteable	28		Impermisal Elástico liso	7	
Estuco veneciano	70		Impermisal Elástico rugoso	8	
Extreme Antigoteras	16		Impermisal Elástico termoaislante	7	
F			Impermisal Liso mate	8	
Fixacril Fijador acrílico al disolvente	12		Impermisal Liso satinado	9	
Fixenol Pigmentado	13		Impermisal Natur	9	
Fixenol Fijador acqua al siloxano	11		Impermisal Rugoso mate	8	
G			Imprex HS	49	
Gel pátina	71		Imprex Imprimación epoxídica 2 componentes	49	
H			Imprex RZ	50	
Hidrofugante Invisible	14		Improxo Imprimación industrial	51	
Hidrofugante Invisible acqua	15		Isablock Efecto higienizante	23	
Hidrófugo Interior-exterior	26		Isaclean Repele las manchas	23	
I			Isacrílico Emulsión selladora	12	
Impermisal Elástico liso	7		Isafort Emulsión elástica asfáltica	13	
Impermisal Elástico rugoso	8		Isaldux Esmalte industrial	38	
Impermisal Elástico termoaislante	7		Isal-lac Satinado	36	
Impermisal Liso mate	8		Isalnox Convertidor de óxido	41	
Impermisal Liso satinado	9		Isalnox Esmalte	41	
Impermisal Natur	9		Isalnox Esmalte acqua	41	
Impermisal Rugoso mate	8		Isalnox Esmalte forja	42	
Imprex HS	49		Isalnox Esmalte martelé	42	
Imprex Imprimación epoxídica 2 componentes	49		Isalnox Esmalte radiadores	42	
Imprex RZ	50		Isalnox Imprimación	40, 50	
Improxo Imprimación industrial	51		Isalnox Imprimación multiadherente	40, 48	
Isablock Efecto higienizante	23		Isalnox Imprimación multiadherente acqua	40, 48	
Isaclean Repele las manchas	23		Isalpox Epoxi 2 componentes	77	
Isacrílico Emulsión selladora	12		L		
Isafort Emulsión elástica asfáltica	13		M		
Isaldux Esmalte industrial	38		N		
Isal-lac Satinado	36		P		
Isalnox Convertidor de óxido	41		Q		
Isalnox Esmalte	41		R		
Isalnox Esmalte acqua	41		S		
Isalnox Esmalte forja	42		T		
Isalnox Esmalte martelé	42		V		
Isalnox Esmalte radiadores	42		X		
Isalnox Imprimación	40, 50		Z		
Isalnox Imprimación multiadherente	40, 48		Y		
Isalnox Imprimación multiadherente acqua	40, 48		AA		
Isalpox Epoxi 2 componentes	77		BB		

Rhona A-200	14, 79	Siltop concentrado Fijador diluyente	12
Rhona M-311	21	Siltop profesional Pintura a base de silicato	7
Rhona M-322	22	Silvel Veladura al silicato	11
Rhona MA-420	79	Sprays Acabados carrocería	44
Rhona MA-510	79	Sprays Adhesivo multiusos permanente	47
Rhona P-100 Revestimiento anticorrosivo cementoso	13	Sprays Alta temperatura	45
Rhona PU 3 comp	80	Sprays Antideslizante	44
Rhona S-400	21	Sprays Cubremanchas	47
Rhonaplac Adhesivo	68	Sprays Decapante	43
Rhonaplac Enlucido pintura	69	Sprays Esmalte acrílico multiusos	43
Rhonaplac Exteriores	68	Sprays Especial electrodomésticos	47
Rhonaplac Juntas	67	Sprays Forja	45
Rhonaplac Juntas PLUS	67	Sprays Inoxidable	46
Rhonaplac Juntas rápido	67	Sprays Marcador de obra 360º	46
Rhonaplac Multiusos	68	Sprays Metales preciosos	44
Rhonaplast Acabados	59	Sprays Pintura pelable	43
Rhonaplast Acabados SYO	64	Sprays Tratamiento de superficies	45
Rhonaplast Cemento blanco	66	Sprays Zinc claro	46
Rhonaplast Cemento cola	65	Suelos pistas deportivas	73
Rhonaplast Cubre cerámica	62	Súper satinado	30
Rhonaplast Cubre cerámica al uso	65	Supra Mate	27
Rhonaplast Escayola de moldeo	66		
Rhonaplast Estándar	59	 T	
Rhonaplast Estándar al uso	63	Teide Especial mate	25
Rhonaplast Exteriores	61	Termoaislante anticondensación	27
Rhonaplast Exteriores XF	61	Tinte Acqua	82
Rhonaplast Exteriores XHA	62	Tinte Universal	82
Rhonaplast Exteriores rugoso	61	Tixoval Acqua	32
Rhonaplast Exteriores al uso	65	Tixoval Antihumedad	32
Rhonaplast Extrablanca al uso	64	Tixoval Antihumos	32
Rhonaplast Fibra elástico	64		
Rhonaplast Multiusos ALL USE	63	 V	
Rhonaplast Multiusos Z8	60	Vamar Liso	10
Rhonaplast Rellenos	60	Vamar Rugoso	11
Rhonaplast Rellenos ZX	60		
Rhonaplast Renovación	58	 X	
Rhonaplast Renovación al uso	62	Xanol Aceite de teca	52
Rhonaplast Renovación PLUS	59	Xanol Barniz exterior	55
Rhonaplast Renovación proyectable	58	Xanol Barniz ignífugo	55
Rhonaplast Renovación proyectable al uso	63	Xanol Barniz interior	54
Rhonaplast Renovación rápido	58	Xanol Climas adversos	55
Rhonaplast Yeso de rellenos	66	Xanol Esmalte acrílico	53
		Xanol Fondo impregnante	52
		Xanol Gel decapante	34
 S		Xanol Lasur	52
Satinado coral	30	Xanol Limpiador de madera	57
Sella Pasta mate selladora	49	Xanol Parquets	54
Senalización vial	78	Xanol Selladora	48, 53
Señalización vial acqua	75	Xanol Tapaporos	53
SI 1000 Minio sin plomo	50	Xanol Tarimas y terrazas	54
Siamm Efecto aterciopelado	72		
Silicoval Mate mineral	24		

1.1 PROTECCIÓN Y ACABADO

Fachadas y paramentos exteriores

► Bixolan

Resina silicona



Revestimiento de exteriores elaborado a base de resina de silicona. Impermeable al agua de lluvia y transpirable al vapor de agua. Alta resistencia a la intemperie. Con conservante antimoho (para película).

Restauración de edificios, protección de fachadas.

Fixenol Fijador Acqua Siloxano.

Agua. Aplicación: brocha 10-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-25%.

Al tacto: 30-60 min. / Repintado: 8-12 h. Total: 15-20 días.

Mate mineral.

6-8 m²/L

► Reviflex

Revestimiento siloxano



Revestimiento para fachadas a base de resina de siloxano. Totalmente transpirable. Indicado para el pintado y repintado de fachadas a la cal. Total repintabilidad.

Protección de fachadas con cal, temple o pinturas viejas. Interior-exterior.

Fixenol Fijador Acqua Siloxano.

Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

Al tacto: 30 min. / Repintado: 24 h. Total: 15-20 días.

Mate.

8-12 m²/L

► Plioval

Resina de Pliolite



Revestimiento acrílico liso al disolvente para fachadas a base de resinas Pliolite. Adherencia excepcional sobre todo tipo de materiales de construcción, incluso sobre soportes húmedos o en las condiciones más desfavorables. Impermeabiliza del agua de lluvia y es totalmente transpirable.

Restauración de edificios, protección de fachadas. Paramentos conflictivos.

Fijador al disolvente Fixacril.

Diluyente para sintéticos (D-90). Aplicación: brocha 0-5%, rodillo 0-5%, pistola 0-5%.

Al tacto: 1 h. / Repintado: 2-3 h.

Mate.

10-12 m²/L

Blanco			
15L	100824		194,40 €
Colores A			
15L	100824		192,55 €
Colores B			
15L	100824		221,43 €
Colores C			
15L	100824		265,72 €
Colores D			
15L	100824		346,13 €

Blanco			
15L	100895		126,54 €
Colores A			
15L	100895		125,33 €
Colores B			
15L	100895		137,87 €
Colores C			
15L	100895		158,55 €
Colores D			
15L	100895		205,62 €

Blanco			
15L	100101		227,00 €
Colores aptos esencia exterior			
15L	100101		224,84 €

► **Siltop profesional**
Pintura mineral de silicato



📄 Pintura para fachadas a base de silicato de potasio. Proporciona un recubrimiento resistente a la intemperie, con alto grado de blancura e impermeabilidad al agua de lluvia, así como transpirabilidad al vapor de agua.

🔧 Restauración de edificios, protección de fachadas. Soportes minerales.

🧻 Siltop concentrado.

💧 Agua y/o diluyente Siltop Concentrado. Aplicación: brocha 15-20%, rodillo 15-20%, pistola 15-20%.

🕒 Al tacto: 1 h. / Repintado: 2-3 h. Total: 15-20 días.

📏 Mate mineral.

⚙️ 6-8 m²/L (variable según soporte).

Blanco			
🪑 15L	100940		212,20 €
Colores A y B			
🪑 15L	100940		210,18 €
Colores C y D			
🪑 15L	100940		271,34 €

► **Impermisal Elástico termoaislante**
Impermeabilizante acrílico 100%



📄 Impermeabilizante termoaislante antifisuras para paramentos verticales. Proporciona un buen aislamiento frío-calor y efecto amortiguador de las ondas sonoras. Efectiva barrera anticarbonatación. Con conservante antimoho (para película).

🔧 Aislamiento térmico y acústico en fachadas, con el consiguiente ahorro energético y generación de un entorno saludable en el interior de las viviendas.

🧻 Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

💧 Agua. Aplicación: brocha y rodillo 0-15%.

🕒 Al tacto: 1 h. / Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.

📏 Mate.

⚙️ 3-4 m²/L

Blanco			
🪑 4L	100772		71,76 €
🪑 15L	100805		239,20 €
Colores A			
🪑 4L	100772		71,07 €
🪑 15L	100805		236,92 €
Colores B			
🪑 4L	100772		81,74 €
🪑 15L	100805		272,46 €
Colores C			
🪑 4L	100772		98,08 €
🪑 15L	100805		326,95 €
Colores D			
🪑 4L	100772		127,76 €
🪑 15L	100805		425,87 €

► **Impermisal Elástico liso**
Impermeabilizante acrílico 100%



📄 Impermeabilizante acrílico elástico antifisuras para paramentos verticales. Foto-reticulante, no envejece expuesto a la intemperie, al sol y a los cambios climáticos. Efectiva barrera anticarbonatación. Con conservante antimoho (para película).

🔧 Restauración de edificios, protección de fachadas con ligeras fisuras.

🧻 Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

💧 Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

🕒 Al tacto: 1 h. / Repintado: 3 h. Total: 15-20 días.

📏 Mate sedoso.

⚙️ 8-12 m²/L

Blanco			
🪑 4L	100798		63,63 €
🪑 15L	100797		208,00 €
Colores A			
🪑 4L	100798		63,03 €
🪑 15L	100797		206,02 €
Colores B			
🪑 4L	100798		72,48 €
🪑 15L	100797		236,92 €
Colores C			
🪑 4L	100798		86,98 €
🪑 15L	100797		284,30 €
Colores D			
🪑 4L	100798		113,30 €
🪑 15L	100797		370,33 €

► **Impermisal Elástico rugoso**
Impermeabilizante acrílico 100%



Impermeabilizante acrílico rugoso antifisuras para paramentos verticales. Fotoreticulante, no envejece expuesto a la intemperie, al sol y a los cambios climáticos. Efectiva barrera anticarbonatación. Con conservante antimoho (para película).

Restauración de edificios, protección de fachadas con ligeras fisuras.

Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicación: 1ª mano al 15%, 2ª mano de 0-5%.

Al tacto: 1 h. / Repintado: 3 h. Total: 15-20 días.

Mate texturizado.

1,5-2 m²/L

Blanco		
15L	100799	181,09 €
Colores A		
15L	100799	179,36 €
Colores B		
15L	100799	206,27 €
Colores C		
15L	100799	247,52 €
Colores D		
15L	100799	322,42 €

► **Impermisal Liso mate**
Impermeabilizante acrílico 100%



Impermeabilizante liso acrílico de máxima calidad. Autolavable por agua de lluvia y transpirable al vapor de agua. Efectiva barrera anticarbonatación. Con conservante antimoho (para película).

Restauración de edificios, protección de fachadas.

Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-20%, pistola 10-15%.

Al tacto: 1 h. / Repintado: 3 h. Total: 15-20 días.

Mate sedoso.

8 a 12 m²/L

Blanco		
4L	100785	51,33 €
15L	100784	160,84 €
Colores A		
4L	100785	50,84 €
15L	100784	159,31 €
Colores B		
4L	100785	58,47 €
15L	100784	183,20 €
Colores C		
4L	100785	70,17 €
15L	100784	219,84 €
Colores D		
4L	100785	91,39 €
15L	100784	286,37 €

► **Impermisal Rugoso mate**
Impermeabilizante acrílico 100%



Impermeabilizante rugoso acrílico de máxima calidad. Autolavable por agua de lluvia y transpirable al vapor de agua. Efectiva barrera anticarbonatación. Con conservante antimoho (para película).

Restauración de edificios, protección de fachadas.

Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. / Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicación: 1ª mano al 15%, 2ª mano de 0-5%.

Al tacto: 1 h. / Repintado: 3 h. Total: 15-20 días.

Rugoso mate.

1,5-2 m²/L

Blanco		
15L	100791	138,08 €
Colores A		
15L	100791	136,76 €
Colores B		
15L	100791	157,28 €
Colores C		
15L	100791	188,73 €
Colores D		
15L	100791	245,85 €

► **Impermisal Liso satinado**
Impermeabilizante acrílico 100%



- Impermeabilizante liso acrílico, equilibrado brillo para exteriores. Gran cubrición. Efectiva barrera anticarbonatación. Con conservante antimoho (para película).
- Restauración de edificios, protección de fachadas.
- Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.
- Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-20%, pistola 10-15%.
- Al tacto: 30 min / Repintado: 3h. Total: 15-20 días.
- Satinado.
- 8-12 m²/L

Blanco		
4L	100807	56,52 €
15L	100806	180,08 €
Colores A		
4L	100807	55,98 €
15L	100806	178,36 €
Colores B		
4L	100807	64,38 €
15L	100806	205,11 €
Colores C		
4L	100807	77,26 €
15L	100806	246,14 €
Colores D		
4L	100807	100,64 €
15L	100806	320,62 €

► **Impermisal Natur**
Impermeabilizante acrílico 100%



- Veladura para hormigón. Indicado para superficies de hormigón de áridos a la vista y superficies de hormigón con relieve de exteriores. Puede emplearse también como revestimiento transparente protector para ladrillos caravista. Con conservante antimoho (para película).
- Ideal para la decoración y protección del hormigón.
- No diluir, aplicar al uso.
- Al tacto: 1 h. / Repintado: 3 h. Total: 15-20 días.
- Mate sedoso.
- 8-12 m²/L

Transparente		
1L	101808	13,76 €
4L	101663	35,37 €
15L	101662	111,05 €

► **Revisal Elástico liso**
Revestimiento acrílico



- Revestimiento acrílico elástico liso anti-fisuras para paramentos verticales.
- Restauración de edificios, protección de fachadas con ligeras fisuras.
- Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.
- Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.
- Al tacto: 1 h. / Repintado: 3 h. Total: 15-20 días.
- Mate sedoso.
- 8-10 m²/L

Blanco		
15L	100804	150,45 €
Colores A		
15L	100804	149,01 €
Colores B		
15L	100804	163,92 €
Colores C		
15L	100804	188,51 €
Colores D		
15L	100804	244,48 €

► **Revisal Liso**
Revestimiento pétreo



Revestimiento liso acrílico muy resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos. Perfecta adherencia a los materiales de construcción, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Alta opacidad.

Protección y decoración de fachadas en general, medianeras y sótanos.

Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-25%.

Al tacto: 30 min./Repintado: 4-6 h. Total: 15-20 días.

Mate.

6-8 m²/L

Blanco			
4L	100946		36,85 €
8L	100876		65,04 €
15L	100944		105,64 €
Colores A			
4L	100946		38,58 €
15L	100944		112,67 €
Colores B			
4L	100946		42,22 €
15L	100944		126,48 €
Colores C			
4L	100946		48,56 €
15L	100944		145,45 €
Colores D			
4L	100946		63,28 €
15L	100944		184,86 €

► **Revisal Rugoso**
Revestimiento pétreo



Revestimiento pétreo rugoso muy resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.

Protección y decoración de fachadas en general.

Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-25%.

Al tacto: 1-3 h./Repintado: 4-6 h. Total: 15-20 días.

Mate texturizado.

1-1,5 m²/kg.

Blanco			
25 kg	100987		104,75 €
Colores A			
25 kg	100987		109,69 €
Colores B			
25 kg	100987		123,14 €
Colores C			
25 kg	100987		142,94 €
Colores D			
25 kg	100987		179,98 €

► **Vamar Liso**
Revestimiento pétreo profesional



Revestimiento pétreo liso profesional resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.

Protección y decoración de fachadas calidad profesional.

Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

Al tacto: 30 min./Repintado: 4-6 h. Total: 15-20 días.

Mate.

4-5 m²/L

Blanco			
15L	100989		81,21 €
Colores selección esencia			
15L	100989		89,06 €

1.2 PREPARACIÓN Y FIJACIÓN

Fachadas y paramentos exteriores

► Vamar Rugoso

Revestimiento pétreo profesional



-  Revestimiento pétreo rugoso, profesional, resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.
-  Protección y decoración de fachadas calidad profesional.
-  Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.
-  Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%.
-  Al tacto: 1-3 h. / Repintado: 24 h. Total: 15-20 días.
-  Mate, textura rugosa.
-  1-1,5 m²/kg.

Blanco		
 25 kg	100915	78,59 €

► Silvel

Veladura al silicato



-  Pintura a base de silicato, preparada para obtener efectos "veladura" en exteriores e interiores, que contiene silicato potásico como aglomerantes y estabilizadores orgánicos.
-  Especialmente adecuado para obtener efecto veladura mezclando Silvel con Siltop Concentrado hasta conseguir el efecto deseado.
-  Siltop Concentrado, 30-80% según efecto deseado.
-  El intervalo de repintado entre manos es de al menos 24 h.
-  Mate mineral.
-  Hormigón: 12-16 m²/L

Traslúcido		
 15L	100941	146,52 €

► Fixenol Fijador acqua al siloxano

Imprimación acrílica siloxánica



-  Emulsión acuosa a base de copolímeros acrílico-siloxánicos de partícula extremadamente fina y penetrante.
-  Preparación y fijación para pinturas al agua. Interior-exterior.
-  Al uso.
-  Al tacto: 25-30 min. / Repintado: 2 h.
-  Transparente.
-  Hormigón: 15-20 m²/L
Morteros: 10-15 m²/L
Fibrocemento: 10-15 m²/L
Yeso-Escayola: 5-15 m²/L
Superficies pintadas: 15-20 m²/L

Transparente		
 4L	100347	44,09 €
 15L	100346	149,16 €

► **Fixacril Fijador acrílico al dte.**
Imprimación acrílica en solución



-  Imprimación acrílica en solución muy penetrante destinada a la consolidación y sellado de superficies porosas o en muy mal estado y con problemas de caleo.
-  Preparación y fijación para pinturas al agua y al disolvente. Interior-exterior.
-  Al uso.
-  Al tacto: 25-30 min. / Repintado: 4-6 h.
-  Transparente.
-  Hormigón: 15-20 m²/L
Morteros: 10-15 m²/L
Fibrocemento: 10-15 m²/L
Yeso-Escayola: 5-15 m²/L
Superficies pintadas: 15-20 m²/L

► **Siltop concentrado Fijador diluyente**
Imprimación a base de silicato potásico



-  Fijador y diluyente a base de silicato. Permite la fijación de superficies minerales. Regulador de la absorción de las diferentes superficies a pintar.
-  Fijador de soportes minerales. Se emplea como fondo sellador. Diluyente para Siltop Profesional.
-  Agua. Aplicación como fijador: diluir fijador en agua en relación 1:4; 1 (Siltop concentrado): 4 (agua).
-  Al tacto: 20-30 min. / Repintado: 2 h.
-  Transparente.
-  12-20 m²/L

► **Isacrílico Emulsión selladora**
Imprimación acrílica transparente



-  Imprimación acuosa acrílica consolidante y reguladora de absorción, de partícula fina y muy penetrante.
-  Preparación y fijación para pinturas acuosas. Interior-exterior.
-  Agua. Aplicación: diluir fijador en agua en relación 1:4. 1 (Isacrílico): 4 (agua).
-  Al tacto: 20-30 min. / Repintado: 2 h.
-  Transparente.
-  Hormigón: 30-60 m²/L
Morteros: 15-20 m²/L
Fibrocemento: 15-25 m²/L
Yeso-Escayola: 10-15 m²/L
Superficies pintadas: 15-40 m²/L
(Rendimientos de producto sin diluir)

Transparente			
	4L	100011	50,29 €
	16L	100010	183,71 €

Transparente			
	15L	100319	198,42 €

Transparente			
	1L	100330	13,10 €
	4L	100331	47,97 €
	15L	100329	162,24 €

► **Fixenol Pigmentado**
Imprimación acrílica opaca

... C&E



-  Imprimación acrílica opaca promotora de adherencia y reguladora de absorción para soportes minerales.
-  Preparación y fijación para pinturas al agua. Interior-externo.
-  Agua. Fijador fondos absorbentes: 15-20%. Fijador de fondos poco absorbentes: 40-50%.
-  Al tacto 20 min. / Repintado 2 h.
-  Mate.
-  Entre 8-15 m²/L

Blanco		
 4L	100342	36,67 €
 15L	100341	104,76 €
Colores A		
 4L	100342	36,32 €
 15L	100341	103,76 €
Colores B		
 4L	100342	50,87 €
 15L	100341	118,31 €
Colores C		
 4L	100342	70,90 €
 15L	100341	137,30 €
Colores D		
 4L	100342	112,30 €
 15L	100341	179,74 €

► **Isafort Emulsión elástica asfáltica**
Pintura brea-acrílica



-  Emulsión al agua a base de derivados asfálticos de un extraordinario anclaje sobre sustratos difíciles tales como: fachadas de gres, telas asfálticas recubiertas de aluminio, tejados de zinc y cualquier superficie de escasa porosidad.
-  Puente de anclaje de superficies de difícil adherencia.
-  Limpieza de superficies.
-  Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.
-  Al tacto: 30 min. / Repintado: 3 h.
-  Semisatinado.
-  4-6 m²/L

Marrón oscuro		
 4L	100859	62,56 €
 15L	100858	195,79 €

► **Rhona P-100**
Revestimiento anticorrosivo cementoso



-  Revestimiento anticorrosivo de base cementoso indicado especialmente para la protección de las armaduras de hormigón.
-  Ideal para su empleo sobre fondos de cemento, hormigón, morteros de obra, fibrocemento, estructuras armadas, pintura tradicional y soportes habituales de albañilería con cierto grado de absorción.
-  Dureza Shore C: 85.
-  Hormigón: 7-8 h. Pintura: 7-8 h.
-  1h 30 min aproximadamente.
-  2 cm por capa para enlucir.
-  Para cubrir con dos capas una barra de 12 mm de diámetro son necesarios unos 200 gr/m lineal. Como puente de unión el consumo es de 1,5-1,9 kg./m² según la naturaleza del soporte.

Rojo óxido	FÓRMULA MEJORADA	
 4 kg	102369	11,22 €

1.3 HIDROFUGANTES

Fachadas y paramentos exteriores

► Rhona A-200

Imprimación tactificante



- Imprimación tactificante para morteros de altas prestaciones.
- Se utiliza para imprimaciones sobre todo tipo de soportes minerales para la posterior aplicación de cualquier mortero cementoso y para la unión de hormigón nuevo y hormigón ya endurecido.
- > 30 min.
- El consumo aproximado es de 0,100-0,200 kg/m² dependiendo de la rugosidad del soporte.

► Látex Transparente

Reforzante pintura plástica



- Reforzante de pinturas plásticas, permite la fijación y sellado de superficies muy porosas.
- Interior-exterior. Imprimación y barniz de acabado para pinturas al agua. Fijador de fondos. Reforzador de temple y gotelé.
- Agua.
- Transparente.
- Según dosificación.

► Hidrofugante Invisible

Impregnante hidrófugo



- Impregnante hidrófugo invisible a base de siloxanos.
- Hidrofugación en fachadas de soportes absorbentes, tales como: hormigón, ladrillo, tejas, enfoscados, piedra natural, etc.
- Al uso.
- 30 min. dependiendo de la absorción del soporte.
- Invisible.
- 0,2-0,6 L/m², según soporte.

Transparente		FÓRMULA MEJORADA
4L	101992	33,05 €
15L	101993	111,06 €

Transparente		
1L	100332	10,80 €
4L	100333	40,21 €

Transparente		
0,75L	100006	11,55 €
4L	100008	52,11 €
16L	100007	186,16 €

► **Hidrofugante Invisible acqua**
Impregnante hidrófugo



-  Impregnante hidrófugo invisible acuoso a base de siloxanos.
-  Hidrofugación en fachadas de soportes absorbentes, tales como: hormigón, ladrillo, tejas, enfoscados, piedra natural, etc.
-  Al uso.
-  30 min. dependiendo de la absorción del soporte.
-  Invisible.
-  0,2-0,6 L/m², según soporte.

► **Isa roc Barniz ladrillo**
Barniz hidrofugante



-  Barniz hidrofugante al disolvente para aplicación sobre piedra natural, mármol, granito, cara vista, revoco, etc.
-  Interior-exterior.
-  Al uso.
-  Al tacto: 30 min. / Repintado: 24 h.
-  Transparente.
-  8-10 m²/L

► **Acqua-roc Barniz ladrillo**
Barniz hidrofugante



-  Barniz hidrofugante al agua para aplicación sobre piedra natural, caravista, revoco y en general sobre substratos minerales absorbentes. No altera la apariencia del soporte.
-  Interior-exterior.
-  Al uso.
-  Al tacto: 1h. / Repintado: 3h. Total: 15-20 días.
-  Transparente.
-  8-10 m²/L

Transparente		
 0,75L	100343	10,57 €
 4L	100344	47,44 €
 15L	100345	169,41 €

Transparente		
 0,75L	100013	12,07 €
 4L	100015	54,48 €
 16L	100014	204,97 €

Transparente		
 1L	100337	10,26 €
 4L	100338	34,82 €
 15L	100336	131,01 €

1.4 ANTIGOTERAS / CUBIERTAS

Fachadas y paramentos exteriores

► Extreme Antigoteras

Rev.elástico impermeabilizante

...



Revestimiento elástico ideal para la impermeabilización de cualquier tipo de paramentos tanto verticales como horizontales. Resistente a la alcalinidad del soporte. Transitable de forma ocasional. Altamente recomendable el uso de malla de fibra de vidrio.

Terrazas, medianeras, cubiertas.

Extreme diluido un 40% con agua. Para suelos cerámicos o zinc usar Isafort.

Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%.

Al tacto: 1 h. / Repintado: 4-6 h.
Total: 20-30 días.

Satinado.

1-1,5 L/m² tratamiento completo.

► Aislant Antigoteras

Rev.elástico impermeabilizante



Revestimiento elástico ideal para la impermeabilización de cualquier tipo de paramentos tanto verticales como horizontales. Transitable de forma ocasional. Altamente recomendable el uso de malla de fibra de vidrio. Excelente relación calidad-precio.

Terrazas, medianeras, cubiertas.

Aislant diluido 40% con agua. Para suelos cerámicos o zinc usar Isafort.

Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%.

Al tacto: 1 h. / Repintado: 4-6 h.
Total: 20-30 días.

Satinado.

1-1,5 L/m² tratamiento completo.

► Aislant Antigoteras Fibrado

Rev.elástico impermeabilizante



Revestimiento elástico impermeabilizante basado en copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Contiene fibra de vidrio en su composición, lo que proporciona mayor resistencia al paso de personas en cubiertas transitables.

Terrazas, fachadas, medianeras (cuchillos), y todos aquellos tendidos de mortero donde aparecen grietas finas, repartidas en una orientación determinada, que son casi estáticas.

Aislant diluido 40% con agua. Para suelos cerámicos o zinc usar Isafort.

Agua. Primera mano diluir al 15% con agua y la última al 5-10%.

Al tacto: 1 h. / Repintado: 4 h.
Total: 20-30 días.

Satinado.

1-1,5 L/m² tratamiento completo.

Blanco, gris, rojo, teja, verde, negro e incoloro.		
0,75L	100831	13,20 €
4L	100833	55,44 €
15L	100832	178,73 €

Blanco, gris, rojo, teja, verde, negro e incoloro.		
4L	100851	36,15 €
14L	100850	116,54 €

Blanco, gris y rojo.		
4L	100849	40,49 €
14L	100848	130,52 €

1.5 MORTEROS ACRÍLICOS

Fachadas y paramentos exteriores

► Reviquarz Primer

Imprimación acrílica pigmentada



Primer acrílico pigmentado muy resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos. Aumenta la adherencia y prestaciones de los productos de acabado del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior Rhonatherm.

Capa de imprimación de los productos de acabado del sistema Rhonatherm sobre morteros cementosos y hormigón.

Primera mano, diluir del 15-20% con agua potable. Segunda mano, aplicar Reviquarz Primer puro o diluido un 5-10%.

Al tacto: 30 min. / Repintado: 4-6 h. Total: 15-20 días.

Mate.

6-8 m²/L

► Reviquarz G-02

Mortero acrílico mineral



Mortero acrílico-mineral de grano fino homogéneo, para la impermeabilización y decoración de fachadas, de acabado liso acrílico con efecto estuco mate. Con conservante antimoho (para película).

Revestimiento con excepcionales características de calidad para la protección y decoración de las fachadas.

Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixel Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

La aplicación puede hacerse a llana. No se diluye.

Al tacto: 1-3 h. / Repintado: 24 h. Total: 15-20 días.

Mate fino.

1,5 a 2,5 kg/m²

► Reviquarz G-05

Mortero acrílico mineral



Mortero acrílico mineral de grano fino homogéneo para la impermeabilización de fachadas e interiores. Aplicación a llana o pistola de pastas densas. Imitación de acabado mortero monocapa. No cuartea en capa gruesa. Con conservante antimoho (para película).

Protección y decoración interior-exterior.

Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixel Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicación: pistola 0-5%.

Al tacto: 1-3 h. / Repintado: 24 h. Total: 15-20 días.

Mate texturizado.

1,3-1,7 kg./m²

Blanco			
15L	102220		104,76 €
Colores A			
15L	102220		103,76 €
Colores B			
15L	102220		118,31 €
Colores C			
15L	102220		137,30 €
Colores D			
15L	102220		179,74 €

Blanco			
20 kg	102406		166,67 €
Colores carta G-02			
20 kg	102406		176,79 €

Blanco			
25 kg	100923		113,16 €
Colores A			
25 kg	100923		112,08 €
Colores B			
25 kg	100923		122,64 €
Colores C			
25 kg	100923		140,07 €
Colores D			
25 kg	100923		179,65 €

► **Reviquarz G-10**
Mortero acrílico mineral



📄 Mortero acrílico mineral de grano homogéneo para la impermeabilización y decoración de fachadas e interiores. Aplicación a llana o pistola de pastas densas. Acabado fratasado, gota, gota chafada. No cuartea en capa gruesa. Con conservante antimoho (para película).

🔧 Protección y decoración interior-exterior.

🔧 Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fijexol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

💧 Agua. Aplicación: pistola 0-5%.

🕒 Al tacto: 1-3 h. / Retoques: 24 h. Total: 15-20 días.

📏 Mate texturizado.

⚙️ 2-3 kg./m²

► **Reviquarz G-15**
Mortero acrílico mineral



📄 Mortero acrílico mineral de grano homogéneo para la impermeabilización y decoración de fachadas e interiores. Aplicación a llana o pistola de pastas densas. Acabado fratasado, gota, gota chafada. No cuartea en capa gruesa. Con conservante antimoho (para película).

🔧 Protección y decoración interior-exterior.

🔧 Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fijexol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

💧 Agua. Aplicación: pistola 0-5%.

🕒 Al tacto: 1-3 h. / Retoques: 24 h. Total: 15-20 días.

📏 Mate texturizado.

⚙️ 2-3 kg./m²

► **Reviquarz G-20**
Mortero acrílico mineral



📄 Mortero acrílico mineral de grano homogéneo para la impermeabilización y decoración de fachadas e interiores. Aplicación a llana o pistola de pastas densas. Acabado fratasado, gota, gota chafada. No cuartea en capa gruesa. Con conservante antimoho (para película).

🔧 Protección y decoración interior-exterior.

🔧 Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fijexol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

💧 Agua. Aplicación: pistola 0-5%.

🕒 Al tacto: 1-3 h. / Retoques: 24 h. Total: 15-20 días.

📏 Mate texturizado.

⚙️ 2-3 kg./m²

Blanco			
📦 25 kg	100926	112,77 €	
Colores A			
📦 25 kg	100926	111,69 €	
Colores B			
📦 25 kg	100926	122,22 €	
Colores C			
📦 25 kg	100926	139,57 €	
Colores D			
📦 25 kg	100926	179,01 €	

Blanco			
📦 25 kg	100935	111,37 €	
Colores A			
📦 25 kg	100935	110,31 €	
Colores B			
📦 25 kg	100935	121,21 €	
Colores C			
📦 25 kg	100935	138,47 €	
Colores D			
📦 25 kg	100935	176,74 €	

Blanco			
📦 25 kg	100939	111,37 €	
Colores A			
📦 25 kg	100939	110,31 €	
Colores B			
📦 25 kg	100939	121,21 €	
Colores C			
📦 25 kg	100939	138,47 €	
Colores D			
📦 25 kg	100939	176,74 €	

► **Reviqar Q-150**
Mortero acrílico mineral



Revestimiento acrílico en dispersión acuosa impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Producto de fácil aplicación con gran resistencia a la intemperie. Con conservante antimoho (para película).

Impermeabilización y decoración de fachadas en textura gruesa.

Soporte consolidado: Reviqar Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fijepol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

Listo al uso.

Al tacto: 2-3 h. / Retoques: 24 h. Total: > 5 días

Pétreo rugoso/rayado rugoso.

2-3 kg/m²

► **Reviqar Q-200**
Mortero acrílico mineral



Revestimiento acrílico en capa gruesa impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Destaca por su fácil aplicación y gran resistencia a la intemperie. Con conservante antimoho (para película).

Impermeabilización y decoración de fachadas en textura gruesa.

Soporte consolidado: Reviqar Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fijepol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

Listo al uso.

Al tacto: 2-3 h. / Retoques: 24 h. Total: > 5 días

Grueso/rayado.

2-3 kg/m²

► **Reviqar SC 10**
Mortero mineral base silicona



Mortero acrílico mineral de grano fino homogéneo a base de resinas de silicona para la impermeabilización de fachadas e interiores. Con conservante antimoho (para película).

Protección y decoración interior-exterior.

Soporte consolidado: Reviqar Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fijepol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

Agua. Aplicación: pistola 0-5%.

Al tacto: 1-3 h. / Retoques: 24 h. Total: 15-20 días.

Rugoso uniforme.

2-3 kg/m²

Blanco			
	25 kg	100929	115,14 €
Colores A			
	25 kg	100929	114,05 €
Colores B			
	25 kg	100929	124,80 €
Colores C			
	25 kg	100929	142,56 €
Colores D			
	25 kg	100929	182,87 €

Blanco			
	25 kg	100928	113,51 €
Colores A			
	25 kg	100928	112,43 €
Colores B			
	25 kg	100928	123,02 €
Colores C			
	25 kg	100928	140,53 €
Colores D			
	25 kg	100928	180,23 €

Blanco			
	25 kg	101605	171,19 €
Colores A			
	25 kg	101605	169,56 €
Colores B			
	25 kg	101605	185,88 €
Colores C			
	25 kg	101605	212,78 €
Colores D			
	25 kg	101605	272,91 €

► **Reviquarz NT 10**
Mortero mineral nano tecnológico



📄 Mortero mineral estructurado en base a resinas híbridas de nano composite de última tecnología para la impermeabilización y decoración de fachadas. Con conservante antimoho (para película).

🔧 Protección y decoración interior-exterior.

🔧 Soporte consolidado: Reviquarz Primer
Soporte no consolidado: Isacrílico, Fijexol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

🔧 Listo al uso.

🕒 Al tacto: 2-3 h. / Retoques: 24 h.
Total: > 5 días.

🔧 Grueso/rayado.

⚙️ 2-3 kg/m².

► **Reviquarz Elástico SE**
Impermeabilizante acrílico semiespeso



📄 Impermeabilizante acrílico elástico semiespeso de máxima calidad para la decoración y protección de fachadas. Especialmente pensada como acabado en liso para sistema Rhonatherm.

🔧 Su elevada calidad lo hace ideal para la decoración y protección de los edificios y elementos ornamentales, siendo especialmente indicado para evitar los nocivos efectos de la humedad.

🔧 Soporte consolidado: Reviquarz Primer.
Soporte no consolidado: Isacrílico, Fijexol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

🔧 Agua.

🕒 Al tacto: 3 h. / Retoques: 24 h.
Total: 15-20 días.

🔧 Semi satinado.

⚙️ Acabado Sate: Entre 1.25-1.5 m²/L Revestimiento: 3-4 m²/l y mano sobre superficie regular.

► **Reviquarz GP2000**
Mortero acrílico cuarzo coloreado

📄 Mortero acrílico-mineral de granos de cuarzo coloreado con aglomerados acrílicos para la protección y decoración de fachadas y paramentos interiores aplicados a llana.

🔧 Protección y decoración interior-exterior.

🔧 Soporte consolidado: Reviquarz Primer.
Soporte no consolidado: Isacrílico, Fijexol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.

🔧 Agua. Aplicación: pistola 0-5%.

🕒 Al tacto: 30 min. / Repintado: 4-6 h.
Total: 15-20 días.

🔧 Mate texturizado.

⚙️ 5 kg/m²

Blanco			
🔧 25 kg	101603	179,35 €	
Colores A			
🔧 25 kg	101603	177,64 €	
Colores B			
🔧 25 kg	101603	194,75 €	
Colores C			
🔧 25 kg	101603	222,99 €	
Colores D			
🔧 25 kg	101603	285,98 €	

Blanco			
🔧 15L	102290	184,56 €	
Colores A			
🔧 15L	102290	182,80 €	
Colores B			
🔧 15L	102290	210,22 €	
Colores C			
🔧 15L	102290	252,25 €	
Colores D			
🔧 15L	102290	327,94 €	

Blanco-rojo			
🔧 25 kg	101851	174,14 €	
Rojo			
🔧 25 kg	101852	174,14 €	
Rosa			
🔧 25 kg	101853	174,14 €	
Blanco-naranja			
🔧 25 kg	101854	174,14 €	
Verde			
🔧 25 kg	101855	174,14 €	
Gris			
🔧 25 kg	101635	174,14 €	

NOTA: se servirá 15 días después de realizar el pedido.

1.6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Fachadas y paramentos exteriores

► Reviquarz GP3000 Base

Pasta acrílica al uso



-  Pasta acrílica al uso diseñada para la protección y decoración de fachadas.
-  Protección y decoración interior-exterior.
-  Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixelol Fijador Siloxano Alta Penetración, Fixacril Disolvente.
-  Agua. Aplicación: pistola 0-5%.
-  Al tacto: 30 min. / Repintado: 4-6 h. Total: 15-20 días.
-  Mate texturizado.
-  10 kg/m²

► Rhona S-400

Poliuretano silanizado



-  Sellador adhesivo a base de poliuretano silanizado. Exento de isocianatos, siliconas y disolventes.
-  Sellado y/o pegado elástico en la industria: juntas entre elementos prefabricados, marco/obra, carpintería metálica, canales de desagües, pegados de planchas galvanizadas, metales féreos y no féreos, elementos de caravanas o camiones, instalaciones de aire acondicionado o frigoríficas.
-  Dureza Shore A: 50.
-  1 cartucho por 2 m²

► Rhona M-311

Mortero de reparación estructural



-  Mortero de altas prestaciones mecánicas para aplicación en grandes espesores en la rehabilitación y restauración.
-  Reparaciones de hormigón en grandes espesores, reparación de esquinas y cantos dañados, reparaciones de hormigón en ambientes agresivos, reparaciones de estructuras de hormigón, reparación de piezas prefabricadas, reparación de daños en el hormigón por impactos, estructuras de hormigón en ambientes agresivos.
-  1 h.
-  5-70 mm.
-  1,9 kg/m² y 1 mm de espesor.

Colores carta		
 25 kg	101485	82,02 €

Blanco		
 300 ml	110081	11,90 €
 600 ml	110201	20,79 €
Gris		
 300 ml	110552	11,90 €

Gris		
 25 Kg	102407	45,24 €

► **Rhona M-322**
Mortero fraguado rápido



 Mortero modificado de fraguado rápido para aplicación en la rehabilitación y restauración.

 Restauración de hormigón, reparación de esquinas y cantos dañados, ejecución de medias cañas, reparación rápida de superficies de hormigón antes de aplicar recubrimientos, reparación de piezas prefabricadas, reparación de coqueras de hormigón, reparación de daños en el hormigón provocados por impactos, reparaciones de anclajes como espigas, ganchos, tirantes, etc. y hormigón arquitectónico.

 15-25 min.

 3-20 mm.

 2 kg/m² y 1 mm de espesor.

Gris

 25 Kg	102408	47,78 €
---	--------	---------

2.1 MATES ALTAS PRESTACIONES

Paredes y techos

► **Acquatex Esmalte al agua** Esmalte acrílico



Esmalte acrílico al agua de acabado mate y excelente adherencia sobre paramentos difíciles. Ideal para decoración de interiores, especialmente en lisos tanto blancos como en color. Excelente igualación. 100% lavable.

Interior-exterior. Metal, madera, obra.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

Agua. Aplicación: brocha 0-5%, rodillo 0-5%, pistola 5-15%. Metal: Isalprimer Acqua antioxidante.

Al tacto: 30 min-1 h. / Repintado: 5-6 h.

Mate.

8-12 m²/L.

► **Isaclean Repele las manchas** Pintura acrílica resistente a las manchas



Pintura acrílica en base acuosa resistente a las manchas domésticas más comunes, super lavable y capaz de soportar el frote sin dejar aureolas y rebrillos.

Estancias de interior donde se requiera un producto que combine facilidad de aplicación, resistencia extraordinaria al uso diario y un acabado de alta calidad.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

Al tacto: 1 h. / Repintado: 3 h.
Total: 15-20 días.

Mate.

10-16 m²/L.

► **Isablock Efecto higienizante** Pintura acrílica con iones plata



Pintura acrílica en base acuosa que contiene compuestos basados en iones de plata que ejercen sobre la película de pintura, una vez formada, un efecto inhibidor del crecimiento de las bacterias de carácter permanente en el tiempo.

Indicado para el pintado y mantenimiento de estancias donde se requieran de ambientes higiénicos que minimicen la posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas: centros de salud, colegios, guarderías, comedores sociales, residencias, etc.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

Al tacto: 1 h. / Repintado: 3 h.
Total: 15-20 días.

Mate sedoso.

10-16 m²/L.

Blanco		
0,75L	100417	14,24 €
4L	100419	60,54 €
12L	100418	162,21 €

Blanco		
1L	101820	17,55 €
4L	101819	56,69 €
12L	101818	143,84 €

Blanco		
4L	101899	58,67 €
12L	101898	152,56 €

► **Silicoval Mate mineral**
Pintura con resina de silicona



Nueva

📄 Pintura de interior de acabado mate de componente silicónica, VOC free y ausente de olor. Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte, a la vez que ofrece muy alta opacidad y blancura. Especialmente recomendada para el recubrimiento de placas de cartón-yeso. Con conservante antimoho para la protección de la película.

🔧 Indicada para la aplicación de placas de cartón-yeso sin necesidad de imprimación previa. Material adecuado para su aplicación en espacios tales como escuelas, hospitales, geriátricos, guarderías, edificios públicos, hoteles, restaurantes, oficinas, museos, y viviendas habituales. Producto apto para su aplicación en soportes habituales de albañilería interior (cemento, yeso, escayola, ladrillos, hormigón, placas de cartón-yeso, etc.).

🧻 Soporte no homogéneo: Fixenol pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

🚰 Agua. Aplicación: brocha y rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

🕒 Al tacto: 1 h. / Repintado: 3-4 h.

📏 Mate.

⚙️ 10-15 m²/L y mano (dependiendo del fondo en que se aplique).

Blanco		
🪴 4L	102567	44,48 €
🪴 15L	102538	139,00 €

► **Crème de Satin**
Pintura plástica tacto sedoso



📄 Pintura plástica, a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, de excelente calidad y agradable tacto sedoso para la decoración y protección en interior y exterior.

🔧 Interior-exterior. Decoración. Acabados lisos de gran calidad.

🧻 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

🚰 Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.

📏 Semi mate.

⚙️ 8-12 m²/L y mano dependiendo del fondo en el que se aplique.

Blanco		
🪴 4L	102039	44,69 €
🪴 15L	101781	139,65 €

► **Elba Plástico mate**
Pintura vinílica altas prestaciones



📄 Emulsión vinílica para decoraciones en mate con altas exigencias de lavabilidad, igualación y cubrición. Con conservante antimoho (para película).

🔧 Interior-exterior. Alta decoración. Acabados exigentes. Lisos.

🧻 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

🚰 Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.

📏 Extra mate.

⚙️ 10-14 m²/L y mano dependiendo del fondo en el que se aplique.

Blanco		
🪴 4L	100497	49,57 €
🪴 15L	100498	146,92 €
Colores base: negro, marrón, ocre		
🪴 1L	100496	15,96 €
🪴 4L	100497	54,81 €
Colores base: rojo, amarillo, azul, verde		
🪴 1L	100496	20,22 €
🪴 4L	100497	71,00 €

2.2 MATES DECORACIÓN

Paredes y techos

► **Teide Especial mate** Pintura vinílica excelente calidad



Pintura plástica vinílica mate de excelente calidad y agradable tacto sedoso para la decoración de paredes y techos.

Interior-exterior. Decoración. Acabados lisos de gran calidad.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.

Extra mate.

10-14 m²/L

► **Coblanc** Pintura plástica blanco puro



Pintura plástica mate de excelente calidad, extraordinaria blancura y cubrición. Blanco puro.

Especialmente indicada para el pintado de paredes y techos, tanto en interior como en exterior, donde se requieren acabados de elevada calidad.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

Agua. Aplicación: brocha 0-5%, rodillo 0-5%, pistola 5-15%.

Al tacto: 30 min. Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.

Mate.

10-16 m²/L

► **Cúbrex SB20** Pintura plástica alta cubrición



Pintura acrílica mate lavable de excelente opacidad, cubrición y blancura, indicada para pintar sobre colores oscuros y tapar completamente.

Interior-exterior. Paredes y techos donde se busque un acabado de alta calidad y se requiera de una elevada opacidad en tonos muy claros.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

Agua. Aplicación: brocha 0-5%, rodillo 0-5%, pistola 5-15%.

Al tacto: 30 min. Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.

Mate.

10-16 m²/L

Blanco			
1L	100516		13,26 €
4L	100517		42,87 €
8L	100518		75,94 €
15L	100686		127,46 €

Blanco			
4L	102171		40,70 €
15L	100524		120,95 €

Blanco			
1L	101838		12,70 €
4L	101837		36,08 €
15L	101836		103,01 €

► **Hidrófugo Interior-exterior**
Pintura acrílica hidrofugante



📄 Pintura plástica para interior y exterior hidrofugante. Excelente opacidad y blancura. Acabado de gran finura.

🔧 Interior-exterior.

🧻 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

💧 Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.

📏 Mate.

⚙️ 8-12 m²/L

► **M18 Olimpia**
Pintura acrílica excelente calidad



📄 Mate acrílico lavable, interior-exterior. Gran blancura y fácil aplicación.

🔧 Interior-exterior. Decoración y protección de paredes y techos. Acabados de calidad.

🧻 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

💧 Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

🕒 Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.

📏 Mate.

⚙️ 8-12 m²/L

► **Bruma Paramentos difícil absorción**
Pintura plástica especial Pladur



📄 Pintura plástica mate de alta cubrición y blancura con buena adherencia sobre los materiales de construcción más habituales. Destaca por su alta opacidad, especialmente sobre "pladur" y yeso proyectado. No salpica.

🔧 Interior-exterior. Pensado especialmente para el pintado de paredes y techos, donde se requiera una elevada cubrición y blancura.

🧻 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

💧 Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

🕒 Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.

📏 Mate.

⚙️ 10-16 m²/L

Blanco			
🪴 15L	100882		99,23 €
Colores A			
🪴 15L	100882		105,58 €
Colores B			
🪴 15L	100882		113,13 €
Colores C			
🪴 15L	100882		128,85 €
Colores D			
🪴 15L	100882		168,92 €

Blanco			
🪴 1L	100539		11,97 €
🪴 4L	100542		34,50 €
🪴 8L	100541		58,51 €
🪴 15L	100543		96,43 €
Blanco Nieve Sanit FÓRMULA MEJORADA			
🪴 4L	102573		36,33 €
🪴 15L	102572		98,39 €

Blanco			
🪴 14L	100558		90,39 €

► **Duin Mate ecológico**
Pintura plástica ecológica



📄 Pintura plástica mate ecológica. Exenta absolutamente de sustancias perjudiciales para el medio ambiente y para la salud. Cumple con los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria (Ecolabel).

🔧 Para aplicación en cualquier ambiente interior donde se busque o requiera la absoluta ausencia de emisiones de sustancias perjudiciales para el medio ambiente y para la salud.

🧽 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

🚰 Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

🕒 Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h. Total: 10-20 días.

📏 Mate.

⚙️ 10-16 m²/L

Blanco			
🪴 4L	100602		37,20 €
🪴 15L	100603		103,88 €

► **Termoaislante anticondensación**
Pintura aislante térmica y acústica



📄 Pintura especial en base acuosa con propiedades termoaislantes y anticondensación. Con conservante antimoho (para película).

🔧 Especialmente indicada para la decoración, en interiores y exteriores, de lugares con mucha condensación como cocinas y baños y en grandes espacios, donde se requiera un aislamiento tanto acústico como térmico impidiendo a su vez las condensaciones sobre las superficies pintadas.

🧽 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

🚰 Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%.

🕒 Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.

📏 Mate.

⚙️ 3-4 m²/L

Blanco			
🪴 4L	100526		52,23 €
🪴 8L	100527		101,24 €

► **Supra Mate**
Pintura acrílica calidad media



📄 Mate acrílico de alta cubrición y blancura, para uso interior-exterior.

🔧 Pensado especialmente para el pintado de paredes y techos, donde se requiera una elevada cubrición y blancura, con un acabado de calidad media.

🧽 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

🚰 Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

🕒 Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h. Total: 10-15 días.

📏 Mate.

⚙️ 8-12 m²/L

Blanco			
🪴 4L	100584		31,23 €
🪴 15L	100583		87,56 €
Blanco Nieve Sanit FÓRMULA MEJORADA			
🪴 4L	102571		32,21 €
🪴 15L	102570		89,65 €

► **Bianco Mate Plus**
Pintura acrílica profesional



-  Mate acrílico ideal para obra nueva. Excepcional relación calidad/precio.
-  Interior. Paredes y techos, calidad profesional.
-  Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
-  Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.
-  Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.
-  Mate.
-  8-10 m²/L

► **Especial Picados Goteable**
Pasta de picar



-  Mate en pasta para la obtención de efectos especiales como picados, rayados o goteados.
-  Interior. Texturizado interior en viviendas, comercios.
-  Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
-  Agua. Aplicación: brocha 0-5%, pistola 0-5%.
-  Al tacto: 2-4 h. / Repintado: 3 h. Total: 15-20 días.
-  Mate.
-  1-2 m²/kg.

► **M14 Pinmat**
Pintura acrílica calidad media



-  Mate acrílico de gran blancura y cubrición.
-  Interior-exterior. Decoración y protección de paredes y techos. Acabados de calidad media.
-  Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
-  Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.
-  Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.
-  Mate.
-  8-10 m²/L

Blanco			
	15L	100615	71,30 €

Blanco			
	25 kg	100641	83,18 €

Blanco			
	1L	100593	10,59 €
	4L	100595	29,59 €
	8L	100596	51,37 €
	15L	100594	82,81 €

2.3 MATES PROFESIONAL

Paredes y techos

▶ Espacios

Pintura plástica bricolaje



Pintura plástica mate decorativa de alta opacidad y tacto suave destinada para acabados de gran calidad. No salpica

Interior. Uso bricolaje.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

Agua. Aplicación: brocha: 0-5%, rodillo 0-5%, pistola 5-10%.

Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.

Extra mate.

10-16 m²/L

▶ M10 Extra

Pintura acrílica calidad profesional



Mate acrílico de gran blancura y cubrición.

Interior-exterior. Decoración y protección de paredes y techos. Acabados de calidad profesional.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.

Mate.

8-10 m²/L

▶ Bianco Mate básico

Pintura calidad media profesional



Pintura plástica profesional de gran blancura y cubrición. Pensada para la decoración de interiores.

Interior. Obra blanca.

Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.

Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.

Mate.

8-10 m²/L

Colores carta		
2,5L	100488	37,21 €
4L	100489	43,60 €

* Solo color blanco

Blanco		
5 kg	100614	20,54 €
15L	100613	66,06 €

Blanco		
15L	100624	57,37 €

2.4 SATINADOS

Paredes y techos

▶ Emeuve Blanqueador

Blanqueador plástico



- Blanqueador plástico económico. Gran blancura.
- Blanqueador, imprimación de paredes, techos, sótanos, naves industriales.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.
- Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.
- Mate.
- 8-10 m²/L

Blanco		
5 kg	100635	11,14 €
15L	100636	43,32 €

▶ Súper satinado

Satinado altas prestaciones



- Plástico satinado con muy buen brillo, cubrición y blancura. Muy resistente al exterior. Brillo: >60% sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026). Con conservante antimoho (para película).
- Interior-exterior. Decoración en general.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.
- Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.
- Satinado.
- 8-12 m²/L

Blanco		
1L	100440	14,06 €
4L	100437	46,40 €
15L	100438	141,28 €

▶ Satinado coral

Satinado profesional



- Plástico satinado con muy buen brillo, cubrición y blancura. Brillo: >50% sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026).
- Interior-exterior. Decoración en general.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.
- Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.
- Satinado.
- 8-12 m²/L

Blanco		
4L	100447	39,58 €
15L	100448	122,80 €

2.5 MAGNÉTICA, PIZARRA Y LUMINISCENTE

Paredes y techos

► Espacios kids Magnética

Pintura efecto imán



 Pintura acrílica en base acuosa con efecto magnético sobre la que es posible adherir imanes.

 Recomendada para paredes de interior donde se precise una superficie magnetizada que permite la adherencia de pequeños imanes.

 Si el fondo no está en buen estado limpiar correctamente y preparar con una mano de fijador Isacrílico.

 Agua.

 Al tacto: 1 h. / Repintado: 6 h.
Total: 15-20 días.

 Mate.

 5-6 m²/L

► Espacios kids Pizarra

Pintura efecto pizarra



 Pintura al agua lista al uso que convierte en pizarra las superficies sobre las que se aplica.

 Recomendada para paredes de interior donde se necesite reproducir el efecto pizarra que permita su escritura con tizas y posterior borrado.

 Si el fondo no está en buen estado limpiar correctamente y preparar con una mano de fijador Isacrílico.

 Agua.

 Al tacto: 1 h. / Repintado: 3 h. Dejar secar un mínimo 3 días antes de usar la pizarra.

 Mate sedoso.

 10-12 m²/L

► Espacios kids Luminiscente

Pintura efecto luminiscente



 Pintura decorativa de interior lista al uso que capta y almacena la luz para brillar en la oscuridad.

 Recomendada en interiores para la realización de trabajos manuales y artísticos donde se pueden obtener, al apagar las luces, efectos de fantasía.

 Si el fondo no está en buen estado limpiar correctamente y preparar con una mano de fijador Isacrílico.

 Agua.

 Al tacto: 1 h. / Repintado: 6 h.
Total: 15-20 días. 4 o 5 m²/L y mano.

 Mate.

 4-5 m²/L

Negro-imán		
 0,5L	102165	17,68 €

Negro pizarra		
 0,5L	102164	15,23 €

Verde pizarra		
 0,5L	102164	15,23 €

Amarillo verdoso		
 0,1L	102166	7,50 €

2.6 TRATAMIENTO MANCHAS Y ANTIHUMEDAD

Paredes y techos

► Tixoval Antihumos

Pintura tixotrópica cubremanchas



📄 Pintura tixotrópica con bajo olor especial para cubrir las manchas de humos, grasa, etc. Alta cubrición, no amarillea.

🔧 Interior. Cocinas, siniestros, bares.

🔧 Tixoval antihumos diluido o fijador al disolvente Fixacril.

🔧 Disolvente Tixoval D-50. Aplicación: brocha 0-10%, rodillo 0-10%, pistola 0-10%.

🕒 Al tacto: 2 h. / Repintado: 24 h.

🔧 Mate sedoso.

⚙️ 4-6 m²/L

► Tixoval Antihumedad

Pintura tixotrópica cubrehumedades



📄 Pintura tixotrópica con bajo olor especial para el pintado de paredes con humedad. Excepcional adherencia, no amarillea.

🔧 Interior. Paredes con problemas de humedad por capilaridad.

🔧 Tixoval antihumedad diluido o fijador al disolvente Fixacril.

🔧 Disolvente Tixoval D-50. Aplicación: brocha 0-10%, rodillo 0-10%, pistola 0-10%.

🕒 Al tacto: 2-4 h. / Repintado: 24 h.

🔧 Mate sedoso.

⚙️ 6-8 m²/L

► Tixoval Acqua

Pintura tixotrópica cubremanchas



📄 Pintura tixotrópica al agua de elevada opacidad, pensada para el aislamiento y cubrición de manchas difíciles.

🔧 Interior-exterior. Recomendada especialmente para aislar manchas de sustancias solubles en agua en paredes y techos, como son: hollín, nicotina, humos, grasas, mohos, óxidos, tinta, manchas de humedad, etc.

🔧 Isacrílico.

🔧 1ª mano: máximo 5%. 2ª mano: sin diluir.

🕒 Al tacto: 30-60 min. / Repintado: 4-6 h. Total: 15-20 días.

🔧 Mate.

⚙️ 6-12 m²/L

Blanco			
📦 0,75L	100108		14,36 €
📦 4L	100106		68,53 €
📦 16L	100107		257,68 €

Blanco			
📦 0,75L	100105		13,59 €
📦 4L	100103		62,02 €
📦 16L	100104		234,34 €

Blanco			
📦 1L	100382		17,07 €
📦 4L	100384		61,00 €
📦 15L	100383		215,02 €

2.7 DECAPANTES Y QUITAPINTURAS

Paredes y techos

► Quitamanchas al disolvente

Selladora para cubrir manchas



📄 Selladora sintética de manchas de difícil tratamiento. Ofrece soluciones rápidas y económicas.

🔧 Principalmente siniestros.

🧽 Quitamanchas diluido o Fixacril.

⚖️ La primera mano se debe diluir un 10% y la segunda un 5% con disolvente D-40.

🕒 Al tacto: 30 min. / Repintado: 1-2 h.

📏 Mate sedoso.

⚙️ 4-6 m²/L

► Cotiz

Barniz efecto antitiza



📄 Barniz acrílico monocomponente mate para el tratamiento y protección de efecto tiza en paredes.

🔧 Protección y decoración de paredes, mejorando la resistencia al efecto tiza.

⚖️ No diluir, aplicar al uso.

🕒 Al tacto: 30 min. / Repintado: 2-3 h

📏 Mate.

⚙️ 14-17 m²/L

► Quitacqua

Decapante pintura plástica



📄 Decapante especial para la eliminación de toda clase de pinturas plásticas, texturizados y rayados. No gotea. No produce quemaduras.

🔧 Interior-exterior.

⚖️ Al uso.

🕒 Mínimo: 30 min. / Favorable: 1 h. Máximo: 4 h.

📏 Gel líquido.

⚙️ Muy variable, dependiendo del producto y grosor de la capa a eliminar. Aprox. 2-6 m²/L

Blanco		
📦 5 kg	100110	44,51 €

Transparente		
📦 1L	101533	11,67 €
📦 4L	101532	42,59 €
📦 15L	101561	151,75 €

Transparente		
📦 4L	100381	53,86 €

► **Quitapinturas universal**
Gel decapante pintura



Decapante para la eliminación de la mayor parte de las pinturas.

Decapado de casi todo tipo de pinturas: barnices, lacas nitrocelulósicas pigmentadas y transparentes, lacas de poliuretano pigmentadas y transparentes, esmaltes sintéticos, pinturas plásticas, pinturas al clorocaucho, etc., aplicadas en sustratos como yeso, cemento, madera, metal.

Al uso.

5-10 min.

Líquido transparente.

3-6 m²/L

► **Xanol Gel decapante**
Gel decapante para madera



Producto para la eliminación de la mayor parte de las pinturas, aunque lleven mucho tiempo aplicadas o sean duras. No contiene productos ácidos o alcalinos y por tanto respeta la superficie pintada, no produciendo alteración en la madera. Por su especial tixotropía no gotea.

Especialmente indicado para el decapado de casi todo tipo de pinturas: barnices, lacas nitrocelulósicas, lacas de poliuretano, esmaltes sintéticos sobre la madera.

Al uso.

5-10 min.

Líquido transparente.

3-6 m²/L.

Transparente		
0,375L	100001	10,84 €
0,75L	100002	19,13 €
4L	100003	83,49 €

Transparente		
0,75L	102120	21,06 €
2,5L	102121	69,06 €

3.1 ESMALTES BASE DISOLVENTE

Esmales

► **Esmalte alifático 2k^R + Catalizador** Esmalte poliuretano acrílico



Esmales de poliuretano acrílico curado con isocianato alifático de elevada dureza y muy buena adherencia sobre gran variedad de superficies metálicas o no metálicas.

Interior-exterior. Metal, obra, galvanizados, azulejos, PVC.

Imprex Imprimación Epoxídica o Isalnox Imprimación Multiadherente.

Disolvente de Poliuretano D-30. Aplicación: brocha 5%, rodillo 5%, pistola 5%.

Al tacto: 2 h. / Repintado: mínimo 8 h. Total: 8 días.

4 h. (20°).

Brillo, satinado y mate.

10-13 m²/L, para aplicación de 40-50 micras secas.

► **Isaltex Esmalte sintético** Esmalte sintético altos sólidos



Esmalte sintético de altos sólidos y máxima calidad para la decoración y protección de soportes diversos.

Interior-exterior. Metales, madera, obra.

Madera: Sella Pasta Mate Selladora. Metal: SI1000, Isalnox Imprimación, Isalnox Imprimación Multiadherente.

Producto listo al uso. Al aplicar con pistola se puede diluir un 5% como máximo con Disolvente Universal D-10.

Polvo: 1 h. / Tacto: 4-6 h. Repintado: 24 h.

Mate y brillo.

12-16 m²/L en espesores secos de 40-50 micras.

► **Isaltex Esmalte metalizado** Esmalte sintético altas prestaciones



Esmalte sintético de acabado metalizado, ideal para la decoración y protección de todo tipo de superficies como acero y madera frente a los nocivos efectos de la intemperie.

Interior-exterior. Metales, madera, obra.

Madera: Sella Pasta Mate Selladora. Metal: SI1000, Isalnox Imprimación, Isalnox Imprimación Multiadherente.

Aplicación a brocha o rodillo: diluir con un 0-5% de Disolvente Sintético (D-90). Aplicación a pistola: diluir con 0-5 % de Disolvente Universal D-10.

Al polvo: 20 min. / Al tacto: 2 h. / Repintado: 24 h.

Brillante metalizado.

12-16 m²/L en espesores secos de 30-40 micras.

Blanco brillo			
Base + Catalizador			
0,75L	100177	26,12 €	
4L	100179	105,54 €	
Blanco mate			
Base + Catalizador			
0,75L	100185	26,12 €	
4L	100187	105,54 €	
Blanco satinado			
Base + Catalizador			
0,75L	100182	26,12 €	
4L	100184	105,54 €	
Colores RAL			
Consultar tarifa especial RAL			

Brillo: blanco, negro y 24 colores deco			
0,25L	100245	7,45 €	
0,75L	100247	17,63 €	
4L	100249	82,43 €	
16L	100248	309,96 €	
Mate: blanco y negro			
0,25L	100224	7,45 €	
0,75L	100221	17,63 €	
4L	100222	82,43 €	
16L	100225	309,96 €	
Brillo y mate: colores RAL			
Consultar tarifa especial RAL			

Gris metalizado (RAL 9006) y colores carta			
0,75L	100234	17,63 €	
4L	100236	82,43 €	

► **Isal-lac Satinado**
Esmalte laca poliuretano altos sólidos



📄 Esmalte laca de poliuretano de altos sólidos, gran calidad, opacidad y extraordinaria resistencia a los agentes atmosféricos. De fácil aplicación, se obtienen acabados con un tacto muy suave y excelente finura.

🔧 Interior-exterior. Metales, madera, obra.

🔧 Madera: Sella Pasta Mate Selladora. Metal: SI1000, Isalnox Imprimación, Isalnox Imprimación Multiadherente.

🔧 Producto listo al uso. Al aplicar con pistola se puede diluir un 5% como máximo con Disolvente Universal D-10.

🕒 Polvo: 1 h. / Tacto: 4-6 h. Repintado: 24 h.

🔧 Satinado sedoso.

⚙️ 13-16 m²/L en espesores secos de 40-50 micras.

► **Isaltex Oro**
Esmalte sintético decorativo



📄 Esmalte sintético de acabado metalizado oro, ideal para la decoración y protección de todo tipo de superficies ferrosas frente a los nocivos efectos de la intemperie.

🔧 Decoración de marcos, molduras, policromías y adornos en interior.

🔧 Madera: Sella Pasta Mate Selladora. Metal: SI1000, Isalnox Imprimación, Isalnox Imprimación Multiadherente.

🔧 Producto listo al uso. Al aplicar con pistola se puede diluir un 5% como máximo con Disolvente Universal D-10.

🕒 Al tacto: 2 h. / Repintado: 24 h.

🔧 Brillante.

⚙️ 20-25 m²/L

► **Isaltex Aluminio**
Esmalte sintético decorativo



📄 Esmalte sintético de acabado metalizado aluminio, ideal para la decoración y protección de todo tipo de superficies ferrosas frente a los nocivos efectos de la intemperie.

🔧 Interior-exterior. Metal, madera.

🔧 Madera: Sella Pasta Mate Selladora. Metal: SI1000, Isalnox Imprimación, Isalnox Imprimación Multiadherente.

🔧 Producto listo al uso. Al aplicar con pistola se puede diluir un 5% como máximo con Disolvente Universal D-10.

🕒 Al tacto: 2 h. / Repintado: 24 h.

🔧 Brillante.

⚙️ 15-20 m²/L

Blanco y negro			
📄 0,25L	100268		7,45 €
📄 0,75L	100275		17,63 €
📄 4L	100276		82,43 €
Colores RAL			
🔧 Consultar tarifa especial RAL			

Amarillo oro			
📄 0,25L	100218		16,25 €

Metálico aluminio			
📄 0,25L	100217		13,79 €
📄 0,75L	100215		18,50 €
📄 4L	100216		86,82 €

► **Isaltex Aluminio anticalórico**
Esmalte a base de resina de silicona



- Esmalte a base de resinas de silicona con elevada resistencia a las altas temperaturas, pudiendo alcanzar los 300°C. Tiene muy buena brochabilidad, nivelación y secado rápido.
- Interior. Chimeneas, estufas, depósitos, radiadores.
- Directo sobre el metal en crudo. Decapar pinturas viejas.
- Aplicación a brocha o rodillo: no se diluye. Aplicación a pistola: diluir con un máximo del 5% de Disolvente Universal D-10.
- Al tacto: 1 h. / Repintado: 4 h. Resist. máxima: 48 h.
- Aluminio brillo.
- 17-20 m²/L

► **Enampox**
Esmalte epoxi poliamida



- Esmalte epoxi de 2 componentes, especialmente indicado para el tratamiento de metales donde se requieran elevadas resistencias tanto químicas como físicas.
- Interior. Metal, obra, galvanizados.
- Metal: Imprex Imprimación Epoxídica. Vida de la mezcla: 6 h. (20°C).
- La dilución será del 0-10% con Disolvente Epoxi D-100.
- Al tacto: 2 h. / Repintado: mínimo 6 h., máximo 24 h. / Resist. máximas: 8 días.
- Satinado.
- 10-14 m²/L en espesores secos de 40-50 micras.

► **Esmalte secado rápido**
Esmalte sintético antioxidante



- Esmalte sintético brillo antioxidante de secado rápido y máxima calidad para la decoración y protección.
- Interior-exterior. Metales, madera, obra.
- Madera: Sella Pasta Mate Selladora. Metal: SI1000, Isalnox Imprimación, Isalnox Imprimación Multiadherente.
- Brocha o rodillo: diluir con un 0-5% de Disolvente Sintético D-90. Pistola: diluir con 5-10% de Disolvente Universal D-10.
- Al polvo: 25 min. / Al tacto: 1 h. / Repintado: 24 h.
- Brillante.
- 11-15 m²/L en espesores secos de 35-45 micras.

Metálico aluminio (300°C)		
0,25L	100233	7,91 €

Verde, gris, rojo		
Base + Catalizador		
4L	100169	76,77 €
Colores RAL		
	Consultar tarifa especial RAL	

Blanco y negro		
4L	100293	70,64 €
16L	100292	267,90 €
Colores RAL		
	Consultar tarifa especial RAL	

3.2 ESMALTES BASE AGUA

Esmaltes

► Isaldux Esmalte industrial

Esmalte altas prestaciones



📄 Esmalte industrial de altas prestaciones para decoración y protección de superficies variadas.

🔧 Acero, madera y todo tipo de soportes adecuadamente tratados, sellados e imprimados.

🔧 Madera: Sella Pasta Mate Selladora. Metal: SI1000, Isalnox Imprimación, Isalnox Imprimación Multiadherente Acqua.

🔧 Aplicación a brocha o rodillo: diluir con un 5-10% de Disolvente Sintético. Aplicación a pistola: diluir con 10-15 % de Disolvente Universal.

🕒 Polvo: 20 min. / Tacto: 2 h. Repintado: 12 h.

🔧 Satinado, mate y brillo.

⚙️ 12-16 m²/L en espesores secos de 35-45 micras.

► Acquatex Anticalórico negro

Esmalte a base de resina de silicona



📄 Esmalte acuoso a base de resinas de silicona, con elevada resistencia a las altas temperaturas. Capaz de soportar 450°C.

🔧 Pintado, en interior, de chimeneas, estufas, radiadores, depósitos,... expuestos a elevadas temperaturas.

🔧 Directo sobre metal previo decapado de pinturas antiguas.

🔧 Agua. Aplicación: brocha 0-5%, rodillo 0-5%, pistola 5-15%.

🕒 Al tacto: 1 h. / Repintado: 4-6 h. Máx. resistencias: 48 h.

🔧 Mate.

⚙️ 10-14 m²/L

► Acquatex Esmalte al agua

Esmalte acrílico



📄 Esmalte acrílico al agua de excelente adherencia sobre paramentos difíciles. Extraordinaria resistencia a la intemperie. No amarillea.

🔧 Interior-exterior. Metal, madera, obra.

🔧 Obra: Acquatex Primer. Metal: Isalnox Imprimación Multidherente Acqua. Madera: Xanol Selladora o Xanol Fondo Impregnante.

🔧 Agua. Aplicación: brocha 0-5%, rodillo 0-5%, pistola 5-15%.

🕒 Al tacto: 30 min.-1 h. / Repintado: 5-6 h.

🔧 Brillo, satinado y mate.

⚙️ 8-12 m²/L en espesores secos de 35-50 micras por capa.

Brillo: blanco y negro

📄 0,75L	101917	16,36 €
---------	--------	---------

📄 4L	101928	70,48 €
------	--------	---------

Satinado: blanco y negro

📄 0,75L	101918	16,36 €
---------	--------	---------

📄 4L	101925	70,48 €
------	--------	---------

Mate: blanco y negro

📄 0,75L	101949	16,36 €
---------	--------	---------

📄 4L	101950	70,48 €
------	--------	---------

Negro (400 °C)

📄 0,5L	102004	27,58 €
--------	--------	---------

Blanco brillo

📄 0,75L	100389	19,34 €
---------	--------	---------

📄 4L	100390	87,35 €
------	--------	---------

Blanco satinado

📄 0,75L	100404	18,09 €
---------	--------	---------

📄 4L	100406	81,73 €
------	--------	---------

Blanco mate

📄 0,75L	100417	14,24 €
---------	--------	---------

📄 4L	100419	60,54 €
------	--------	---------

📄 12L	100418	162,21 €
-------	--------	----------

► **Acquatex PU Esmalte al agua**
Esmalte poliuretano altas prestaciones



Esmalte monocomponente de poliuretano en base acuosa de altísimas prestaciones. Excelente nivelación y muy resistente a la abrasión, al roce y a los nocivos efectos de la intemperie.

Interior-exterior. Recomendable para el lacado y pintado de puertas y ventanas de madera. Protección de una extensa variedad de superficies (convenientemente imprimadas) como madera, yeso, hierro, galvanizado, aluminio, PVC y acero inoxidable.

Obra: Acquatex Primer. Metal: Isalnox Imprimación Multiadherente Acqua. Madera: Xanol Selladora o Xanol Fondo Impregnante.

Agua. 0-15% agua para brocha o rodillo y 10-20% agua para pistola.

Satinado y mate: al tacto: 1-2 h. / Repintado: 5-6 h.
Brillo: al tacto: 3-4 h. / Repintado: 7-8 h.

Brillo, satinado y mate.

8-12 m²/L en espesores secos de 35-50 micras.

► **Acquatex Cerámica**
Esmalte poliuretano azulejos



Esmalte monocomponente de componente poliuretánico, indicado para el pintado y revestimiento de azulejos en baños, cocinas y exteriores.

Interior-exterior. Protección, revestimiento y decoración de azulejos y cerámica en lugares habituales como baños, cocinas, fachadas, etc.

Agua. 0-5% agua para brocha o rodillo y 10-20% agua para pistola.

Al tacto: 3-4 h. / Repintado: 10-12 h.

Brillo y satinado.

8-12 m²/L en espesores secos de 35-50 micras.

► **Acquatex Primer universal**
Imprimación polivalente



Imprimación polivalente en base acuosa. Buena adherencia sobre paramentos difíciles y buena brochabilidad y nivelación. Se puede terminar con productos en base acuosa o solvente, tanto monocomponente como bicomponentes.

Superficies metálicas no férricas libres de óxido como acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio. Recomendable para sellar superficies no metálicas como: madera, yeso, PVC y azulejos.

Agua. 0-5% agua para brocha o rodillo y 0-10% agua para pistola.

Al tacto: 30-60 min. / Repintado: 3-4 h.

Satinado.

8-12 m²/L y mano en espesores secos de 35-50 micras.

Blanco brillo			
0,75L	102357	23,33 €	
4L	102356	113,44 €	
Blanco satinado			
0,75L	102359	21,52 €	
4L	102358	103,81 €	
Blanco mate			
0,75L	102361	19,91 €	
4L	102360	95,10 €	

Blanco brillo			
0,75L	102363	23,33 €	
2,5L	102362	75,15 €	
Blanco satinado			
0,75L	102365	22,27 €	
2,5L	102364	71,73 €	

Blanco satinado			
0,75L	102355	14,84 €	
4L	102354	68,21 €	

3.3 ESMALTES ANTIOXIDANTES

Esmaltes

► Isalnox Imprimación multiad. acqua

Imprimación polivalente antioxidante



Imprimación polivalente monocomponente con adherencia excepcional sobre gran variedad de soportes. Antioxidante. Base agua. Repintable con gran variedad de pinturas. Sobre madera, evita las manchas negras que producen los taninos.

Protección de superficies metálicas libres de óxido, como: acero, acero galvanizado, aluminio. Recomendable para sellar superficies no metálicas como: madera, yeso, PVC.

Diluir un máximo del 5% con agua limpia y potable. Aplicación a pistola: diluir un máximo del 10% con agua limpia y potable.

Al tacto: 2-3 h. / Repintado con Esmalte al agua: 4h. Esmalte al disolvente: 24h. Productos 2 componentes: 48h.

Mate.

8-10 m²/L para espesores secos de 40-50 micras.

► Isalnox Imprimación

Imprimación alquídica antioxidante



Imprimación antioxidante de secado rápido a base de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos de última generación. No contiene plomo ni cromatos. Protege al metal frente a la oxidación. Elevada adherencia sobre sustratos ferrosos.

Interior-exterior. Estructuras metálicas, cerrajería, maquinaria, etc.

Aplicación a brocha o rodillo: diluir con un 10-15% de Disolvente Sintéticos (D-90). Aplicación a pistola: diluir al 10-20% con Disolvente Universal D-10.

Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h.

Semimate.

10-13 m²/L para espesores secos de 40-50 micras.

► Isalnox Imprimación multiadherente

Imprimación polivalente antioxidante



Imprimación polivalente, con adherencia extraordinaria sobre todo tipo de superficies metálicas, no metálicas e incluso PVC. Antioxidante. Repintable con gran variedad de pinturas, incluso bicomponentes.

Interior-exterior. Galvanizados, hierro, acero, PVC, etc.

Producto listo al uso. Al aplicar con pistola se puede diluir un 5% como máximo con Disolvente Universal D-10.

Al tacto: 30 min./Repintado: 3-4 h. (20°C y 65% humedad ambiente). Productos 2 componentes: esperar 24 h.

Satinado.

10-12 m²/L para espesores secos de 40-50 micras.

Blanco			
0,75L	102240	17,94 €	
4L	102241	85,35 €	

Blanco, gris y rojiza			
0,75L	102236	11,71 €	
4L	102237	51,52 €	
16L	102291	186,53 €	
Colores RAL			
Consultar tarifa especial RAL			

Blanco			
0,75L	102238	22,86 €	
4L	102239	108,85 €	
Colores RAL			
Consultar tarifa especial RAL			

► **Isalnox Convertidor de óxido**
Fijador anticorrosivo



-  Fijador de base acuosa que detiene el proceso de oxidación de los metales ferrosos y del acero, produciendo una película superficial que actúa como fijador del óxido existente, y como barrera protectora para su posterior propagación.
-  Recomendado para cualquier elemento de hierro o acero con presencia de corrosión. Desde carpintería metálica tipo verjas, ventanas, puertas, barandillas,... incluso en pequeñas reparaciones de electrodomésticos o vehículos.
-  Al tacto: 30 min./Repintado: 3-4 h. (20°C y 65% humedad ambiental). Pintar "cuanto antes" para evitar su oxidación.
-  Líquido blanquecino que al reaccionar con el óxido adquiere un acabado negro.
-  15-20 m²/L

► **Isalnox Esmalte acqua**
Esmalte antioxidante directo al metal



-  Esmalte antioxidante de gran dureza y protección, formulado con resinas de nueva generación de secado rápido, apto para el pintado directo sobre superficies metálicas ferrosas sin necesidad de imprimación. Base agua. Débil olor que desaparece al secar.
-  Interior-exterior. Protección de una extensa variedad de superficies (convenientemente imprimadas) como madera, yeso y hierro. Protección anticorrosiva de sustratos férricos como: rejas, vallas, barandillas, estructuras, puertas, maquinaria, etc.
-  No necesita imprimación sobre metales férricos. Para incrementar protección Isalnox Imprimación o Isalnox Imprimación Multiadherente Acqua.
-  0-5% agua para brocha o rodillo y 5-15% agua para pistola.
-  Al tacto: 30-60 min./ Repintado: 2-3 h. (20°C y 65 % humedad ambiente).
-  Satinado.
-  8-10 m²/L en espesores secos de 40-50 micras por capa.

► **Isalnox Esmalte**
Esmalte antioxidante directo al metal



-  Esmalte antioxidante, apto para el pintado directo sobre superficies metálicas ferrosas sin necesidad de imprimación previa. De aplicación tanto exterior como interior, altamente durable y decorativo, es ideal para el pintado de barandillas, ventanas, puertas, rejas, etc.
-  Protección y decoración sobre metales férricos, no necesita imprimación previa.
-  5-10% Disolvente Sintético (D-90) para brocha o rodillo y 5-10% Disolvente Universal D-10 para pistola.
-  No necesita imprimación sobre metales férricos. Para incrementar protección Isalnox Imprimación o Isalnox Imprimación Multiadherente.
-  Al tacto: 30 min. /Repintado: 4 h. (a 20°C y 65 % humedad ambiental), transcurrido ese tiempo se repinta sin límite.
-  Brillo y satinado.
-  10-15 m²/L para espesores secos de 30-50 micras por capa (min 100 micras secas de terminación).

Blanco lechoso			
	0,25L	102254	10,19 €
	1L	102255	32,60 €

Blanco y negro			
	0,75L	102252	23,06 €
	4L	102253	93,11 €
Colores RAL			
	Consultar tarifa especial RAL		

Brillo: blanco y negro			
	0,75L	102242	22,41 €
	4L	102243	91,09 €
Satinado: blanco y negro			
	0,75L	102244	22,41 €
	4L	102245	91,09 €
Colores RAL			
	Consultar tarifa especial RAL		

► **Isalnox Esmalte radiadores**
Esmalte sintético protección radiadores



📄 Esmalte sintético de secado rápido y elevada resistencia a la temperatura y al cambio de color.

🔧 Ideal para el pintado de radiadores domésticos de calefacción por agua y para tuberías de canalización de agua caliente que puedan alcanzar temperaturas de hasta 80°C de manera continua.

🚰 5-10% Disolvente Sintético (D-90) para brocha o rodillo y 5-10% Disolvente Universal D-10 para pistola

🔧 No necesita imprimación. Para incrementar protección Isalnox Imprimación. Sobre acero galvanizado, zinc, aluminio, etc., aplicar primero Isalnox Imprimación Multiadherente.

🕒 Al tacto: 2 h. (a 20°C.) / Repintado: 4 h. (a 20°C).

🔧 Brillo.

⚙️ 12 m²/L en espesores de 45 micras secas.

► **Isalnox Esmalte forja**
Esmalte sintético anticorrosivo



📄 Esmalte sintético de acabado forja y apariencia metálica. Protege al metal frente a la oxidación sin necesidad de imprimación previa.

🔧 Interior-exterior. Protección y decoración sobre metales férricos sin necesidad de imprimación previa.

🚰 Aplicación a brocha o rodillo: diluir con un 5 % de Disolvente Sintético (D-90). Si la dilución se realiza con Disolvente Tixoval (D-50), se consigue mayor igualación y brochabilidad. A pistola: diluir con 5-10% de Disolvente Universal D-10.

🔧 No necesita imprimación, pero en ambientes agresivos aplicar Isalnox Imprimación o Isalnox Imprimación Multiadherente.

🕒 Al tacto: 2-3 h. / Repintado: 8-12h.

🔧 Forja pavonado fino.

⚙️ 10-12 m²/L en espesores de 40-50 micras secas.

► **Isalnox Esmalte martelé**
Esmalte sintético anticorrosivo



📄 Esmalte brillo metalizado de aspecto martelé. Protege al metal frente a la oxidación sin necesidad de imprimación previa.

🔧 Interior-exterior. Protección y decoración sobre metales férricos sin necesidad de imprimación previa.

🚰 Producto listo al uso. Al aplicar con pistola se puede diluir un 5% como máximo con Disolvente Universal D-10.

🔧 No necesita imprimación, aunque para ambientes agresivos se puede aplicar Isalnox Imprimación o Isalnox Imprimación Multiadherente.

🕒 Al polvo: 30 minutos / Al tacto: 2-3 h. Repintado: antes de 4 h. o esperar de 8-15 días.

🔧 Martelé brillo.

⚙️ 8-10 m²/L en espesores secos de 40-50 micras.

Blanco			
📄 0,75L	102246	23,31 €	
🔧 4L	102247	94,10 €	

Negro, gris base			
📄 0,75L	102248	19,03 €	
🔧 4L	102249	89,40 €	

Gris base			
📄 0,75L	102250	18,44 €	
🔧 4L	102251	86,57 €	

3.4 SPRAYS

Esmaltes

► Spray Esmalte acrílico multiusos



Spray de secado casi inmediato. Puede ser utilizado en multitud de materiales. Resistente a altas temperaturas. Producto dotado de botón regulable.

Indicado para superficies de madera, metal, cristal, cerámica, cemento, puertas, sillas, muebles, cuadros, radiadores, etc.

A 20°C: 0,75 ÷ 0,80 gr./ml.

A 20°C: 4/6 bar.

Brillo.

Colores carta

400 ml	6,94 €
Ral 9005 Negro mate	144001
Ral 9005 Negro brillo	144002
Ral 9010 Blanco brillo	144003
Ral 9005 Negro satinado	144004
Ral 9006 Aluminio	144005
Ral 9010 Blanco satinado	144006
Ral 9010 Blanco mate	144007
Ral 5010 Azul genciana	144008
Ral 3000 Rojo fuego	144009
Transparente brillo	144010
Ral 7011 Gris hierro	144011
Ral 3002 Rojo carmine	144012
Ral 6005 Verde musgo	144013
Ral 1023 Amarillo tráfico	144014
Transparente mate	144015
Ral 1015 Marfil claro	144016
Ral 2004 Naranja puro	144017
Ral 8011 Nogal marrón	144018
Ral 6011 Gris verdoso	144019
Ral 5015 Azul cielo	144020
Ral 1003 Amarillo arena	144021
Ral 3003 Rojo rubí	144022
Ral 5012 Azul claro	144023
Ral 6001 Verde esmeralda	144024
Ral 7001 Gris plateado	144025

► Spray Decapante



Spray para uso doméstico e industrial. Elimina cualquier tipo de pintura, dejando el área tratada limpia y preparada para volver a trabajar sobre ella.

Elimina rápidamente todo tipo de pintura de las superficies de metal, madera y otros materiales, tales como vidrio, polietileno o polipropileno. Restablece la pieza mecanizada para un nuevo tratamiento dejándola limpia y libre de pintura.

A 20°C: 0,75 ÷ 0,80 gr./ml.

A 20°C: 4/6 bar.

Transparente

400 ml	144050	13,22 €
--------	--------	---------

► Spray Pintura pelable



Spray protector. Crea una película de resina elástica que se puede eliminar fácilmente.

Por su fácil eliminación se recomienda para la protección de superficies metálicas y de plástico. Se utiliza para pequeñas piezas de metal, puertas, piezas exteriores, en general, para ser protegidas durante el transporte o el almacenamiento.

A 20°C: 0,75 ÷ 0,80 gr./ml.

A 20°C: 4/6 bar.

Azul

400 ml	144038	14,53 €
--------	--------	---------

Blanco

400 ml	144039	14,53 €
--------	--------	---------

► Spray Antideslizante



 Producto específico para el tratamiento de superficies antideslizantes. Crea una capa de silicona que en contacto con el agua aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite reducir los riesgos de resbalones o caídas.

 Ideal para el tratamiento de superficies antideslizantes, tales como escaleras, rampas, platos de ducha y suelos en general.

 A 20°C: 0,75 ÷ 0,80 gr./ml.

 A 20°C: 4/6 bar.

 Incoloro.

► Spray Acabados carrocería



 Esmalte profesional acrílico resistente a los arañazos, el alcohol y la gasolina. Se aplica rápidamente y con mucha facilidad. Producto adecuado para cualquier tipo de plástico, no necesita imprimación y seca en pocos minutos.

 Ideal para la pintura de llantas y ruedas cubre motocicletas y coches en cualquier material.

 A 20°C: 0,76 ÷ 0,79 gr./ml.

 A 20°C: 4/6 bar.

 Fuera polvo: 10 min. / Al tacto: 15 min. En profundidad: 22 h.

 Incoloro.

► Spray Metales preciosos



 Esmalte metálico para interior y exterior que realza y da brillo a las superficies donde se aplica.

 Interior-exterior. Ideal para objetos como adornos, marcos, muebles, hierro forjado, cerámica, máscaras, copas, medallas, flores secas, adornos navideños y otros.

 A 20°C 0,76 ÷ 0,79 gr./ml.

 A 20°C: 4/6 bar.

 Fuera polvo: 10 min. / Al tacto: 15 min. En profundidad: 22 h.

 Brillo.

Transparente		
 400 ml	144051	14,41 €

Negro grafito		
 400 ml	144040	10,08 €

Aluminio llantas		
 400 ml	144042	9,88 €

Oro rico		
 400 ml	144034	10,49 €

Oro espejo		
 400 ml	144037	11,96 €

Plata		
 400 ml	144036	10,49 €

Plata espejo		
 400 ml	144035	11,96 €

► Spray Forja



 Esmalte con efecto forja para interior y exterior, a base de óxidos de fibra de hierro micáceos, especialmente indicado para la protección de los agentes atmosféricos y la decoración mobiliario.

 Indicado para superficies metálicas, de madera, enyesados, puertas, pasamanos, cancelas, rejillas metálicas, armarios metálicos, tapajuntas, muebles de interior y muebles de jardín.

 A 20°C: 0,75 ÷ 0,80 gr./ml.

 A 20°C: 4/6 bar.

 Fuera polvo: 10 min./ Al tacto: 15 min.
En profundidad: 22 h.

 Acabado forja.

► Spray Tratamiento de superficies



 Fondo de aplicación previa a la pintura, que permite una adhesión perfecta del esmalte sobre superficies difíciles. Rellena las pequeñas imperfecciones y cubre los arañazos.

 Recomendado para plásticos, aleaciones metálicas y metales en general que de otro modo no se podrían pintar.

 A 20°C 0,76 ÷ 0,79 gr./ml.

 A 20°C: 4/6 bar.

 Fuera polvo: 10 min./ Al tacto: 15 min.
En profundidad: 22 h.

► Spray Altas temperaturas



 Esmalte de alta calidad, a base de resinas silicónicas modificadas, que permiten renovar todas las superficies normalmente sujetas a altas temperaturas. Resiste el calor hasta puntas de 650°C.

 Adecuado para barnizar partes de estufas, calderas, hornos, tubos, barbacoas y similares no expuestas en contacto directo con la llama.

 A 20°C 0,76 ÷ 0,79 gr./ml.

 A 20°C: 4/6 bar.

 Fuera polvo: 10 min./ Al tacto: 15 min.
En profundidad: 22 h.

Negro grafito		
 400 ml	144045	10,69 €
Gris claro		
 400 ml	144046	10,69 €

Gris antioxidante		
 400 ml	144043	9,80 €
Imprimación plásticos		
 400 ml	144044	12,65 €

Negro		
 400 ml	144031	12,20 €
Rojo Ferrari		
 400 ml	144033	14,86 €

► **Spray Marcador de obra 360°**



Pintura en spray específica para marcar mampostería, pavimentos, asfalto, hormigón y madera. El producto tiene elevada resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos. Gracias a la válvula de descarga especial de 360° puede ser utilizado en cualquier posición.

Adecuado tanto para uso profesional como doméstico.

A 20°C 0,76 ÷ 0,79 gr./ml.

A 20°C: 4/6 bar.

Fuera polvo: 10 min./ Al tacto: 15 min.
En profundidad: 22 h.

Disponible en diferentes colores con acabado fluorescentes.

► **Spray Zinc claro**



Galvanizado en frío con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración.

Producto ideal para retoque, acabado y reparación de superficies de metales ligeros y piezas galvanizadas.

A 20°C 0,75 ÷ 0,80 gr./ml.

A 20°C: 4/6 bar.

Fuera polvo: 10 min./ Al tacto: 15 min.

► **Spray Inoxidable**



Revestimiento con resinas alquídicas y de silicona que forman una capa protectora que protege la superficie de la corrosión y el paso del tiempo. Seca rápidamente.

Producto ideal para cualquier superficie metálica.

A 20°C 0,75 ÷ 0,80 gr./ml.

A 20°C: 4/6 bar.

Fuera polvo: 10 min./ Al tacto: 15 min.

Amarillo

500 ml	144047	10,45 €
--------	--------	----------------

Rojo

500 ml	144048	10,45 €
--------	--------	----------------

Azul

500 ml	144049	10,45 €
--------	--------	----------------

Zinc

400 ml	144029	8,65 €
--------	--------	---------------

Gris claro

400 ml	144028	9,47 €
--------	--------	---------------

► **Spray Especial electrodomésticos**



 Pintura especial para la decoración y la protección de todas las superficies internas y externas de multitud de electrodomésticos. Resistente a los 120°C.

 Ideal para calefactores, radiadores domésticos y todos los aparatos, tales como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, etc.

 Al tacto: 15 min./En profundidad: 45 min.

► **Spray Cubremanchas**



 Fórmula de alta capacidad de cubrición que después de una sola mano elimina totalmente cualquier mancha, penetrando en la superficie e impidiendo la formación de nuevas manchas.

 Indicado para las manchas producidas por la acción del humo sobre las paredes, moho y suciedad en general.

 El producto seca entre 5-8 min (20 °C).

► **Spray Adhesivo multiusos permanente**



 Indicada para encolar. Posee una elevada resistencia al calor, incluso en exposiciones prolongadas. Altamente resistente a los plastificados en general. Producto dotado de tapón con cánula regulable en longitud.

 Ideal para encolar goma, metal, materiales vinílicos, tejidos, madera y plásticos en general.

Blanco		
 400 ml	144026	8,33 €

 400 ml	144027	11,63 €
--	--------	---------

 400 ml	144030	11,27 €
--	--------	---------

4.1 BASE AGUA

Preparación e imprimaciones

► Isalnox Imprimación multiad. acqua

Imprimación polivalente antioxidante



Imprimación polivalente monocomponente con adherencia excepcional sobre gran variedad de soportes. Antioxidante. Base agua. Repintable con gran variedad de pinturas. Sobre madera, evita las manchas negras que producen los taninos.

Protección de superficies metálicas libres de óxido como: acero, acero galvanizado, aluminio. Recomendable para sellar superficies no metálicas como: madera, yeso, PVC.

Diluir un máximo del 5% con agua limpia y potable. Aplicación a pistola: diluir un máximo del 10% con agua limpia y potable.

Al tacto: 2-3 h./Repintado con Esmalte al agua: 4h. Esmalte al disolvente: 24h. Productos 2 componentes: 48h.

Mate.

8-10 m²/L para espesores secos de 40-50 micras por capa.

Blanco			
0,75L	102240		17,94 €
4L	102241		85,35 €

► Xanol Selladora

Selladora alquídica



Selladora alquídica en base acuosa, con excelentes propiedades de sellado y relleno. Fácil lijado. Sin olor.

Preparación de todo tipo de superficies de madera, homogeneizando la absorción del soporte y aumentando el rendimiento del acabado. Interior-exterior

Agua. Aplicación: brocha 5-10%, rodillo 5%, pistola 10-15%.

Al tacto: 2-3 h./Repintado: 6-8 h. Lijado a partir de 24 h.

Mate.

8-12 m²/L y mano.

Blanco			
0,75L	102085		13,21 €
2,5L	102086		39,81 €

4.2 BASE DISOLVENTE

Preparación e imprimaciones

► Isalnox Imprimación multiadherente

Imprimación polivalente antioxidante



Imprimación polivalente, con adherencia extraordinaria sobre todo tipo de superficies metálicas, no metálicas e incluso PVC. Antioxidante. Repintable con gran variedad de pinturas, incluso bicomponentes.

Interior-exterior. Galvanizados, hierro, acero, PVC, etc.

Producto listo al uso. Al aplicar con pistola se puede diluir un 5% como máximo con Disolvente Universal D-10.

Al tacto: 30 min./Repintado: 3-4 h. (20°C y 65% humedad ambiente). Productos 2 componentes: esperar 24 h.

Satinado.

10-12 m²/L para espesores secos de 40-50 micras por capa. (mínimo recomendado 100 micras secas).

Blanco			
0,75L	102238		22,86 €
4L	102239		108,85 €

Colores RAL

Consultar tarifa especial RAL

► **Sella Pasta mate selladora**
Selladora sintética alquídica



📄 Pintura selladora sintética de secado rápido y aspecto tixotrópico. Muy buena adherencia, brochabilidad, poder de sellado y relleno. Lijado fácil.

🔧 Interior-exterior. Madera, yeso, escayola.

🪄 Disolvente Sintético (D-90) y Universal D-10. Aplicación: brocha 0-5% (D-90), pistola 0-5% (D-10).

🕒 Al tacto: 2 h. / Repintado: 10-12 h. Lijado: 10-12 h.

📐 Mate.

⚙️ 13-18 m²/L

► **Imprex Imprimación epoxídica 2 comp.**
Imprimación antiox. epoxi-poliamida



📄 Imprimación epoxi-poliamida polivalente y multiadherente. Anticorrosiva para todas aquellas superficies que deben terminarse con otras capas de epoxi, poliuretano o sintéticos. Adherencia excepcional sobre gran variedad de soportes.

🔧 Interior-exterior. Estructuras metálicas, naves industriales, maquinaria.

🪄 Diluyente Epoxi D-100. Aplicación: brocha 0-5%, rodillo 0-5%, pistola 5-10%.

🕒 Al tacto: 3-4 h. / Repintado: 12-24 h. Curado Total: 8 días.

🕒 3/4 h. (20°C)

📐 Satinado.

⚙️ 10-12 m²/L para espesores secos de 40-50 micras por capa.

► **Imprex HS**
Imprimación epoxi altos sólidos



📄 Imprimación epoxi de alto contenido en sólidos y altas prestaciones con excelente adherencia sobre diferentes sustratos.

🔧 Para el pintado de estructuras industriales, civiles y todo tipo de elementos metálicos expuestos a condiciones adversas.

🪄 D-100. Diluyente epoxi. Brocha o rodillo: 5-8%, pistola: aerográfica: 10%, pistola airless: 0-8%.

🕒 Al tacto: 7-8 h. / Repintado: 18-20 h. Curado total: 8 días. Estos tiempos dependen de las condiciones de ventilación, espesor de película y del producto acabado.

🕒 A 25°C: 1.5 h.

📐 Semibrillo.

⚙️ 8 m²/L para espesores secos de 100 micras por capa.

Blanco			
🪄 0,75L	100025		12,06 €
🪄 4L	100023		53,99 €
🪄 16L	100024		192,93 €

Rojo RAL 3009, gris RAL 7038, verde RAL 6011, blanco			
Base + Catalizador			
🪄 4L	101306		103,73 €
🪄 16L	101308		345,70 €
Colores RAL			
🪄	Consultar tarifa especial RAL		

Gris			
🪄 4L	101559		115,78 €
🪄 16L	102403		385,86 €
Colores RAL			
🪄	Consultar tarifa especial RAL		

► **Imprex RZ**
Imprimación epoxi-poliamida rica en zinc



Imprimación epoxi-poliamida de dos componentes con un contenido en zinc del 80% en peso, sobre los sólidos de la película seca.

Imprimación para la protección anticorrosiva del acero expuesto a ambientes en elevada corrosividad.

D-100. Diluyente epoxi.

Secado al tacto (20°C): 1 h.
Curado Total (20°C): 5-6 días.

9 h. Se reduce a mayor temperatura.

Mate semi-metálico.

13 m²/L para espesores secos de 50 micras por capa.

► **Isalnox Imprimación**
Imprimación alquídica antioxidante



Imprimación antioxidante de secado rápido a base de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos de última generación. No contiene plomo ni cromatos. Protege al metal frente a la oxidación. Elevada adherencia sobre sustratos ferrosos.

Interior-exterior. Estructuras metálicas, cerrajería, maquinaria, etc.

Aplicación a brocha o rodillo: diluir con un 10-15% de Disolvente Sintéticos (D-90). Aplicación a pistola: diluir al 10-20% con Disolvente Universal D-10.

Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h.

Semimate.

10-13 m²/L para espesores secos de 40-50 micras.

► **SI 1000 Minio sin plomo**
Imprimación alquídica anticorrosiva



Minio anticorrosivo sin plomo de secado rápido a base de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos de última generación. Excelente protección al metal frente a la oxidación en ambientes urbanos e industriales de agresividad media.

Interior-exterior. Especialmente indicada para trabajos de mantenimiento. Capa de imprimación antioxidante en sistemas de protección del acero contra la corrosión en ambientes urbanos e industriales con terminación en Isaltex, Isaldux o Esmalte de Secado Rápido Antioxidante.

Diluyente para sintéticos (D-90) y Universal D-10. Aplicación: brocha 10-15%, rodillo 10-15%, pistola 10-20%.

Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 h.

Semimate.

8 m²/L y mano en espesores secos de 60 micras.

Gris			
4L	102423	175,84 €	
10L	102404	356,97 €	
Colores RAL			
Consultar tarifa especial RAL			

Blanco, gris y rojiza			
0,75L	102236	11,71 €	
4L	102237	51,52 €	
16L	102291	186,53 €	
Colores RAL			
Consultar tarifa especial RAL			

Naranja minio			
0,75L	102021	12,03 €	
4L	102020	58,29 €	

► **Improxo Imprimación industrial**
Imprimación sintética temporal



-  Imprimación sintética de secado rápido.
-  Protección temporal de piezas metálicas, maquinaria.
-  Disolvente Clorocaucho D-40. Universal D-10. Aplicación: brocha 5-10% , rodillo 5-10% con D40, pistola 10-20% con D10.
-  Al tacto: 30 min. /Repintado: 3 h.
Total: 6-12 h.
-  Mate.
-  5-8 m²/kg.

Gris y rojiza		
 5 kg	100047	27,37 €
 25 kg	100048	113,89 €

5.1 LASUR PORO ABIERTO

Tratamiento de la madera

► **Xanol Fondo impregnante** Fondo a poro abierto



Fondo acuoso para madera, a poro abierto, tanto para interior como para exterior con acción bloqueadora de taninos. Ideal para la protección, ya sea en restauración o en madera nueva. Regularización de la absorción de la madera mejorando el rendimiento y la adherencia de las capas de acabado. No altera el color natural de la madera.

Interior-exterior. Aplicable en todo tipo de soportes de madera tales como: puertas, ventanas, contraventanas, barandillas, marcos, etc.

Al tacto: 30 min. / Repintado: 2-3 h.

Incoloro.

10-15 m²/L

Incoloro		
0,75L	102081	11,93 €
2,5L	102082	34,44 €

► **Xanol Lasur** Barniz a poro abierto



Lasur de acabado a poro abierto satinado, pensado para la decoración y protección de la madera expuesta a la intemperie. Contiene filtro solar U.V. que preserva contra la pérdida de color y el blanqueo de las maderas en el exterior.

Interior-exterior. Ideal para la decoración y protección tanto en restauración como en madera nueva. Aplicable en todo tipo de soportes de madera tales como: puertas, ventanas, contraventanas, barandillas, marcos, etc.

Primera mano, diluir hasta un 5% de agua, la segunda mano se aplica sin diluir.

Al tacto: 30 min. / Repintado: 2-3 h.

Satinado.

10-15 m²/L

Colores carta		
0,75L	102087	17,64 €
2,5L	102088	47,61 €

► **Xanol Aceite de teca** Aceite restauración



Aceite especialmente indicado para la restauración de muebles y todo tipo de maderas. Protege, embellece y realza el veteado de la madera. Excelente resistencia al interior y al exterior. Lavable, apenas deja capa, no salta en escamas. Repele el agua y las manchas de aceites y alimentos.

Interior-exterior. Muebles, sillas, tarimas y todo tipo de elementos de madera en general.

Al tacto: 2 h. / Repintado: 12-24 h.

Satinado.

6-7 m²/L

Incoloro		
0,75L	102099	12,85 €
2,5L	102100	39,17 €
Teca		
0,75L	102099	13,24 €
2,5L	102100	40,45 €
Miel		
0,75L	102099	13,24 €
2,5L	102100	40,45 €

5.2 BARNIZ AL AGUA

Tratamiento de la madera

► Xanol Tapaporos

Fondo de poliuretano



Fondo poliuretano monocomponente en base acuosa destinado para la preparación de superficies de madera, incluidos suelos, para su posterior barnizado o lacado. Fácil lijado y rápido secado.

Preparación de todo tipo de superficies de madera homogeneizando la absorción del soporte y aumentando el rendimiento del acabado.

0-5 % agua para aplicación a brocha o rodillo y 5-10 % agua para aplicación a pistola.

Al tacto: 30 min./Repintado: 3-4 h.

Incoloro.

10-12 m²/L

► Xanol Selladora

Selladora alquídica



Pintura selladora alquídica en base acuosa, con excelentes propiedades de sellado y relleno. Fácil lijado.

Preparación de todo tipo de superficies de madera, homogeneizando la absorción del soporte y aumentando el rendimiento del acabado. Interior-externo.

Agua. Aplicación: brocha 5-10%, rodillo 5-10%, pistola 10-15%.

Al tacto: 2-3 h./Repintado: 6-8 h. Lijado a partir de 24 h.

Mate.

8-12 m²/L

► Xanol Esmalte acrílico

Esmalte acrílico-poliuretánico



Esmalte acrílico-poliuretánico en base acuosa de altísima calidad y tacto agradable. Buena nivelación y brochabilidad. Resistente a los nocivos efectos de la intemperie. No amarillea con el tiempo ni siquiera en la oscuridad.

Recomendable para el lacado de puertas y ventanas de madera.

Xanol Selladora o Xanol Tapaporos. Como medio preventivo aplicar una capa de Xanol Fondo Impregnante antes de la selladora.

Agua. Aplicación: brocha 0-5%, rodillo 0-5%, pistola 5-15%.

Al tacto: 30 min.-1 h./Repintado: 5-6 h.

Satinado.

10-12 m²/L

Incoloro			
0,75L	102083		16,70 €
2,5L	102084		47,46 €

Blanco mate			
0,75L	102085		13,21 €
2,5L	102086		39,81 €

Colores carta			
0,75L	102095		17,44 €
2,5L	102096		46,12 €

► Xanol Tarimas y terrazas

Barniz a poro abierto



Barniz satinado a poro abierto de alto poder de penetración, pensado para la decoración y protección de tarimas de madera al exterior. Alta resistencia a los efectos nocivos de la intemperie. Contiene filtro solar U.V. que preserva contra la pérdida de color y el blanqueo de las maderas en el exterior.

Exterior. Ideal para la decoración y protección de tarimas de madera tropical y muebles de jardín al exterior. Pintado de suelos rústicos, arcilla, barro cocido, etc. Acabado antideslizante añadiendo Resul.

Primera mano, diluir hasta un 5 % de agua, la segunda mano se aplica sin diluir.

Al tacto: 30 min./ Repintado: 2-3 h.

Satinado.

10-14 m²/L y mano.

Teca y miel		
0,75L	102097	22,41 €
2,5L	102098	57,64 €

► Xanol Parquets

Barniz de poliuretano



Barniz de poliuretano de un componente en base acuosa de alta calidad, gran dureza, resistente a la abrasión, secado rápido y fácil aplicación.

Barnizado de madera interior expuesta a fuertes abrasiones, especialmente: pavimentos de parquet, escaleras, barandillas, etc.

Xanol Tapaporos o aplicación directa.

La primera, diluir un 10% con agua, esta mano se puede sustituir por una de Xanol Tapaporos, la segunda y tercera mano sin diluir o sólo un 5%.

Al polvo: 30 min./ Al tacto: 60 min. Dureza máxima: 7 días.

Brillo, satinado y mate.

10-15 m²/L y mano.

Brillo		
0,75L	102114	28,13 €
2,5L	102115	92,69 €
Satinado		
0,75L	102118	24,83 €
2,5L	102119	81,69 €
Mate		
0,75L	102116	24,83 €
2,5L	102117	81,69 €

► Xanol Barniz interior

Barniz de poliuretano



Barniz de poliuretano universal mono-componente en base acuosa. Buenas resistencias físicas y químicas. Resistencia a los productos de limpieza doméstica. No modifica el color natural de la madera. Buena adherencia y nivelación.

Ideal para la decoración y protección de todo tipo de soportes de madera tales como: puertas, barandillas, marcos, etc.

Xanol Tapaporos o aplicación directa.

Al tacto: 30 min./ Repintado: 2-3 h.

Brillo, satinado y mate.

10-15 m²/L

Brillo		
0,75L	102102	20,04 €
2,5L	102103	58,07 €
Satinado		
0,75L	102106	20,63 €
2,5L	102107	59,78 €
Mate		
0,75L	102104	20,63 €
2,5L	102105	59,78 €

► **Xanol Barniz exterior**
Barniz alquídico



📄 Barniz alquídico de alta calidad en base acuosa, de fácil aplicación, excelente brochabilidad, gran dureza y flexibilidad. Excelente resistencia al exterior debido a la incorporación de potentes filtros U.V.

🔧 Exterior. Barniz universal para madera. Producto para la decoración y protección de la madera, tanto en interior como en exterior, realizando su aspecto natural.

🔧 Xanol Tapaporos o Xanol Fondo Impregnante.

🔧 Agua. Aplicación: brocha 0-5%, rodillo 0-5%, pistola 5-10%.

🕒 Al tacto: 4-6 h. / Repintado: mínimo 12 h.

🔧 Brillo, satinado y mate.

⚙️ 10-14 m²/L

Brillo		
📄 0,75L	102108	18,22 €
🔧 2,5L	102110	53,60 €
Satinado		
📄 0,75L	102109	18,22 €
🔧 2,5L	102111	53,60 €
Mate		
📄 0,75L	102112	18,22 €
🔧 2,5L	102113	53,60 €

► **Xanol Barniz ignífugo**
Barniz protector madera



📄 Barniz base agua transparente para proteger la madera contra el fuego.

🔧 Barnizado en interiores de tableros y maderas euroclasificadas Bs2do.

🔧 El mismo producto se utiliza como fondo y como acabado.

🕒 Al tacto: 30 mi./Repintado: 2-3 h. Dureza máxima: 7 días.

🔧 Mate y satinado.

⚙️ 200gr./m² proceso ignífugo completo.

Satinado		
📄 0,75L	102124	25,40 €
🔧 2,5L	102125	84,65 €
Mate		
📄 0,75L	102122	25,40 €
🔧 2,5L	102123	84,65 €

► **Xanol Climas adversos**
Barniz poro abierto altas prestaciones



📄 Barniz de acabado a poro abierto, pensado para la decoración y protección de la madera expuesta a la intemperie en ambientes con climas extremos. Alta resistencia a los efectos nocivos de la intemperie. Contiene filtro solar UV a base de nano partículas que multiplica la eficacia del barniz frente la pérdida de color y al blanqueo de las maderas en el exterior.

🔧 Interior-exterior. Ideal para la decoración y protección tanto en restauración como en madera nueva. Aplicable en todo tipo de soportes de madera tales como: puertas, ventanas, contraventanas, barandillas, marcos, etc.

🕒 Al tacto: 30 min./Repintado: 2-3 h.

🔧 Brillo, satinado y mate.

⚙️ 10-14 m²/L y mano dependiendo del fondo y del tipo de madera.

Brillo		
📄 0,75L	102089	18,58 €
🔧 2,5L	102090	50,68 €
Satinado		
📄 0,75L	102091	18,58 €
🔧 2,5L	102092	50,68 €
Mate		
📄 0,75L	102093	18,58 €
🔧 2,5L	102094	50,68 €

5.3 BARNIZ DISOLVENTE

Tratamiento de la madera

► Brisa Barniz marino

Barniz alquídico altas prestaciones



- Barniz sintético de gran resistencia a los agentes atmosféricos. Protección ultravioleta. Destaca por su elevada flexibilidad.
- Interior-exterior. Madera. Ambientes marinos y de alta montaña.
- Xanol Tapaporos o Barniz Marino diluido 5-10%.
- Disolvente para sintéticos (D-90). Aplicación: brocha 5-10%, rodillo 5-10%, pistola 0-10% con D10.
- Al tacto: 3-4 h. / Repintado: 24 h.
- Brillo.
- 10-14 m²/L

► Brisa Barniz interior-exterior

Barniz alquídico



- Barniz sintético de gran resistencia a los agentes atmosféricos. Protección ultravioleta. Destaca por su elevada flexibilidad.
- Interior-exterior. Madera. Ideal para la decoración y protección de todo tipo de soportes de madera tales como suelos, puertas, muebles, barandillas, marcos, etc.
- Xanol Tapaporos o Brisa Barniz Interior-exterior diluido un 10%.
- Disolvente para sintéticos (D-90). Aplicación: brocha 0-5%, rodillo 0-5% con D10, pistola 0-10%.
- Al tacto: 4-6 h. / Repintado 24 h.
- Brillo, mate y satinado
- 10-14 m²/L

► Brisa Barniz interior-exterior tinte

Barniz sintético pigmentado



- Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de secado y brochabilidad. Acabado brillo pigmentado.
- Interior-exterior. Madera. Muebles, puertas, ventanas.
- Xanol Tapaporos o Brisa Barniz Tinte diluido un 10%.
- Disolvente para sintéticos (D-90) o Universal D-10. Aplicación: brocha 0-5%, rodillo 0-5%, pistola 0-5%.
- Al tacto: 4-6 h. / Repintado 24 h.
- Brillo.
- 10-14 m²/L

Transparente			
0,25L	100016		7,58 €
0,75L	100017		15,41 €
4L	100018		72,99 €

Brillo			
0,25L	100059		5,70 €
0,75L	100060		12,66 €
4L	100061		58,38 €
Satinado			
0,25L	100065		5,86 €
0,75L	100063		13,03 €
4L	100066		60,10 €
Mate			
0,25L	100071		5,86 €
0,75L	100068		13,03 €
4L	100069		60,10 €

Castaño, roble, cerezo, nogal oscuro, caoba			
0,25L	100075		6,03 €
0,75L	100074		13,36 €

5.4 USOS ESPECIALES

Tratamiento de la madera

► Isapol Parquet brillo

Barniz de poliuretano



 Barniz de poliuretano monocomponente. Alta resistencia a la abrasión, los impactos y los productos de limpieza. Reticulable con la humedad del medio ambiente.

 Interior. Madera. Parquets, escaleras, mostradores.

 Isapol Parquet diluido un 0-5% con D-30.

 Disolvente Poliuretano D-30. Aplicación: brocha, 0-5%, rodillo 0-5%, pistola 0-5%.

 Al polvo: 30 minutos / Al tacto: 1 h. Dureza total: 7 días.

 Brillante.

 10-14 m²/L

► Xanol Limpiador de madera

Limpiador manchas madera



 Limpiador potente para maderas manchadas o agrisadas por agentes externos tales como lluvia, polución, rayos U.V. Elimina los restos de suciedad y grasas que ensucian la madera. Consigue que la madera recupere un aspecto limpio y nuevo.

 Indicado para la recuperación de la madera antes de la aplicación de todo tipo de lasures, barnices o aceites.

 Diluir Xanol Limpiador en agua en una proporción desde 1 de limpiador hasta 5 partes de agua (progresivamente de 1:1 hasta 1:5 según suciedad de la madera). Mezclar bien.

 Al tacto: 48 h.

 Transparente.

Transparente		
 0,75L	100004	17,09 €
 4L	100005	77,81 €

Transparente		
 1L	102101	20,12 €

6.1 EN POLVO

Plastes y masillas

▶ Rhonaplast Renovación

Enlucido regulación



Enlucido en polvo aligerado de interior indicado para el alisado, nivelación y la renovación de paredes con irregularidades o relieves

Ideal para su empleo sobre fondos de yeso, escayola, madera, aglomerado, pintura plástica, gotelé plastificado, placas de cartón-yeso, cemento y prefabricados.

Dureza Shore C: 45.

Hormigón: 4-5 h. / Pintura: 6-7 h.
Escayola: 4-5 h. (Espesor: 2 mm).

4-6 h.

10 mm por capa.

40%-45% agua/kg enlucido.

Polvo: 0,60-0,80 kg/m²
Pasta: 1,25-1,40 kg/m²
(Capa: 1 mm).

▶ Rhonaplast Renovación rápido

Enlucido regulación rápido



Enlucido en polvo de interior y de rápido fraguado. Indicado para el alisado, nivelación y la renovación de paredes con irregularidades o relieves.

Ideal para su empleo sobre fondos de yeso, escayola, madera, aglomerado, pintura plástica, gotelé plastificado, placas de cartón-yeso, cemento y prefabricados.

Dureza Shore C: 74.

Hormigón: 5-6 h. / Pintura: 5-6 h.
Escayola: 5-6 h. (Espesor: 2 mm).

2-3 h.

10 mm por capa.

40%-45% agua/kg enlucido.

Polvo: 0,90-0,95 kg/m²
Pasta: 1,45-1,55 kg/m²
(Capa: 1 mm).

▶ Rhonaplast Renovación proyectable

Enlucido regulación proyectable



Nueva

Enlucido en polvo de interior, de uso manual o proyectado, indicado para el alisado, nivelación y la renovación de paredes con irregularidades o relieves.

Ideal para su empleo sobre fondos de yeso, escayola, madera, aglomerado, pintura plástica, gotelé plastificado, placas de cartón-yeso, cemento, prefabricados y fondos de albañilería en general.

Dureza Shore C: 82.

Hormigón: 4-5 h. / Pintura: 4-5 h.
Escayola: 4-5 h. (Espesor: 2 mm)

1:30 h-2 h.

5 mm por capa.

43%-47% agua/kg enlucido.

Polvo: 0,80-0,90 kg/m²
Pasta: 1,20-1,40 kg/m²
(Capa: 1 mm).

Blanco			
5 kg	102192		13,90 €
15 kg	102193		32,76 €

Blanco			
5 kg	102514		13,90 €
15 kg	102266		32,76 €

Blanco			
15 kg	102390		34,39 €

▶ Rhonaplast Renovación PLUS

Enlucido regulación 2 en 1



Nueva

Enlucido en polvo de interior, formulado especialmente para el retapado y la renovación de soportes de gotelé plastificado, picados y superficies texturadas tanto pintadas como sin pintar. Así como el alisado de las mismas.

Ideal para su empleo sobre fondos de yeso, escayola, madera, aglomerado, pintura plástica, gotelé plastificado, placas de cartón-yeso, cemento y prefabricados.

Dureza Shore C: 77.

Hormigón: 4-5 h. / Pintura: 4-5 h.
Escayola: 4-5 h. (Espesor: 2 mm).

2 h. (aprox.)

5 mm por capa.

45%-50% agua/kg enlucido.

Polvo: 0,80-0,90 kg/m²
Pasta: 1,00-1,20 kg/m²
(Capa: 1 mm).

▶ Rhonaplast Estándar

Enlucido capa media



Enlucido de interior en polvo, de acabado fino, formulado para alisar paredes con pequeños defectos; retapar fisuras, microfisuras y grietas de carácter no estructural; y nivelar paredes y techos con irregularidades o de nueva fabricación.

Ideal para su empleo sobre fondos de yeso, escayola, madera, aglomerado, pintura plástica, cemento, hormigón, placas de cartón-yeso y prefabricados.

Dureza Shore C: 85.

Hormigón: 4-5 h. / Pintura: 4-5 h.
Escayola: 4-5 h. (Espesor: 2 mm).

4-5 h.

5 mm por capa.

35%-40% agua/kg enlucido.

Polvo: 0,90-1,00 kg/m²
Pasta: 1,65-1,80 kg/m²
(Capa: 1 mm).

▶ Rhonaplast Acabados

Enlucido terminación



Enlucido en polvo de interior, indicado para el alisado de paredes con pequeños defectos, el rellenado de pequeños defectos de la madera y para la obtención de superficies donde se requiera una gran finura y alta calidad.

Ideal para su empleo sobre fondos de yeso, escayola, madera, aglomerado, pintura plástica, cemento y prefabricados.

Dureza Shore C: 82.

Hormigón: 6-7 h. / Pintura: 7-8 h.
Escayola: 6-7 h. (Espesor: 1 mm).

6-8 h.

1 mm por capa.

45%-50% agua/kg enlucido.

Polvo: 0,75-0,90 kg/m²
Pasta: 1,50-1,65 kg/m²
(Capa: 1 mm).

Blanco		
5 kg	102513	17,38 €
15 kg	102440	40,95 €

Blanco		
1 kg	102187	2,70 €
5 kg	102188	11,83 €
15 kg	102189	27,06 €

Blanco		
5 kg	102190	13,99 €
15 kg	102191	33,08 €

▶ Rhonaplast Rellenos

Enlucido para rellenos



Enlucido en polvo de interior indicado para el rellenado y retapado de grietas, fisuras y agujeros no estructurales, retapado de juntas de unión entre placas y encolado de molduras.

Yeso, cemento, pintura plástica tradicional, escayola y cualquier otro soporte habitual de albañilería con cierto grado de absorción.

1h-1:15 h.

Dureza Shore C: 72.

Hormigón: 4-5 h. / Pintura: 4-5 h.
Escayola: 4-5 h. (Espesor: 2 mm).

40-50 min.

10 mm para enlucir de lleno.
Ilimitado para rellenar.

45%-50% agua/kg enlucido.

0.90 - 1.20 kg/m² de polvo/capa 1mm.
1.55 - 1.70 kg/m² de pasta/capa 1mm.

▶ Rhonaplast Rellenos ZX

Enlucido para rellenos rápido



Nueva

Enlucido en polvo, híbrido y de gran versatilidad, indicado para el rellenado y retapado de grietas, fisuras y agujeros no estructurales. Renovación y alisado de paredes con defectos tanto en bajo como en gran espesor.

Yeso, cemento, pintura plástica tradicional, escayola, ladrillo, piedra, azulejos y fondos de poca absorción.

1h-1:30 h.

Dureza Shore C: 81.

Hormigón: 3 h. / Pintura: 3 h.
Escayola: 2-3 h. (Espesor: 10 mm).

35-40 min.

10 mm para enlucir de lleno.
Ilimitado para rellenar.

50%-55% agua/kg enlucido.

Polvo: 0,95-1,10 kg/m²
Pasta: 1,40-1,55 kg/m²
(Capa: 1 mm).

▶ Rhonaplast Multiusos Z8

Enlucido multiusos



Nueva

Enlucido en polvo polivalente indicado para el alisado y reparación de prefabricados, hormigón, cemento, placas aislantes y de contención, superficies de piedra caliza y elementos planos; para el relleno de grietas y quedadas profundas en paredes/techos; para el rejuntado de placas de cartón-yeso y placas prefabricadas para la construcción; y para la colocación de entarimados de yeso y soportes en instalaciones y armarios. Se obtienen superficies con clasificación de acabado Q1-Q4.

Excelente adherencia sobre los soportes mencionados.

50-60 min.

Dureza Shore C: 76.

Hormigón: 3:30-4:30 h. / Pintura: 4-5 h.
Escayola: 3:30-4:30h. (Capa: 2 mm)

30 min (aprox.)

10 mm para enlucir de lleno.
Ilimitado para rellenar.

50%-55% agua/kg enlucido.

Polvo: 0,85-1,00 kg/m²
Pasta: 1,40-1,60 kg/m²
(Capa: 1 mm).

Blanco			
1 kg	102233		3,41 €
5 kg	102234		12,36 €
15 kg	102235		31,17 €

Blanco			
1 kg	102493		6,23 €
5 kg	102494		22,58 €
15 kg	102495		56,94 €

Blanco			
5 kg	102515		26,95 €
15 kg	102457		67,97 €

▶ Rhonaplast Exteriores

Enlucido fino



Enlucido fino de exterior, especialmente indicado para la nivelación de superficies, para el alisado de paredes con pequeños defectos al exterior y el retapado de grietas de carácter no estructural.

Producto ideal para su empleo sobre fondos de pintura plástica, cemento y prefabricados.

Dureza Shore C: 83.

Hormigón: 6-7 h. / Pintura: 7-8 h.
(Espesor: 2 mm).

4-6 h.

10 mm por capa.

37%-43% de agua/kg de enlucido.

Polvo: 1,00-1,20 kg/m²
Pasta: 1,55-1,70 kg/m²
(Capa: 1 mm).

▶ Rhonaplast Exteriores rugoso

Enlucido texturizado



Nueva

Enlucido de exterior a base de cemento, áridos de granulometría específica, fibra de vidrio y ligantes sintéticos. Indicado para la reparación de aristas, reperfilado de labios de junta, etc. en fachadas, para el revestimiento de elementos estructurales, regularización de superficies de hormigón y para el retapado de huecos y cavidades en soportes cementosos.

Producto ideal para su empleo sobre fondos de cemento, hormigón, morteros de obra, pintura tradicional y soportes habituales de albañilería con cierto grado de absorción, a excepción de yesos y escayolas.

Dureza Shore C: 87.

Hormigón: 7-8 h. / Pintura: 7-8 h.
(Espesor: 2 mm).

3-4 h

10 mm para enlucir de lleno.
Ilimitado para rellenar.

28%-33% agua/kg enlucido.

Polvo: 1,10-1,20 kg/m²
Pasta: 1,60-1,80 kg/m²
(Capa: 1 mm).

▶ Rhonaplast Exteriores XF

Enlucido fibrado



Nueva

Enlucido de exterior fibrado destinado especialmente al enlucido de lleno y al retapado de defectos no estructurales en las fachadas. También puede ser empleado para la reparación y rehabilitación de superficies habituales de albañilería.

Presenta una excelente adherencia sobre soportes tales como cemento, hormigón, yeso, escayola, ladrillo, pintura tradicional, azulejos y soportes de baja absorción.

Dureza Shore C: 80.

Hormigón: 5-6 h. / Pintura: 6-7 h.
(Espesor: 2 mm)

1h-1:30h.

Soportes cerámicos: 5 mm.
Soportes absorbentes: 15 mm.

35%-40% agua/kg enlucido.

Polvo: 1,05-1,15 kg/m²
Pasta: 1,80-1,95 kg/m²
(Capa: 1 mm).

Blanco		
1 kg	102194	3,63 €
5 kg	102196	16,24 €
25 kg	102195	62,49 €

Blanco		
25 kg	102306	59,36 €

Blanco		
15 kg	102378	93,06 €

6.2 AL USO

Plastes y masillas

▶ Rhonaplast Exteriores XHA

Enlucido de alta adherencia



Nueva

Enlucido de altas prestaciones indicado para rellenar, reparar y renovar superficies al interior y exterior.

Producto ideal para su empleo sobre fondos de yeso, pintura plástica tradicional, cemento, hormigón, bloque, ladrillo, piedra, gresite, pasta de vidrio y cerámica.

Dureza Shore C: 88.

Hormigón: 4-5 h. / Pintura: 5-6 h. (Espesor: 2 mm)

20-40 min.

10 mm para enlucir de lleno. Ilimitado para rellenar.

40%-45% agua/kg enlucido.

Polvo: 1,00-1,10 kg/m²
Pasta: 1,40-1,60 kg/m² (Capa: 1 mm).

▶ Rhonaplast Cubre cerámica

Enlucido para reparación



Enlucido en polvo especialmente diseñado para revestir gresite o superficies cerámicas en aquellas zonas donde se quieran recubrir con pintura. Así como para la reparación y rehabilitación de superficies habituales de albañilería.

Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, yeso, escayola, ladrillo, pintura tradicional, azulejos, gresite y soportes de baja absorción.

Dureza Shore C: 87.

Soportes cerámicos: 12 h.
Superficies absorbentes: 4-6 h. (Espesor: 2 mm).

1-1:30 h.

Soportes cerámicos: 4 mm.
Soportes absorbentes: 10 mm.

38%-43% agua/kg enlucido.

Polvo: 0,90-1,10 kg/m²
Pasta: 1,70-1,90 kg/m² (Capa: 1 mm).

▶ Rhonaplast Renovación al uso

Enlucido al uso regulación



Nueva

Masilla al uso de uso interior. Especialmente indicado para la renovación de fondos antiguos, alisado de fondos con gotelé, reparación de pequeños defectos superficiales, retapado de poros de la madera.

Producto apto para su empleo sobre yeso, escayola, cemento, pintura plástica, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio pintada y madera.

Dureza Shore C: 89.

Hormigón: 4-6 h. / Pintura: 5-6 h.
Escayola: 4-6 h. (Espesor: 2 mm).

3 mm por capa.

1,50-1,60 kg/m² (Capa: 1 mm).

Blanco			
5 kg	102566		40,60 €
15 kg	102441		124,35€

Blanco			
5 kg	102231		24,83 €
15 kg	102232		68,64 €

Blanco			
5 kg	102368		16,39 €
25 kg	102204		57,58 €

► **Rhonaplast Renov. proyectable al uso**
Enlucido al uso regulación proyectable



Nueva

► Masilla al uso de aplicación manual y/o proyectada de uso interior, especialmente indicada para cubrir defectos superficiales y obtener sustratos finos y lisos, para la renovación de fondos viejos, reparación de pequeños defectos superficiales y para el retapado de los poros de la madera.

► Producto apto para su empleo sobre yeso, escayola, cemento, pintura plástica, gotelé plastificado y madera.

► Dureza Shore C: 78.

► Hormigón: 6-7 h. / Pintura: 8 h.
Escayola: 6-7 h. (Espesor: 2 mm).

► 4 mm por capa.

► 1,50-1,80 kg/m² (Capa: 1 mm).

► **Rhonaplast Multiusos ALL USE**
Enlucido al uso multiusos



Nueva

► Masilla al uso multiusos de naturaleza vinílica destinada para la renovación y alisado de superficies irregulares y con pequeñas imperfecciones, el pegado de cinta y a la finalización de las juntas existentes entre placas de cartón-yeso. Puede ser empleada para la reparación de pequeñas grietas superficiales y el enlucido de paredes. Uso interior.

► Producto apto para su empleo sobre yeso, escayola, cemento, pintura plástica, gotelé plastificado, placas de cartón-yeso y madera.

► Dureza Shore C: 74.

► Hormigón: 4-6 h. / Pintura: 7-8 h.
Escayola: 4-6 h. (Espesor: 2 mm).

► 4-5 mm por capa.

► 1,55-1,70 kg/m² (Capa: 1 mm).

► **Rhonaplast Estándar al uso**
Enlucido al uso capa media



► Masilla al uso de uso interior especialmente indicada para el alisado, reparación y nivelación de fondos absorbentes, reparación de pequeños defectos superficiales, retapado de poros de la madera.

► Producto apto para su empleo sobre yeso, escayola, cemento, pintura plástica, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio pintada y madera.

► Dureza Shore C: 87.

► Hormigón: 5-6 h. / Pintura: 5-6 h.
Escayola: 5-6 h. (Espesor: 2 mm).

► 1 mm por capa.

► 1,50-1,60 kg/m² (Capa: 1 mm).

Blanco			
25 kg	102320		51,88 €

Blanco			
1 kg	102519		5,85 €
5 kg	102518		24,06 €
25 kg	102517		65,03 €

Blanco			
0,5 kg	102256		3,05 €
1 kg	102199		4,59 €
5 kg	102200		16,39 €
25 kg	102201		59,22 €

▶ **Rhonaplast Acabados SYO**
Enlucido óleo sintético



Nueva

📄 Masilla al uso de alta calidad y características sintéticas al agua. Especialmente indicada para el alisado y acabado de superficies que vayan a ser esmaltadas, lacadas, independientemente de su naturaleza química (base agua o base solvente); o donde se requieran acabados de extraordinaria finura. Uso interior.

🔧 Producto apto para su empleo sobre yeso, escayola, pintura plástica, esmaltes, madera imprimada y superficies metálicas previamente tratadas.

📏 Dureza Shore C: 80.

🕒 Hormigón: 4-5 h. / Pintura: 4-5 h. Escayola: 4-5 h. (Espesor: 2 mm).

📏 1 mm por capa.

⚙️ 1,60-1,75 kg/m² (Capa: 1 mm).

▶ **Rhonaplast Extra blanca al uso**
Enlucido al uso extra blanco



Nueva

📄 Masilla plástica extra blanca al uso, especialmente indicada para la reparación de pequeños defectos superficiales y retapado de poros de la madera. Uso interior.

🔧 Producto apto para su empleo sobre yeso, escayola, cemento, pintura plástica, madera, material cerámico, etc.

📏 Dureza Shore C: 89.

🕒 Hormigón: 1-2 h. / Pintura: 1-2 h. Escayola: 1-2 h. (Espesor: 2 mm).

📏 1-2 mm por capa.

⚙️ 1,60-1,70 kg/m² (Capa: 1 mm).

▶ **Rhonaplast Fibra elástico**
Masilla acrílica elástica



📄 Masilla acrílica elástica al uso, armada con fibra de vidrio empleada para el relleno y sellado de microfisuras, fisuras y grietas de carácter estructural. Sellado de juntas y como sustituto de las bandas de fibra de vidrio. Uso interior-exterior.

🔧 Producto apto para su empleo sobre yeso, escayola, cemento, pintura plástica, ladrillo, piedra, madera y cualquier tipo de soporte de albañilería con cierto grado de absorción.

📏 Dureza Shore C: 75.

🕒 Hormigón: 12 h. / Pintura: 12 h. Escayola: 12 h. (Espesor: 1 mm).

📏 10 mm por capa.

⚙️ 50-60 gr./m lineal de fisura.

Blanco		
📦 1 kg	102491	6,62 €
📦 5 kg	102492	23,63 €

Blanco		
📦 0,5 kg	102332	4,19 €
📦 1 kg	102333	6,30 €
📦 5 kg	102334	22,50 €

Blanco		
📦 1 kg	102197	10,17 €
📦 5 kg	102198	44,22 €

► Rhonaplast Exteriores al uso

Masilla al uso fina



📄 Masilla lista al uso indicada para el relleno de pequeños defectos superficiales (grietas y agujeros de origen no estructural), y la renovación y alisado de cualquier superficie al exterior con cierto grado de absorción. Uso interior-exterior.

🔧 Presenta excelente adherencia sobre yeso, cemento, escayola, madera, superficies pintadas, etc., siendo el perfecto sellador para todo tipo de superficies.

📏 Dureza Shore C: 85.

🕒 Superficies absorbentes 4-5 h. (Espesor: 1 mm).

📏 1 mm por capa.

⚙️ 0,7 kg/m² (Capa: 1 mm).

► Rhonaplast Cubre cerámica al uso

Masilla al uso fina



Nueva

📄 Enlucido al uso microfibrado de uso interior y exterior en base acuosa. Indicada para el enlucido de paredes y fachadas, para el rejuntado de azulejos y la nivelación de superficies vitrificadas obteniendo acabados de extraordinaria finura.

🔧 Producto apto para su empleo sobre yeso, escayola, cemento, pintura plástica, placas de cartón-yeso, esmaltes tradicionales, azulejos y gres.

📏 Dureza Shore C: 80.

🕒 Hormigón: 5-6 h. / Pintura: 5-6 h. Escayola: 5-6 h. (Espesor: 2 mm)

📏 Soportes cerámicos: 3 mm. Soportes absorbentes: 10 mm.

⚙️ 1,25-1,45 kg/m² (Capa: 1 mm).

► Rhonaplast Cemento cola

Adhesivo pegado de azulejos



📄 Adhesivo cementoso de altas prestaciones de clasificación C1E destinado para el pegado de azulejos sobre superficies de albañilería.

🔧 Indicado para la colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos: azulejos, mosaicos, baldosas, gres, gresite, baldosín catalán, terrazo, toba rústica, klinker y revestimientos de piedra natural no susceptibles al cambio de coloración. Colocación de baldosas cerámicas con niveles de absorción del 1% al 3%. Puede ser empleado para la colocación de baldosas en piscinas y suelos radiantes. Aplicable sobre soportes de ladrillo, cemento, piedra, hormigón y fibrocementos.

📏 0,27 L/kg de polvo.

🕒 Tiempo de ajustabilidad ≥ 30 min

🕒 2 h.

⚙️ 3 kg/m².

Blanco		
📦 1 kg	102202	8,63 €
📦 5 kg	102203	29,04 €

Blanco		
📦 1 kg	102489	7,25 €
📦 5 kg	102490	25,88 €
📦 15 kg	102496	93,49 €

Blanco		
📦 1,5 kg	102268	3,62 €

▶ Rhonaplast Cemento blanco

Aglomerante base mineral



Conglomerante hidráulico cementoso de uso interior-exterior.

Mezclado con arena puede emplearse para trabajos de albañilería. También se puede emplear para reparaciones en zonas húmedas (baños, cocinas, ...), fijación de sanitarios y fontanería, uniones entre paredes y suelos, solados y base para pavimentos y reparaciones sobre hormigón, ladrillo y piedra (nunca sobre yeso o escayola).

0,27 L/kg de polvo.

20-30 min.

4-5 h. (variable según espesor y condiciones ambientales).

3 h.

3 kg/m².

20 mm.

▶ Rhonaplast Yeso de rellenos

Relleno de huecos



Yeso fino para el relleno de huecos interiores y la sujeción de materiales.

Indicado para el relleno de huecos en paredes, la reparación de placas de cartón-yeso, la fijación de cajas y materiales eléctricos, así como para el anclaje de empotrados, zócalos y molduras de escayola.

0,5 L/kg de polvo.

4-5 h. (variable según espesor y condiciones ambientales).

Fino.

10 min.

1,5 kg/m² (Capa: 1 mm).

▶ Rhonaplast Escayola de moldeo

Moldeo y reparación escayola



Escayola destinada para el moldeo y la reparación en escayola de molduras, rosetones, plafones y falsos techos.

Indicado para el relleno de grietas no estructurales y agujeros, así como para manualidades y moldeo. También se emplea para el relleno y retapado de elementos decorativos de yeso.

0,5 L/kg de polvo.

20-30 min.

4-5 h. (variable según espesor y condiciones ambientales).

Fino.

10 min.

Blanco		
1,5 kg	102269	3,21 €

Blanco		
1 kg	102271	2,11 €

Blanco		
1 kg	102270	2,11 €

6.4 RHONAPLAC

Plastes y masillas

► Rhonaplac Juntas

Enlucido juntas fraguado medio



Nueva

Enlucido en polvo de uso interior y fraguado medio para el relleno de juntas de placas de cartón-yeso. Seca rápido y no muestra merma apreciable ni cuarteo. Destaca su resistencia al descuelgue. Resulta fácil de amasar, aplicar y lijar. Se obtienen superficies con clasificación de acabado Q1-Q4. Requiere el uso de cinta.

Indicado para alisar y reparar pequeños defectos sobre las placas, además de rejuntar tanto placas de cartón-yeso como placas prefabricadas empleadas en construcción.

Dureza Shore C: 76.

40%-45% agua /kg de enlucido.

3 h.

Escayola (capa fina): 1-1,5 h.
Escayola (espesor: 2 mm): 3,5-4,5 h.

Fino.

3 h.

200-300 gr./m lineal de junta.

5 mm para enlucir de lleno.

► Rhonaplac Juntas rápido

Enlucido juntas fraguado rápido



Nueva

Enlucido en polvo de uso interior. Destaca su rápido fraguado para el relleno de juntas de placas de cartón-yeso. Seca rápido y no muestra merma apreciable ni cuarteo. Muestra resistencia al descuelgue. Resulta fácil de amasar, aplicar y lijar. Se obtienen superficies con clasificación de acabado Q1-Q4. Requiere el uso de cinta.

Indicado para alisar y reparar pequeños defectos sobre las placas, además de rejuntar tanto placas de cartón-yeso como placas prefabricadas empleadas en construcción.

Dureza Shore C: 76.

40%-45% agua /kg de enlucido.

50-60 min.

Escayola (capa fina): 1-1,5 h.
Escayola (espesor: 2 mm): 3,5-4,5 h.

Fino.

1,5-2 h.

200-300 gr./m lineal de junta.

5 mm para enlucir de lleno.

► Rhonaplac Juntas PLUS

Enlucido juntas sin cinta



Nueva

Enlucido en polvo de uso interior y fraguado rápido para el relleno de juntas de placas de cartón-yeso. Destaca la posibilidad de prescindir de la banda de celulosa. Permite aplicar en grandes espesores (10 mm). Seca rápido y no muestra merma apreciable ni cuarteo. Muestra resistencia al descuelgue. Resulta fácil de amasar, aplicar y lijar. Se obtienen superficies con clasificación de acabado Q1-Q4.

Indicado para alisar y reparar pequeños defectos sobre las placas, además de rejuntar tanto placas de cartón-yeso como placas prefabricadas empleadas en construcción.

Dureza Shore C: 76.

50%-55% agua /kg de enlucido.

1 h.

Escayola (capa fina): 1-1,5 h.
Escayola (Espesor: 2 mm): 3,5-4,5 h.

Fino.

30 min (aprox.).

200-300 gr./m lineal de junta.

10 mm para enlucir de lleno.

Blanco			
5 kg	102500		16,19 €
15 kg	102501		45,33 €

Blanco			
5 kg	102506		15,56 €
15 kg	102507		42,92 €

Blanco			
5 kg	102508		23,32 €
15 kg	102509		72,49 €

► **Rhonaplac Adhesivo**
Enlucido capa de agarre



Nueva

Enlucido en polvo que sirve como pasta de agarre de fraguado y secado rápido para placas de cartón-yeso en interior. Se consiguen las propiedades mecánicas de una forma rápida y eficaz. Resulta fácil de amasar y aplicar. Destaca su excelente poder adherente.

Indicado para colocar placas de yeso y de cartón yeso sobre muros de obra absorbentes y trasdosados directos. Para soportes de yeso, cemento, pintura plástica tradicional, escayola y cualquier otro soporte habitual de albañilería que presente cierto grado de absorción.

Dureza Shore C: 62.

50%-55% agua /kg de enlucido.

1h-1:15h.

Hormigón: 4-5 h. / Pintura: 4-5 h.
Escayola: 4-5 h. (Espesor: 2 mm).

Fino.

40-50 min.

1,8-3 kg/m² (variable según nº pelladas y tamaño de placa).

Ilimitado para adherir.

► **Rhonaplac Multiusos**
Enlucido al uso multiusos



Nueva

Pasta lista al uso de naturaleza vinílica destinada al pegado de cinta y a la finalización de las juntas existentes entre placas de cartón-yeso. Ofrece gran trabajabilidad y facilidad de alisado y lijado. Destaca la tixotropía del producto con la que se consigue que el material no descuelgue. Presenta una adherencia y un poder cubriente excelentes.

Indicada para el alisado, la nivelación y la renovación de paredes irregulares o con relieves sobre soportes absorbentes y semi-absorbentes. Ideal para la colocación de la cinta entre placas de cartón-yeso. Puede ser empleada para reparar pequeñas grietas superficiales y enlucir paredes. Para yeso, escayola, cemento, pintura plástica, gotelé plastificado, placas de cartón-yeso y madera.

Dureza Shore C: 74.

Hormigón: 6-7 h. / Pintura: 7-8 h.
Escayola: 6-7 h. (Espesor: 2 mm).

Muy fino y duro.

1,55-1,70 kg/m².

4-5 mm por capa.

► **Rhonaplac Exteriores**
Enlucido al uso exteriores



Nueva

Enlucido en pasta multiuso para renovar y alisar superficies al exterior, así como para el pegado de cinta y la finalización de las juntas existentes entre placas de cartón-yeso tanto en interior como en exterior. Presenta excelente trabajabilidad y facilidad de alisado y lijado. Destaca su poder cubriente y su acabado de gran finura. Gracias a su tixotropía compensada, no descuelga.

Indicada especialmente para la colocación de la cinta entre placas de cartón-yeso. Puede ser empleada para la reparación de pequeñas grietas superficiales y para el enlucido de paredes. Uso interior-exterior. Se puede aplicar sobre yeso, escayola, cemento, pintura plástica, gotelé plastificado, placas de cartón-yeso y madera.

Dureza Shore C: 74.

Hormigón: 4-6 h. / Pintura: 7-8 h.
Escayola: 4-6 h. (Espesor: 2 mm).

Muy fino y duro.

1,55-1,70 kg/m².

3 mm por capa.

Blanco			
5 kg	102504	13,56 €	
15 kg	102505	35,30 €	

Blanco			
5 kg	102502	17,24 €	
25 kg	102503	70,50 €	

Blanco			
5 kg	102548	19,64 €	
25 kg	102549	82,50 €	

► Rhonaplac Enlucido pintura

Enlucido mixto proyectable



Nueva



Producto de interior, mixto y de aplicación proyectada, concebido para la terminación y uniformización de placas de cartón-yeso o yesos nuevos. Presenta facilidad de aplicación y de lijado. Destaca su gran poder cubriente, además del acabado de gran finura y blancura. Permite colorear con colorantes acuosos. Gracias a su tixotropía compensada, no descuelga. Regulariza las absorciones de los montajes de cartón-yeso para evitar los "rechupados" observados tras el pintado de la superficie (efecto pantalla).



Indicada para recubrir y uniformizar placas de yeso, escayola, cartón-yeso, soportes absorbentes habituales de albañilería que hayan sido previamente revisados y preparados (muros y techos).



Dureza Shore C: 89.



Hormigón: 3-4 h.
Escayola: 3-4 h. (Espesor: 1 mm).



Muy fino y duro.



1,60-1,80 kg/m².



1 mm por capa.

Blanco		
 5 kg	102499	18,56 €
 25 kg	102391	77,08 €

7.1 ALTA DECORACIÓN

Alta decoración

► **Murano Estuco a la cal** Estuco mineral



Estuco decorativo mineral, a base de cal aérea reactiva con el CO₂ y polvo de mármol. Ideal para reproducir efectos marmoleados, mediante estucados a llana con un mismo tono o combinaciones de varios. Es inodoro y no tóxico.

Interior-exterior. Acabados de gran lujo, imitación a mármol, restauración de estancias antiguas.

Fixenol Pigmentado o Teide Especial Mate.

Listo para su aplicación.

Al tacto: 1 h./Lijado: 12 h.
Entrecapas: 2 h., brillo: 30 min.
Secado total: 20-25 días.

Liso brillo.

1.5 m²/kg en capa de 200 micras max.

► **Estuco veneciano** Estuco sintético



Estuco italiano sintético de interior, consigue acabados de lujo a través de sencillos espátulados. Extraordinario brillo sin ceras y dócil aplicación.

Interior. Se emplea en alta decoración para obtener los bellos efectos que producen las vetas de mármol en paredes y techos de vestíbulos y estancias domésticas o comerciales. Cuando se desee un acabado de gran lujo sobre enlucidos de yeso o escayola.

Fixenol Pigmentado, Revisal Liso o Teide Especial Mate.

Listo para su aplicación.

1ª mano a llana: 1 h. / Lijable: 24 h.
Espátulados secos (brillo): 30 min.

Liso brillo.

0,6-1 kg/m²

► **Muros a la antigua** Enlucido muros rústicos



Enlucido preparado en pasta para la decoración en interior consiguiéndose relieves para la simulación de muros rústicos y antiguos.

Se emplea en alta decoración para obtener los relieves y desniveles que aparecen en los muros antiguos. Aplicable en paredes de vestíbulos y estancias domésticas o comerciales. Después terminar con Gel Pátina.

Fixenol Pigmentado o Teide Especial Mate.

Listo para su aplicación.

24 h.

Rústico.

0,6-1,4 kg/m²

Colores carta Murano

1 kg	101052	17,91 €
5 kg	101054	71,73 €
20 kg	101053	269,75 €

Colores carta Estuco

1 kg	101049	21,48 €
5 kg	101051	85,99 €
20 kg	101050	325,05 €

Blanco

5 kg	101067	32,17 €
20 kg	101068	105,59 €

► **Gel pátina**
Pátina cerosa



-  Pátina cerosa empleada para realizar la terminación coloreada sobre los relieves de los Muros a la Antigua.
-  Este producto se emplea para realizar la terminación coloreada sobre los relieves de los Muros a la Antigua. Igualmente se puede aplicar sobre paredes lisas pintadas.
-  Sobre Muros a la Antigua o Pintura plástica.
-  1 h.
-  Sedoso.
-  80-100 ml/m²

► **Nacarval reflejos**
Barniz reflejos multicolor



-  Barnices que aplicados sobre paredes y techos, proporcionan reflejos metálicos.
-  Interior. Efectos metálicos para alta decoración.
-  Súper Satinado.
-  Agua. Aplicación: brocha: 0-5%, rodillo: 0-5%, pistola: 5%.
-  Al tacto: 30 min. / Repintado: 2 h. Total: 15-20 días.
-  Brillo metalizado.
-  10-12 m²/L

► **Isa-oro _ Isa-plata**
Barniz reflejos perlados



-  Barnices que aplicados sobre paredes y techos, proporcionan reflejos perlados tanto para el acabado oro como para el acabado plata.
-  Interior. Efectos metálicos para alta decoración.
-  Súper Satinado.
-  Agua. Aplicación: brocha: 0-5%, rodillo: 0-5%, pistola: 5%.
-  Al tacto: 30 min. / Repintado: 2 h. Total: 15-20 días.
-  Brillo perlado.
-  10-12 m²/L

Colores carta muros		
 0,75L	101058	15,52 €
 4L	101060	51,67 €

Reflejos multicolor		
 0,75L	101039	18,94 €
 2,5L	101040	47,44 €

Isa-oro _ Isa-plata		
 0,75L	101041	13,93 €
 2,5L	101042	34,76 €

► **Siamm Efecto aterciopelado**

Efecto metalizado decorativo



Recubrimiento decorativo en base acuosa, formulado con resinas y pigmentos metalizados especiales. Reproduce fielmente, dependiendo del ángulo de incidencia de la luz, el aspecto estético de los antiguos terciopelos.



Está especialmente indicado su uso en interior sobre superficies previamente preparadas.



Teide Especial Mate.



Agua. Aplicación: brocha: 0-5%, rodillo: 0-5%, pistola: 5%.



Al tacto: 30-45 min. a una humedad relativa del 50%.



Satinado aterciopelado con reflejos metalizados.



10-12 m²/L

Oro / Plata		
0,75L	102000	19,72 €
2,5L	102001	49,45 €
Colores carta Siamm		
0,75L	102000	21,26 €
2,5L	102001	53,33 €

8.1 PINTURAS DEPORTIVAS

Pinturas deportivas

► Suelos pistas deportivas

Pintura instalaciones deportivas



Pintura en dispersión acuosa de elevada resistencia, dureza y durabilidad. Efecto antideslizante. Pensada para la protección y decoración de instalaciones deportivas tanto en paredes como en suelos, señalización de carril bici, sendas y caminos peatonales.

Protección y decoración de pistas deportivas: tenis, frontón. Tanto en paredes como suelos.

Isacrílico u hormigones porosos.

Agua. Aplicación: brocha: 0-15%, rodillo: 0-15%, pistola (siempre sobre asfalto): 10-15%

Al tacto: 30 min, 1 h. / Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.

Semisatinado.

8-12 m²/L

Verde frontón, rojo tenis, verde tenis, gris azulado, azul luminoso y blanco

4L	101009	51,53 €
15L	101008	164,52 €

► Clorocaucho piscinas

Protección y decoración de piscinas



Pintura a base de resinas de clorocaucho para la protección y decoración de piscinas, estanques y depósitos de agua no potables construidos en hormigón, cemento y similares.

Pintado de piscinas de obra nueva o anteriormente pintadas con pintura clorocaucho, estanques de agua no potable. No apta para el pintado de piscinas de material cerámico, "gresite" y fibra de vidrio.

Disolvente Clorocaucho D-40. Aplicación: rodillo máx. 20%, pistola *airless* máx. 5%, pistola aerográfica máx. 20%.

Al tacto: 30 min. / Repintado: 6-8 h. Total: 10-12 días.

Ligeramente satinado.

6-8 m²/L

Azul, azul oscuro y blanco

5 kg	100141	43,90 €
16L	100140	167,49 €

► Acrílica piscinas

Protección y decoración de piscinas



Pintura acrílica para la protección y decoración de piscinas, estanques y depósitos de agua no potable de hormigón, cemento y similares.

Piscinas de obra nueva o anteriormente pintadas con pintura acrílica al agua.

Acrílica piscinas diluida.

Agua. Aplicación: brocha 0-15%, rodillo 0-15%, pistola 10-15%.

Al tacto: 10-30 min. / Repintado: 2-4 h. Total: 10-20 días.

Ligeramente satinado.

6-8 m²/L

Azul y blanco

5 kg	101004	32,87 €
------	--------	---------

9.1 BASE AGUA

Tratamiento suelos

► **Acquapox**

Pintura epoxi altas prestaciones



Pintura epoxi en base acuosa, de dos componentes, de altas prestaciones y resistencias.

Interior (en exteriores, se produce caleo y desviación del color). Apta para el pintado de suelos de naves industriales, talleres, hospitales, almacenes, aparcamientos, etc. Paredes con elevados requisitos de limpieza e higiene (escuelas, gimnasios, hospitales, mataderos, bodegas, etc.).

Acquasell sellador epoxi.

Agua. Si se necesita diluir, máximo 5% (para brocha, rodillo o pistola).

Al tacto: 4-5 h. / Repintado: 12-48 h
Total: 24 h. / Prestaciones máx.: 8 días.

1:30 h.

Satinado y brillo.

6-10 m²/L y mano.

► **Acquasell Sellador epoxi**

Sellador y consolidante epoxi



Sellador epoxi al agua de dos componentes incoloro. Sin olor, no contiene disolventes orgánicos.

Sellador y consolidante en paramentos de hormigón, cemento, yeso, etc. Como promotor de anclaje en superficies difíciles como son hormigón fratasado fino, aluminio, acero galvanizado, etc. Puente de anclaje entre revestimientos antiguos y nuevos de sistemas sensibles al disolvente. Aplicación sobre superficies con humedad como paso previo a su terminación con pinturas de acabado.

Agua. Si se necesita diluir, máximo 5% (para rodillo o pistola).

Al tacto: 4-5 h. / Repintado: 12-48 h.

1:30 h.

Satinado.

10 m²/L y mano.

► **Duepol acqua 2 comp**

Pintura de poliuretano pigmentada en base acuosa.



Nuevo

Pintura de poliuretano bicomponente de gran elasticidad y resistencia a la fisuración y el rayado. Resistente a la radiación UV.

Uso interior y exterior. Pintado de suelos que requieran un acabado atractivo y una elevada protección al desgaste producido por el uso y el paso del tiempo.

Acquasell (también compatible con Epoxi sellador incoloro 100% sólidos, Epoxi sellador incoloro 40% sólidos o Fixacril.

Agua.

Repintado: 12-24 h. / Total: 5 días.

45 min.

Satinado.

10-12 m²/L y mano.

Satinado: verde, gris y rojo

Base + Catalizador

4L	101302	103,63 €
15L	101301	382,50 €

Brillo: Verde, gris y rojo

Base + Catalizador

4L	102425	106,74 €
15L	102393	395,46 €

Colores RAL

Consultar tarifa especial RAL

Satinado

Base + Catalizador

4L	100387	83,38 €
15L	101311	311,66 €

Verde, gris y rojo satinado

Base + Catalizador

4L	102556	120,38 €
15L	102557	429,11 €

Colores RAL

Consultar tarifa especial RAL

► Barniz acqua Poliuretano suelos

Barniz de poliuretano alifático



Barniz de poliuretano alifático mono-componente en base acuosa para el tratamiento, decoración y protección de suelos.

Protección y decoración de suelos, mejorando la resistencia a la abrasión. Capa final en sistemas de impermeabilización horizontales, mejorando transitabilidad y resistencia a la radiación UV. Protección del hormigón. Ideal para la decoración y protección de todo tipo de soportes de madera (suelos, puertas, muebles, barandillas, marcos, etc.).

Agua. brocha o rodillo: 0-5%, pistola: 5-10%.

Al tacto: 30 min./Repintado: 2-3 h.

Satinado y mate.

10-15 m²/L y mano.

Transparente satinado		
4L	100369	95,73 €
Transparente mate		
4L	100370	95,73 €

► Señalización vial acqua

Pintura acrílica para señalización



Pintura acrílica en base acuosa aplicable en capa gruesa, de secado muy rápido y gran adherencia sobre suelos de asfalto y hormigón.

Interior-exterior. Especialmente indicada para aparcamientos, zonas privadas, etc.

Conveniente utilizar el fijador penetrante Fixacril para sellar hormigones excesivamente porosos.

Agua. rodillo: 0% / pistola *airless*: 0-5% pistola aerográfica: 0-10%.

25 min.

Mate.

3,5 m²/L y mano (200 µm).

Blanca, azul, rojo y amarillo mate		
15L	100166	187,35 €
Colores RAL		
	Consultar tarifa especial RAL	

► Epoxi autonivelante EP3000

Resina epoxi autonivelante



Nueva

Revestimiento epoxídico autonivelante que, mezclado con áridos especiales, forma pavimentos decorativos de 2 a 3 mm de espesor con altas resistencias químicas y físicas. No contiene disolventes (100% sólidos).

Interior (en exteriores, se produce caleo y desviación del color). Recubrimiento de pavimentos de hormigón que requieren alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos, siendo a la vez impermeable, fácil de limpiar y altamente estético. Ideal para locales industriales y comerciales, tales como industrias de componentes electrónicos, laboratorios, industrias farmacéuticas, talleres mecánicos, almacenes, etc.

Epoxi sellador incoloro 100% sólidos, Epoxi sellador incoloro 40% sólidos.

Diluyente reactivo. Si se necesita diluir, máximo 5% (para rodillo o pistola).

Al tacto: 4 h./Repintado: 16 h. Tránsito vehículos ligeros: 48 h Resist. máx.: 8 días.

45 min.

Brillo.

1,55-1,7 kg/m² y mm de espesor.

Verde, gris y rojo brillo		
Base + Catalizador		
10kg	102574	241,46 €
Colores RAL		
	Consultar tarifa especial RAL	

► **Epoxi autonivelante 100% sólidos**
Resina epoxi pigmentada



Revestimiento epoxídico pigmentado de altas prestaciones, con alta resistencia a la abrasión y al desgaste. No contiene disolventes (100% sólidos). Mortero autonivelante mezclado con áridos especiales.

Interior (en exteriores, se produce caleo y desviación del color). Apropia para confeccionar morteros autonivelantes. Aparcamientos, naves industriales, talleres, estructuras metálicas o maquinaria industrial y, en general, en todos los interiores donde se necesite decorar, proteger o señalar zonas concretas, tanto en superficies verticales como horizontales.

Epoxi sellador incoloro 100% sólidos, Epoxi sellador incoloro 40% sólidos.

Disolvente Epoxi (D-100). Si se necesita diluir, máximo 5% (para rodillo o pistola).

Al tacto: 4 h. / Repint. min. 16 h., máx. 24 h. / Tránsito vehículos ligeros: 48 h. Resist. máx: 8 días.

45 min.

Brillo.

Como mortero autonivelante: 1 kg/m² y mm de espesor. Como pintura: 4 m²/kg.

Verde, gris y rojo brillo

Base + Catalizador

16 kg 101305 325,48 €

Colores RAL

Consultar tarifa especial RAL

► **Epoxi sellador incoloro 100% sólidos**
Imprimación epoxi incolora sin dte.



Imprimación incolora, selladora sin disolvente (100% sólidos) a base de resinas epoxídicas con elevada capacidad humectante y buena penetración.

Excelente como fijador, reforzante de superficies degradadas y sellador para el hormigón poroso.

Disolvente Epoxi (D-100). Según método de aplicación: 0-30% (para rodillo o pistola).

Al tacto: 4 h. / Repintado: 16-24 h. Total: 16 h.

20-35 min.

Brillo.

0,25-0,35 kg/m²

Brillo

Base + Catalizador

16 kg 101314 446,43 €

► **Epoxi sellador incoloro 40% sólidos**
Imprimación epoxi incolora



Imprimación selladora incolora a base de resinas epoxídicas con elevada capacidad humectante y buena penetración.

Excelente como fijador, reforzante de superficies degradadas y sellador para la posterior aplicación de pinturas epoxi, poliuretano, clorocaucho, etc., en suelos.

Listo al uso (para rodillo o pistola).

Al tacto: 4 h. / Repintado: 16-24 h.

20-35 min.

Brillo.

0,1-0,2 kg/m²

Brillo

Base + Catalizador

16 kg 101329 252,90 €

► **Isalpox Multicapa**
Resina epoxi transparente



Resina epoxi de 2 componentes transparente de altas resistencias química y mecánica para la protección y decoración de suelos. No contiene disolventes (100% sólidos). Altísima resistencia a los disolventes, ácidos y bases diluidas, gasolina, gasoil, líquido de frenos, aceites lubricantes y detergentes.

Uso en interiores. Apropia para confeccionar suelos decorados continuos basados en sistemas de cuarzo y/o chips coloreados. Empleo en oficinas, comercios y en general en todos los interiores donde se necesite decorar suelos continuos (sin juntas).

Conveniente preparar los suelos con Epoxi sellador incoloro 100% sólidos, para sellar los poros del hormigón.

Disolvente Epoxi (D-100). Si se necesita diluir, máximo 5% (para rasta de goma o llana dentada).

Al tacto: 4 h./ Total: 16 h.
Tránsito vehículos ligeros: 48 h.
Resist. máx.: 8 días.

45 min.

Brillo.

1 L/m² y mm de espesor.

► **Isalpox Epoxi 2 componentes**
Pintura epoxi-poliamida pigmentada



Pintura epoxi-poliamida, de 2 componentes, de altas prestaciones y resistencias.

Suelos y paredes de hormigón, naves industriales, aparcamientos, etc. Muy recomendado para el pintado de todo tipo de estructuras metálicas o la fabricación de maquinaria industrial. Uso interior, en exteriores se produce caleo y desviación del color.

Sellador Epoxi 100% Sólidos. Sellador Epoxi 40% Sólidos.

Diluyente Epoxi D-100. Aplicación: brocha 0-5%, rodillo 0-5%.

Al tacto: 2 h. / Repintado: mínimo 6 h., máximo: 24 h. / Tránsito vehículos ligeros: 48 h. / Resistencias máxima: 8 días.

4-6 h. (20°C).

Satinado.

6-10 m²/L

► **Duepol Poliuretano suelos 2 comp.**
Pintura de poliuretano pigmentada



Pintura de poliuretano de dos componentes indicada para suelos donde se requiera resistencia a rodadura. Efecto antipolvo.

Uso interior y exterior. Pintado de suelos de hormigón, hormigón impreso, etc., donde se necesite decorar y proteger al suelo del desgaste producido por el uso y el paso del tiempo.

Epoxi sellador incoloro 100% sólidos, Epoxi sellador incoloro 40% sólidos o Duepol Poliuretano Suelos diluido al 15%.

Disolvente Poliuretano (D-30). brocha o rodillo: 5-15%/ pistola *airless*: 0-5% pistola aerográfica: 5-10%.

Al tacto: 1 h. Repintado: 12-48 h.

4-6 h.

Brillo.

6-10 m²/L y mano.

Brillo			
Base + Catalizador			
16 kg	100167	376,04 €	

Verde, gris y rojo satinado			
Base + Catalizador			
4L	101317	76,77 €	
16L	100170	282,17 €	
Colores RAL			
Consultar tarifa especial RAL			

Verde, gris y rojo brillo			
4L	101310	84,68 €	
16L	101309	311,20 €	
Colores RAL			
Consultar tarifa especial RAL			

► **Duepol Barniz 2 comp. al disolvente**
Barniz incoloro de poliuretano alifático



- 📄 Barniz de poliuretano alifático de dos componentes para el tratamiento, decoración y protección de suelos.
- 🔧 Interior-exterior. Pintado de suelos de hormigón, impreso, etc. En general, donde se necesite decorar y, al mismo tiempo, proteger al suelo del desgaste producido por el uso y el paso del tiempo.
- 💧 Disolvente Poliuretano (D-30). 5% (para brocha, rodillo o pistola).
- 🕒 Al tacto: 2 h./Repintado: mín. 8 h. Total: 8 días.
- 🔄 4 h.
- 📏 Brillo, satinado y mate.
- ⚙️ 10-14 m²/L y mano (a 30 micras secas).

► **Clorocaucho suelos**
Pintura de clorocaucho pigmentada



- 📄 Pintura a base de resinas de clorocaucho especialmente indicada para la protección y decoración de suelos.
- 🔧 Interior y exterior. Desarrollada para su aplicación en suelos de aparcamientos y naves industriales y lugares donde se necesite proteger o decorar el suelo.
- 🔧 Conveniente utilizar el fijador penetrante Fixacril para sellar hormigones excesivamente porosos.
- 💧 Disolvente Clorocaucho (D-40). 0-5% (para brocha, rodillo o pistola).
- 🕒 Al tacto: 30 min./Repintado: 6 h.
- 📏 Semisatinado.
- ⚙️ 6-10 m²/L y mano.

► **Señalización vial**
Pintura acrílica para señalización



- 📄 Pintura a base de resinas acrílicas en solución de rápido secado y excelente adherencia destinada para la señalización de marcas viales en suelos de aparcamientos, almacenes, etc.
- 🔧 Interior-exterior. Suelos de parkings, vados, zonas horarias privadas, etc.
- 🔧 Conveniente utilizar el fijador penetrante Fixacril para sellar hormigones excesivamente porosos.
- 💧 Disolvente Clorocaucho (D-40). brocha o rodillo: 5-15% / pistola *airless*: 0-5% pistola aerográfica: 5-10%.
- 🕒 Al tacto: 10-15 min (200 µm) Transitado: 30 min.
- 📏 Satinado.
- ⚙️ 2-5 m²/L y mano.

Brillo			
Base + Catalizador			
📦 4L	100196		86,66 €
📦 16L	100195		315,42 €
Satinado			
Base + Catalizador			
📦 4L	100188		86,66 €
📦 16L	100189		315,42 €
Mate			
Base + Catalizador			
📦 4L	100207		86,66 €
📦 16L	100208		315,42 €

Verde, gris y rojo semisatinado			
📦 0,75L	100146		15,73 €
📦 4L	100144		72,22 €
📦 16L	100145		269,16 €
Colores RAL			
📦	Consultar tarifa especial RAL		

Blanco, amarillo, rojo, RAL 3002 y azul satinado			
📦 4L	100152		65,57 €
📦 15L	100153		229,94 €
Colores RAL			
📦	Consultar tarifa especial RAL		

9.3 PAVIMENTOS CEMENTOSOS

Tratamiento suelos

► Rhona A-200

Imprimación tactificante



- Imprimación tactificante para morteros de altas prestaciones.
- Se utiliza para imprimaciones sobre todo tipo de soportes minerales para la posterior aplicación de cualquier mortero cementoso y para la unión de hormigón nuevo y hormigón ya endurecido.
- > 30 min.
- El consumo aproximado es de 0,100-0,200 kg/m² dependiendo de la rugosidad del soporte.

► Rhona MA-420

Mortero autonivelante cementoso



Nueva

- Mortero autonivelante cementoso modificado con polímeros para su uso en interiores y zonas residenciales sin tránsito pesado.
- Uso en interiores. Nivelación y soporte hasta espesores de 25 mm en suelos donde se quieran poner revestimientos tipo moquetas, azulejos, planchas de vinilo, linóleo, láminas de caucho, así como revestimientos y suelos epoxi o poliuretano. Para la nivelación de suelos en obra y su reparación. Suelos en los que se vaya a efectuar un tránsito peatonal y medio.
- 1,67 kg/m² y mm de espesor (dependiendo de la rugosidad del soporte).

► Rhona MA-510

Mortero cementoso autonivelante



Nueva

- Mortero autonivelante cementoso modificado con polímeros para su uso industrial y zonas con tránsito pesado.
- Uso interior y exterior. Nivelación y soporte hasta espesores de 25 mm. Especialmente indicado para la rehabilitación de pavimentos de parkings interiores con tránsito moderado. Se emplea como capa de regularización para acabados con sistemas de resina o pintura para pavimentos y como capa de recrecido de soleras y revestimientos cementosos.
- 1,7 kg/m² y mm de espesor.

Transparente	FÓRMULA MEJORADA	
4L	101992	33,05 €
15L	101993	111,06 €

Gris		
25 kg	102546	39,68 €

Gris	FÓRMULA MEJORADA	
25 kg	102427	52,58 €

9.4 USOS ESPECÍFICOS

Tratamiento suelos

► Rhona PU 3 comp

Mortero cementoso autonivelante



Nueva

Mortero autonivelante cementoso modificado con polímeros para su uso industrial y zonas con tránsito pesado.

Uso interior y exterior. Nivelación y soporte hasta espesores de 25 mm. Especialmente indicado para la rehabilitación de pavimentos de parkings interiores con tránsito moderado. Se emplea como capa de regularización para acabados con sistemas de resina o pintura para pavimentos y como capa de recrecido de soleras y revestimientos cementosos.

1,7 kg/m² y mm de espesor.

► Áridos saturación



Áridos para su incorporación a las resinas autonivelantes.

1-2 kg/m².

► Chips multicolor



Escamas coloreadas de materia plástica. Mezcla de chips de varios colores para la decoración de suelos. El efecto decorativo se obtiene espolvoreando los chips sobre sistemas autonivelantes recién aplicados, recubriéndolos con Isalpox multicapa.

0,15-0,3 kg/m².

Blanco y gris

20,9 kg	102544	165,85 €
---------	--------	----------

Áridos

25 kg	110140	25,56 €
-------	--------	---------

Carta chips

10 Kg	101785	476,76 €
-------	--------	----------

► **Cuarzo coloreado**



📄 Árido coloreado para la realización de suelos decorativos mediante su espolvoreo y posterior fijado con Isalpox Multicapa.

⚙️ 3-4 kg/m².

► **Resul**
Aditivo antideslizante



📄 Micro-polímeros en forma de partículas esféricas que, añadidas a la pintura, proporcionan un acabado antideslizante no abrasivo. Ayuda a prevenir resbalones y caídas, y garantizar la máxima seguridad y protección en superficies resbaladizas y peligrosas.

🔧 Indicado para todo tipo de pinturas y barnices, tanto en base agua como en base solvente. Se añade directamente sobre la pintura a emplear, requiriéndose una ligera agitación para su incorporación en el producto.

Carta cuarzo		
📦 25 kg		61,79 €
🏠 Color C1	119100	
🏠 Color C2	119101	
🏠 Color C3	119102	
🏠 Color C4	119103	
🏠 Color C5	119104	
🏠 Color C6	119105	
🏠 Color C7	119106	
🏠 Color C8	119107	

Incoloro		
🏠 0,3 kg	119076	24,42 €

10.1 TINTES

Tintes

► Tinte Universal



 Tinte en pasta muy concentrado, compatible con pinturas plásticas con base al agua o con esmalte y barnices al disolvente. Colores sólidos a la luz, excepto amarillo limón, amarillo medio y rojo vivo.

 Interior-exterior.

 Al uso.

 El de la pintura coloreada.

 El de la pintura coloreada.

 Mezcla: Máximo 5%.

► Tinte Acqua



 Tinte en pasta muy concentrado, aptas únicamente con pinturas plásticas con base al agua. Colores sólidos a la luz excepto amarillo, rojo, naranja y violeta.

 Interior-exterior.

 Al uso.

 El de la pintura coloreada.

 El de la pintura coloreada.

 Mezcla: Máximo 5%.

Ocre 608 y negro 601		
 50 ml	101141	3,52 €
 250 ml	101142	10,93 €
 500 ml	101143	18,80 €
Marrón sombra 602, verde oliva 603, óxido rojo 604, rojo 605, azul 606, verde 607, amarillo medio 609, amarillo limón 610		
 50 ml	101141	5,65 €
 250 ml	101142	21,58 €
 500 ml	101143	38,53 €

Ocre 808 y negro 801		
 50 ml	101139	2,55 €
 500 ml	101140	9,98 €
 1000 ml	101138	17,42 €
Óxido rojo 804, azul 806, amarillo 810, verde 807, rojo 810		
 50 ml	101139	3,04 €
 500 ml	101140	15,66 €
 1000 ml	101138	27,75 €
Naranja 812, violeta 811		
 50 ml	101139	3,64 €
 500 ml	101140	22,98 €
 1000 ml	101138	44,17 €

11.1 DISOLVENTES

Disolventes

► Disolvente Universal



Diluyente adecuado para la mayor parte de las pinturas al disolvente. Está formado por una equilibrada mezcla de disolventes con el fin de conseguir una evaporación uniforme y una buena nivelación de los productos con el diluidos.

Especialmente indicado en todas aquellas pinturas que recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, así como la limpieza de todas las herramientas en los productos recomendados.

Transparente.

Tipo lento.

0,5L	100124
1L	100121
5L	100122
25L	100123

► Disolvente Sintético



Diluyente especial para las pinturas sintéticas. Olor característico y evaporación media. Utilizado en las proporciones especificadas en la ficha técnica del producto final, no altera las propiedades de este último.

Especialmente indicado en todas aquellas pinturas que recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, así como la limpieza de todas las herramientas en los productos recomendados. Esmaltes y barnices sintéticos, imprimaciones, clorocauchos.

Transparente.

Tipo medio.

1L	100137
5L	100139
25L	100138

► Disolvente Limpieza



Mezcla equilibrada de disolventes de elevado poder de disolución. Está formado por una equilibrada mezcla de disolventes con el fin de conseguir una buena disolución de las pinturas todavía húmedas y dejar las herramientas de aplicación completamente limpias.

Especialmente indicado para limpiar las herramientas empleadas en la aplicación de todo tipo de pinturas.

Transparente.

Tipo rápido.

5L	100132
25L	100131

► Disolvente Tixoval



 Disolvente exento de hidrocarburos aromáticos adecuado para nuestras pinturas tixotrópicas Tixoval Antihumos y Tixoval Antihumedad. Su velocidad de secado permite la mejora de las propiedades de aplicación y acabado tanto en Tixoval Antihumos y Tixoval Antihumedad, dotándolos de una excelente igualación.

 Especialmente indicado en todas aquellas pinturas que recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, así como la limpieza de todas las herramientas empleadas en los productos recomendados.

 Transparente.

 Tipo lento.

 1L	100133
 5L	100134

► Disolvente Poliuretano



 Mezcla de disolventes especial diluyente para las pinturas de poliuretano. Está fabricado con una equilibrada mezcla de disolventes exentos de humedad y poco higroscópicos. Se consigue una uniforme evaporación y un perfecto acabado de los poliuretanos.

 Especialmente indicado en todas aquellas pinturas que recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, así como la limpieza de todas las herramientas empleadas.

 Transparente.

 Tipo medio.

 1L	100119
 5L	100120
 25L	100118

► Disolvente Epoxi



 Mezcla de disolventes especial diluyente para pinturas epoxídicas. Está fabricado con una equilibrada mezcla de disolventes exentos de impurezas. Se consigue una uniforme evaporación y un perfecto acabado de las pinturas epoxídicas.

 Especialmente indicado en todas las pinturas epoxídicas como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola. También está indicado para la limpieza de todas las herramientas empleadas en la aplicación de las mencionadas pinturas.

 Transparente.

 Tipo rápido.

 1L	100112
 5L	100114
 25L	100113

► Disolvente Clorocaucho



Mezcla de disolventes como especial diluyente para las pinturas de clorocaucho. Evaporación media. Utilizado en las proporciones especificadas en la ficha técnica del producto final, no altera las propiedades de este último.



Especialmente indicado en todas aquellas pinturas que recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, así como la limpieza de todas las herramientas en los productos recomendados.



Transparente.



Tipo medio.

 1L	100127
 5L	100128
 25L	100125

12.1 TINTOMETRÍA BASE AGUA

Sistemas tintométricos



14 COLORANTES

BASE AGUA

Cov's
Free

esencia
PUNTO DE VENTA

MÁXIMO 3 BASES POR CALIDAD



Blanca: para tonos claros



Intermedia: para tonos medios



Transparente: para tonos llenos



Acrílicas · Vinílicas · Alquídicas en dispersión ·
Acrílica estirena · Terpolímero · Epoxi agua.

NI	Negro	1L	101120	50,66 €	4L	101121	196,56 €
OI	Ocre	1L	101133	52,51 €	4L	101135	204,07 €
PI	Pardo	1L	101090	51,14 €	4L	101092	198,38 €
BI	Blanco	1L	101084	75,37 €	4L	101085	294,68 €
AI	Azul	1L	101095	81,93 €	4L	101096	321,63 €
RI	Rojo interior	1L	101107	109,22 €	4L	101108	426,66 €
GI	Verde	1L	101097	93,34 €	4L	101099	367,28 €
TI	Naranja	1L	101117	109,85 €	4L	101116	433,34 €
VI	Violeta	1L	101113	204,52 €	4L	101112	811,52 €
YI	Amarillo interior	1L	101104	92,51 €	4L	101103	363,90 €
RXI	Rojo óxido	1L	101078	55,78 €	4L	101077	216,94 €
YSI	Amarillo sólido	1L	101087	142,23 €	4L	101086	595,34 €
HTI	Rojo exterior	1L	101129	222,37 €	4L	101128	834,90 €
QMI	Magenta	1L	101127	199,76 €	4L	101124	792,92 €

Bixolan



Base TR

 15L	100824	180,07 €
---	--------	----------

Impermisal Elástico liso



Base BL

 4L	100798	62,08 €
--	--------	---------

 15L	100797	202,92 €
---	--------	----------

Base IN

 4L	100798	54,78 €
--	--------	---------

 15L	100797	179,20 €
---	--------	----------

Base TR

 4L	100798	47,43 €
--	--------	---------

 15L	100797	157,99 €
---	--------	----------

Impermisal Elástico rugoso



Base TR

 15L	100799	151,69 €
---	--------	----------

Impermisal Liso mate



Base BL

 4L	100785	50,34 €
--	--------	---------

 15L	100784	158,31 €
---	--------	----------

Base IN

 4L	100785	44,90 €
--	--------	---------

 15L	100784	141,12 €
---	--------	----------

Base TR

 4L	100785	33,78 €
--	--------	---------

 15L	100784	108,87 €
---	--------	----------

Impermisal Rugoso mate



Base TR

 15L	100791	90,11 €
---	--------	---------

Impermisal Liso satinado



Base TR

 4L	100807	37,92 €
--	--------	---------

 15L	100806	121,95 €
---	--------	----------

Revisal Elástico liso



Base TR

4L	102522	43,18 €
15L	100804	111,34 €

Revisal Liso



Base BL

4L	100946	37,41 €
15L	100944	109,94 €

Base IN

4L	100946	32,69 €
15L	100944	96,11 €

Base TR

4L	100946	30,52 €
15L	100944	89,73 €

Revisal Rugoso



Base TR

25 kg	100987	97,45 €
-------	--------	----------------

Extreme Antigoteras



Base TR

4L	100833	44,10 €
15L	100832	142,17 €

Isaclean Repele las manchas



Base BL

1L	101820	17,55 €
4L	101819	56,68 €
12L	101818	143,83 €

Base IN

1L	101820	16,31 €
4L	101819	52,63 €
12L	101818	133,63 €

Base TR

1L	101820	15,77 €
4L	101819	50,95 €
12L	101818	123,66 €

Sillicoval Mate mineral



Base BL

4L	102567	44,48 €
15L	102538	139,00 €

Crème de Satin



Base BL		
4L	102039	44,69 €
15L	101781	139,65 €
Base IN		
4L	102039	38,38 €
15L	101781	128,32 €
Base TR		
4L	102039	37,22 €
15L	101781	118,96 €

Coblanco



Base BL		
4L	102171	40,44 €
15L	100524	120,18 €
Base IN		
4L	102171	37,63 €
15L	100524	104,24 €
Base TR		
4L	102171	37,15 €
15L	100524	102,93 €

Elba Plástico mate



Base BL		
1L	100496	14,19 €
4L	100497	45,82 €
15L	100498	143,14 €
Base IN		
1L	100496	13,18 €
4L	100497	42,58 €
15L	100498	133,02 €
Base TR		
1L	100496	12,78 €
4L	100497	41,28 €
15L	100498	123,31 €

Cúbrex SB20



Blanco		
1L	101838	12,70 €
4L	101837	36,08 €
15L	101836	103,01 €

Teide Especial mate



Base BL		
1L	100516	13,18 €
4L	100517	42,60 €
15L	100686	126,65 €
Base IN		
1L	100516	12,34 €
4L	100517	39,64 €
15L	100686	109,85 €
Base TR		
1L	100516	12,20 €
4L	100517	39,13 €
15L	100686	108,47 €

Hidrófugo Interior-exterior



Base BL		
4L	100881	35,19 €
15L	100882	98,37 €
Base IN		
4L	100881	32,70 €
15L	100882	91,42 €
Base TR		
4L	100881	32,19 €
15L	100882	89,96 €

M18 Olimpia



Base BL		
1L	100539	11,98 €
4L	100542	34,51 €
15L	100543	96,44 €
Base IN		
1L	100539	11,13 €
4L	100542	32,07 €
15L	100543	89,63 €
Base TR		
1L	100539	10,95 €
4L	100542	31,56 €
15L	100543	88,20 €

Súper satinado



Base BL		
1L	100440	14,59 €
4L	100437	47,08 €
15L	100438	147,06 €
Base IN		
1L	100440	13,74 €
4L	100437	44,98 €
15L	100438	137,03 €
Base TR		
1L	100440	13,17 €
4L	100437	44,38 €
15L	100438	135,20 €

Supra Mate



Base BL		
4L	100584	32,30 €
15L	100583	88,43 €
Base IN		
4L	100584	30,07 €
15L	100583	82,33 €
Base TR		
4L	100584	29,47 €
15L	100583	80,69 €

Acquatex Esmalte al agua brillo



Base TR		
0,75L	100389	12,60 €
4L	100390	56,93 €

M14 Pinmat



Base BL		
4L	101632	29,74 €
15L	101633	81,42 €

Acquatex Esmalte al agua satinado



Base BL		
0,75L	100404	17,73 €
4L	100406	80,12 €
Base IN		
0,75L	100404	15,61 €
4L	100406	70,51 €
Base TR		
0,75L	100404	11,78 €
4L	100406	53,21 €

Acquatex Esmalte al agua mate



Base BL		
0,75L	100417	13,98 €
4L	100419	59,36 €
12L	100418	159,03 €
Base IN		
0,75L	100417	12,18 €
4L	100419	51,73 €
12L	100418	138,62 €
Base TR		
0,75L	100417	9,17 €
4L	100419	43,86 €
12L	100418	115,36 €

Acquatex PU Esmalte al agua mate



Base TR		
0,75L	102361	17,14 €
4L	102360	80,44 €

Acquatex PU Esmalte al agua brillo



Base TR		
0,75L	102357	19,46 €
4L	102356	92,81 €

Acquatex Cerámica brillo



Base TR		
0,75L	102363	19,46 €
2,5L	102362	62,25 €

Acquatex PU Esmalte al agua satinado



Base TR		
0,75L	102359	17,77 €
4L	102358	83,82 €

Acquatex Cerámica satinado



Base TR		
0,75L	102365	19,56 €
2,5L	102364	62,60 €

Acquatex Primer universal satinado



Base TR		
0,75L	102355	14,22 €
4L	102354	64,85 €

Isaltex Esmalte al agua



Base TR		
0,75L	100431	11,94 €
4L	100432	53,95 €

Isalnox Imprimación multiad. acqua



Base TR		
0,75L	102240	15,25 €
4L	102241	72,55 €

Isalnox Esmalte acqua



Base TR		
0,75L	102252	18,44 €
4L	102253	67,96 €

Murano Estuco a la cal



Base neutra		
1 kg	101052	14,04 €
5 kg	101054	52,74 €
20 kg	101053	198,34 €

Estuco veneciano



Base neutra		
1L	101049	16,07 €
5 kg	101051	59,62 €
20 kg	101050	220,25 €

Gel pátina



Base TR		
 0,75L	101058	13,70 €
 4L	101060	45,61 €

Siamm Efecto aterciopelado



Oro/plata		
 0,75L	102000	19,72 €
 2,5L	102001	49,45 €


Suelos pistas deportivas



Base TR		
 4L	101009	40,45 €
 15L	101008	121,36 €

12.2 TINTOMETRÍA BASE DISOLVENTE

Sistemas tintométricos

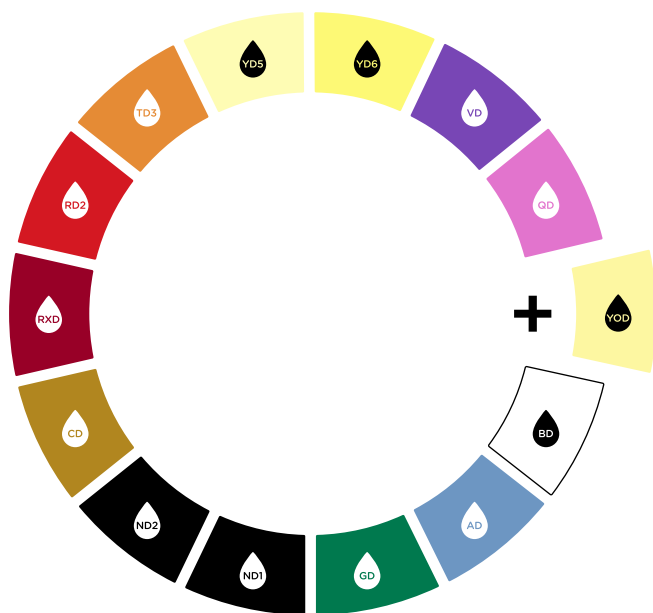

14 COLORANTES

BASE DISOLVENTE



1 BASE POR CALIDAD



Transparente: para tonos reduciendo al máximo el stock.



Alquídica · Epoxi · Pliolite · Acrílicas · Poliuretanos alifáticos · Clorocauchos · Poliuretanos aromáticos.

	Amarillo oro		1L	102029	106,12 €		4L	102034	416,48 €
	Negro mezclas		1L	101163	47,63 €		4L	101164	184,32 €
	Amarillo limpio		1L	102030	93,87 €		4L	102035	369,36 €
	Azul		1L	101179	53,24 €		4L	101180	206,76 €
	Blanco		1L	101209	60,22 €		4L	101210	234,08 €
	Óx. de hierro ama		1L	101168	54,64 €		4L	101167	210,30 €
	Naranja sólido		1L	102031	115,06 €		4L	102036	453,64 €
	Negro intenso		1L	101201	58,85 €		4L	101202	229,20 €
	Rojo sólido		1L	102032	60,01 €		4L	102037	233,77 €
	Rojo óxido		1L	101171	61,24 €		4L	101174	238,81 €
	Violeta		1L	101199	67,87 €		4L	101200	265,34 €
	Verde		1L	101177	80,79 €		4L	101178	316,97 €
	Amarillo opaco		1L	102033	98,95 €		4L	102038	368,78 €
	Magenta		1L	101185	94,66 €		4L	101186	372,47 €

Plioval



Base TR

4L	100102	50,56 €
15L	100101	168,53 €

Esmalte alifático 2k^R Brillo + catalizador



Base TR + Catalizador

0,75L	100177	18,40 €
4L	100179	79,07 €
16L	100178	291,23 €

Esmalte alifático 2k^R Satin. + catalizador



Base TR + Catalizador

0,75L	100182	18,40 €
4L	100184	79,07 €

Esmalte alifático 2k^R Mate + catalizador



Base TR + Catalizador

0,75L	100185	18,40 €
4L	100187	79,07 €

Isaltex Esmalte sintético brillo



Base TR

0,75L	100247	12,12 €
4L	100249	47,74 €
16L	100248	179,25 €

Isaltex Esmalte sintético mate



Base TR

0,75L	100221	12,12 €
4L	100222	47,74 €

Isaltex Esmalte metalizado



Base M

0,75L	100234	17,63 €
4L	100236	82,43 €

Isal-lac Satinado



Base TR

0,75L	100275	12,12 €
4L	100276	47,74 €

Enampox Esmalte epoxi 2 componentes



Base TR + Catalizador

4L	100169	75,54 €
----	--------	---------

Esmalte secado rápido



Base TR

4L	100293	43,34 €
16L	100292	162,78 €

Isaldux Esmalte industrial



Brillo base TR

0,75L	101917	10,48 €
4L	101928	35,11 €
16L	101947	139,06 €

Satinado base TR

0,75L	101918	10,48 €
4L	101925	35,11 €
16L	101948	139,06 €

Mate base TR

0,75L	101949	10,48 €
4L	101950	35,11 €
16L	101951	139,06 €

Isalnox Imprimación



Base TR

0,75L	102236	10,44 €
4L	102237	44,02 €
16L	102291	159,42 €

Isalnox Imprimación multiadherente



Base TR

0,75L	102238	19,40 €
4L	102239	92,75 €

Isalnox Esmalte



Brillo base TR

0,75L	102242	18,09 €
4L	102243	66,22 €

Satinado base TR

0,75L	102244	18,09 €
4L	102245	66,22 €

Isalnox Esmalte forja



Base oscura

0,75L	102248	19,03 €
4L	102249	89,40 €

Isalnox Esmalte martelé



Base oscura

0,75L	102250	18,44 €
4L	102251	86,57 €

Imprex Imprimación epoxídica 2 comp.



Base TR

4L	101306	92,02 €
16L	100308	306,65 €

Brisa Barniz marino



Base B

0,75L	100017	15,41 €
4L	100018	72,99 €

Brisa Barniz int-ext brillo



Base B

0,75L	100060	12,66 €
4L	100061	58,38 €

Brisa Barniz int-ext satinado



Base B

0,75L	100063	13,03 €
4L	100066	60,10 €

Brisa Barniz int-ext mate



Base B

0,75L	100068	13,03 €
4L	100069	60,10 €

Isalpox Epoxi 2 componentes



Base TR

4L	101317	67,79 €
16L	100170	243,31 €

Duepol Poliuretano suelos 2 comp.



Base TR + Catalizador

4L	101310	67,41 €
16L	101309	249,58 €

Clorocaucho Suelos



Base TR

0,75L	100146	11,37 €
4L	100144	49,80 €
16L	100145	176,05 €

Señalización Vial



Base TR

 4L	100152	46,64 €
 15L	100153	159,20 €

Líquido limpieza Tintometría



 5L	101010	31,60 €
--	--------	----------------

13.1 CLASIFICACIÓN RAL CLASE 1

Clasificación de colores en grupo de precios carta RAL

- **Duepol** Poliuretano suelos 2 comp.
Pintura de poliuretano pigmentada



	4L	16L
Grupo ❶	79,65 €	292,81 €
Grupo ❷	83,86 €	308,21 €
Grupo ❸	92,25 €	339,03 €
Grupo ❹	96,44 €	354,44 €

- **Clorocaucho suelos**
Pintura de clorocaucho pigmentada



	4L	16L
Grupo ❶	68,61 €	255,72 €
Grupo ❷	72,22 €	269,16 €
Grupo ❸	79,45 €	296,10 €
Grupo ❹	83,05 €	309,52 €

- **Señalización vial**
Pintura acrílica para señalización



	4L	15L
Grupo ❶	62,21 €	218,44 €
Grupo ❷	65,56 €	229,93 €
Grupo ❸	72,11 €	252,93 €
Grupo ❹	75,40 €	264,41 €

	RAL 1000	Beige verdoso	❶
	RAL 1001	Beige	❷
	RAL 1002	Amarillo arena	❶
	RAL 1003	Amarillo señales	❹
	RAL 1004	Amarillo oro	❹
	RAL 1005	Amarillo miel	❸
	RAL 1006	Amarillo maiz	❹
	RAL 1007	Amarillo narciso	❹
	RAL 1011	Beige pardo	❶
	RAL 1012	Amarillo limón	❸
	RAL 1013	Blanco perla	❶
	RAL 1014	Marfil	❶
	RAL 1015	Marfil claro	❶
	RAL 1016	Amarillo azufre	❸
	RAL 1017	Amarillo azafrán	❷
	RAL 1018	Amarillo de zinc	❸
	RAL 1019	Beige agrisado	❶
	RAL 1020	Amarillo oliva	❶
	RAL 1021	Amarillo colza	❹
	RAL 1023	Amarillo tráfico	❹
	RAL 1024	Amarillo ocre	❶
	RAL 1027	Amarillo curry	❸
	RAL 1028	Amarillo melón	❹
	RAL 1032	Amarillo retama	❹
	RAL 1033	Amarillo dalia	❹
	RAL 1034	Amarillo pastel	❷
	RAL 1037	Amarillo sol	❹
	RAL 2000	Amarillo naranja	❹
	RAL 2001	Rojo anaranjado	❸
	RAL 2002	Naranja sanguíneo	❹
	RAL 2003	Naranja pálido	❸
	RAL 2004	Naranja puro	❹
	RAL 2008	Rojo claro anaranj.	❹
	RAL 2009	Naranja tráfico	❹
	RAL 2010	Naranja señales	❸
	RAL 2011	Naranja intenso	❸
	RAL 2012	Naranja salmón	❸
	RAL 3000	Rojo vivo	❸
	RAL 3001	Rojo señales	❷
	RAL 3002	Rojo carmin	❷
	RAL 3003	Rojo rubí	❶
	RAL 3004	Rojo purpura	❶
	RAL 3005	Rojo vino	❶

	RAL 3007	Rojo negruzco	❶
	RAL 3009	Rojo óxido	❶
	RAL 3011	Rojo pardo	❶
	RAL 3012	Rojo beige	❶
	RAL 3013	Rojo tomate	❸
	RAL 3014	Rojo viejo	❶
	RAL 3015	Rosa claro	❶
	RAL 3016	Rojo coral	❸
	RAL 3017	Rosa	❷
	RAL 3018	Rojo fresa	❷
	RAL 3020	Rojo tráfico	❹
	RAL 3022	Rojo salmón	❷
	RAL 3027	Rojo frambuesa	❶
	RAL 3031	Rojo oriente	❶
	RAL 4001	Rojo lila	❶
	RAL 4002	Rojo violeta	❶
	RAL 4003	Violeta érica	❶
	RAL 4004	Burdeos	❷
	RAL 4005	Lila azulado	❶
	RAL 4006	Púrpura tráfico	❷
	RAL 4007	Violeta púrpura	❶
	RAL 4008	Violeta señales	❶
	RAL 4009	Violeta pastel	❶
	RAL 4010	Magenta tele	❶
	RAL 5000	Azul violeta	❶
	RAL 5001	Azul verdoso	❶
	RAL 5002	Azul ultramar	❶
	RAL 5003	Azul zafiro	❶
	RAL 5004	Azul negruzco	❶
	RAL 5005	Azul señales	❶
	RAL 5007	Azul brillo	❶
	RAL 5008	Azul grisáceo	❶
	RAL 5009	Azul azur	❶
	RAL 5010	Azul genciana	❶
	RAL 5011	Azul acero	❶
	RAL 5012	Azul luminoso	❶
	RAL 5013	Azul cobalto	❶
	RAL 5014	Azul olombino	❶
	RAL 5015	Azul celeste	❶
	RAL 5017	Azul tráfico	❶
	RAL 5018	Azul turquesa	❶
	RAL 5019	Azul capri	❶
	RAL 5020	Azul oceano	❶

	RAL 5021	Azul agua	❶
	RAL 5022	Azul noche	❶
	RAL 5023	Azul lejanía	❶
	RAL 5024	Azul pastel	❶
	RAL 6000	Verde patina	❶
	RAL 6001	Verde esmeralda	❸
	RAL 6002	Verde hoja	❸
	RAL 6003	Verde oliva	❶
	RAL 6004	Verde azulado	❶
	RAL 6005	Verde musgo	❶
	RAL 6006	Oliva grisáceo	❶
	RAL 6007	Verde botella	❸
	RAL 6008	Verde parduzco	❸
	RAL 6009	Verde abeto	❷
	RAL 6010	Verde hierba	❸
	RAL 6011	Verde reseda	❷
	RAL 6012	Verde negruzco	❶
	RAL 6013	Verde caña	❷
	RAL 6014	Amarillo oliva	❷
	RAL 6015	Oliva negruzco	❶
	RAL 6016	Verde turquesa	❶
	RAL 6017	Verde mayo	❷
	RAL 6018	Verde amarillento	❸
	RAL 6019	Verde lanquécino	❶
	RAL 6020	Verde cromo	❶
	RAL 6021	Verde pálido	❶
	RAL 6022	Oliva parduzco	❸
	RAL 6024	Verde tráfico	❷
	RAL 6025	Verde helecho	❶
	RAL 6026	Verde opalo	❶
	RAL 6027	Verde luminoso	❶
	RAL 6028	Verde pino	❷
	RAL 6029	Verde menta	❷
	RAL 6032	Verde señales	❷
	RAL 6033	Turquesa menta	❶
	RAL 6034	Turquesa pastel	❶
	RAL 7000	Gris ardilla	❶
	RAL 7001	Gris plata	❶
	RAL 7002	Gris oliva	❶
	RAL 7003	Gris musgo	❶
	RAL 7004	Gris señales	❶
	RAL 7005	Gris ratón	❶
	RAL 7006	Gris beige	❶

	RAL 7008	Gris caqui	1
	RAL 7009	Gris verdoso	1
	RAL 7010	Gris lona	1
	RAL 7011	Gris hierro	1
	RAL 7012	Gris basalto	1
	RAL 7013	Gris parduzco	2
	RAL 7015	Gris pizarra	1
	RAL 7016	Gris antracita	1
	RAL 7021	Gris negruzco	1
	RAL 7022	Gris sombra	1
	RAL 7023	Gris hormigón	1
	RAL 7024	Gris grafito	1
	RAL 7026	Gris granito	1
	RAL 7030	Gris piedra	1
	RAL 7031	Gris azulado	1
	RAL 7032	Gris guijarro	1
	RAL 7033	Gris cemento	1
	RAL 7034	Gris amarillento	1
	RAL 7035	Gris luminoso	1
	RAL 7036	Gris platino	1
	RAL 7037	Gris polvo	1
	RAL 7038	Gris ágata	1
	RAL 7039	Gris cuarzo	1
	RAL 7040	Gris ventana	1
	RAL 7042	Gris tráfico A	1
	RAL 7043	Gris tráfico B	1
	RAL 7044	Gris seda	1
	RAL 7045	Gris tele 1	1
	RAL 7046	Gris tele 2	1
	RAL 7047	Gris tele 4	1
	RAL 8000	Pardo verdoso	1
	RAL 8001	Pardo ocre	1
	RAL 8002	Marrón señales	1
	RAL 8003	Pardo arcilla	2
	RAL 8004	Pardo cobre	1
	RAL 8007	Pardo corzo	3
	RAL 8008	Pardo oliva	2
	RAL 8011	Pardo nuez	3
	RAL 8012	Pardo rojo	1
	RAL 8014	Sepia	3
	RAL 8015	Castaño	1
	RAL 8016	Caoba	1
	RAL 8017	Chocolate	1

	RAL 8019	Pardo grisáceo	1
	RAL 8022	Pardo negruzco	1
	RAL 8023	Pardo anaranjado	1
	RAL 8024	Pardo beige	1
	RAL 8025	Pardo pálido	1
	RAL 8028	Marrón tierra	1
	RAL 9001	Blanco crema	1
	RAL 9002	Blanco grisáceo	1
	RAL 9003	Blanco señales	1
	RAL 9004	Negro señales	1
	RAL 9005	Negro intenso	1
	RAL 9010	Blanco puro	1
	RAL 9011	Negro grafito	1
	RAL 9016	Blanco tráfico	1
	RAL 9017	Negro tráfico	1
	RAL 9018	Blanco papiro	1

13.2 CLASIFICACIÓN RAL CLASE 2

Clasificación de colores en grupo de precios carta RAL

- **Esmalte alifático 2k[®] brillo**
+ Catalizador
Esmalte poliuretano acrílico



	4L	16L
Grupo 1	90,98 €	341,36 €
Grupo 2	102,46 €	379,29 €
Grupo 3	117,84 €	436,18 €
Grupo 4	128,08 €	474,12 €

- **Isaltex** Esmalte sintético
Esmalte sintético altos sólidos



	4L	16L
Grupo 1	72,74 €	273,49 €
Grupo 2	80,81 €	303,89 €
Grupo 3	92,93 €	349,47 €
Grupo 4	101,03 €	379,84 €

- **Isal-lac** Satinado
Esmalte laca poliuretano altos sólidos



	4L	16L
Grupo 1	72,74 €	-
Grupo 2	80,81 €	-
Grupo 3	92,94 €	-
Grupo 4	101,03 €	-

- **Enampox**
Esmalte epoxi poliamida



	4L	16L
Grupo 1	72,92 €	268,40 €
Grupo 2	76,60 €	282,17 €
Grupo 3	84,45 €	310,38 €
Grupo 4	88,29 €	324,49 €

- **Esmalte secado rápido**
Esmalte sintético antioxidante



	4L	16L
Grupo 1	62,34 €	236,38 €
Grupo 2	69,25 €	262,64 €
Grupo 3	79,64 €	302,04 €
Grupo 4	86,56 €	328,31 €

- **Isaldux** Esmalte industrial
Esmalte altas prestaciones



	4L	16L
Grupo 1	58,74 €	220,82 €
Grupo 2	65,26 €	245,36 €
Grupo 3	75,05 €	282,17 €
Grupo 4	81,57 €	306,71 €

- **Isalnox** Imprimación
Imprimación alquídica antioxidante



	4L	16L
Grupo 1	45,01 €	171,15 €
Grupo 2	50,02 €	190,16 €
Grupo 3	57,52 €	218,68 €
Grupo 4	62,51 €	237,70 €

- **Isalnox** Imprimación multiadherente
Imprimación polivalente antioxidante



	4L	16L
Grupo 1	95,09 €	-
Grupo 2	105,66 €	-
Grupo 3	121,50 €	-
Grupo 4	132,08 €	-

- **Isalnox** Esmalte
Esmalte antioxidante directo al metal



	4L	16L
Grupo 1	79,59 €	-
Grupo 2	88,44 €	-
Grupo 3	101,71 €	-
Grupo 4	110,55 €	-

- **Imprex** Imprimación epoxídica 2 comp.
Imprimación epoxi-poliámida



	4L	16L
Grupo 1	91,70 €	256,68 €
Grupo 2	100,71 €	335,63 €
Grupo 3	115,82 €	385,96 €
Grupo 4	125,89 €	419,53 €

- **Acquapox** Brillo
Pintura epoxi altas prestaciones



	4L	16L
Grupo 1	106,74 €	395,46 €
Grupo 2	112,11 €	415,75 €
Grupo 3	123,60 €	457,30 €
Grupo 4	129,22 €	478,10 €

- **Acquapox** Satinado
Pintura epoxi altas prestaciones



	4L	16L
Grupo 1	103,63 €	382,50 €
Grupo 2	108,84 €	402,12 €
Grupo 3	120,00 €	442,32 €
Grupo 4	125,45 €	462,43 €

► **Duepol** acqua 2 comp.

Pintura de poliuretano pigmentada en base acuosa.



	4L	15L
Grupo ❶	120,38 €	429,11 €
Grupo ❷	126,44 €	451,12 €
Grupo ❸	139,40 €	496,22 €
Grupo ❹	145,74 €	518,78 €

► **Epoxi** autonivelante EP3000

Resina epoxi autonivelante



	4L	10kg
Grupo ❶	-	241,46 €
Grupo ❷	-	253,53 €
Grupo ❸	-	278,88 €
Grupo ❹	-	292,83 €

► **Epoxi** autonivelante 100% sólidos

Resina epoxi pigmentada



	4L	16L
Grupo ❶	-	325,48 €
Grupo ❷	-	341,75 €
Grupo ❸	-	375,93 €
Grupo ❹	-	394,72 €

► **Isalpox** Epoxi 2 comp.

Pintura epoxi-poliamida pigmentada



	4L	16L
Grupo ❶	72,92 €	268,40 €
Grupo ❷	76,60 €	282,17 €
Grupo ❸	84,45 €	310,38 €
Grupo ❹	88,29 €	324,49 €

	RAL 1000	Beige verdoso	2
	RAL 1001	Beige	1
	RAL 1002	Amarillo arena	1
	RAL 1003	Amarillo señales	4
	RAL 1004	Amarillo oro	4
	RAL 1005	Amarillo miel	4
	RAL 1006	Amarillo maiz	4
	RAL 1007	Amarillo narciso	4
	RAL 1011	Beige pardo	1
	RAL 1012	Amarillo limón	4
	RAL 1013	Blanco perla	1
	RAL 1014	Marfil	1
	RAL 1015	Marfil claro	1
	RAL 1016	Amarillo azufre	3
	RAL 1017	Amarillo azafrán	2
	RAL 1018	Amarillo de zinc	4
	RAL 1019	Beige agrisado	1
	RAL 1020	Amarillo oliva	1
	RAL 1021	Amarillo colza	4
	RAL 1023	Amarillo tráfico	4
	RAL 1024	Amarillo ocre	1
	RAL 1027	Amarillo curry	4
	RAL 1028	Amarillo melón	4
	RAL 1032	Amarillo retama	4
	RAL 1033	Amarillo dalia	4
	RAL 1034	Amarillo pastel	2
	RAL 1037	Amarillo sol	4
	RAL 2000	Amarillo naranja	4
	RAL 2001	Rojo anaranjado	4
	RAL 2002	Naranja sanguíneo	4
	RAL 2003	Naranja pálido	4
	RAL 2004	Naranja puro	4
	RAL 2008	Rojo claro anaranj.	4
	RAL 2009	Naranja tráfico	4
	RAL 2010	Naranja señales	4
	RAL 2011	Naranja intenso	4
	RAL 2012	Naranja salmón	3
	RAL 3000	Rojo vivo	3
	RAL 3001	Rojo señales	3
	RAL 3002	Rojo carmin	3
	RAL 3003	Rojo rubí	2
	RAL 3004	Rojo purpura	2
	RAL 3005	Rojo vino	2

	RAL 3007	Rojo negruzco	2
	RAL 3009	Rojo óxido	1
	RAL 3011	Rojo pardo	2
	RAL 3012	Rojo beige	2
	RAL 3013	Rojo tomate	3
	RAL 3014	Rojo viejo	1
	RAL 3015	Rosa claro	1
	RAL 3016	Rojo coral	4
	RAL 3017	Rosa	2
	RAL 3018	Rojo fresa	2
	RAL 3020	Rojo tráfico	4
	RAL 3022	Rojo salmón	2
	RAL 3027	Rojo frambuesa	2
	RAL 3031	Rojo oriente	3
	RAL 4001	Rojo lila	1
	RAL 4002	Rojo violeta	1
	RAL 4003	Violeta érica	1
	RAL 4004	Burdeos	2
	RAL 4005	Lila azulado	1
	RAL 4006	Púrpura tráfico	2
	RAL 4007	Violeta púrpura	2
	RAL 4008	Violeta señales	2
	RAL 4009	Violeta pastel	1
	RAL 4010	Magenta tele	2
	RAL 5000	Azul violeta	2
	RAL 5001	Azul verdoso	2
	RAL 5002	Azul ultramar	2
	RAL 5003	Azul zafiro	2
	RAL 5004	Azul negruzco	1
	RAL 5005	Azul señales	2
	RAL 5007	Azul brillo	2
	RAL 5008	Azul grisáceo	1
	RAL 5009	Azul azur	2
	RAL 5010	Azul genciana	2
	RAL 5011	Azul acero	2
	RAL 5012	Azul luminoso	2
	RAL 5013	Azul cobalto	2
	RAL 5014	Azul olombino	1
	RAL 5015	Azul celeste	1
	RAL 5017	Azul tráfico	2
	RAL 5018	Azul turquesa	1
	RAL 5019	Azul capri	2
	RAL 5020	Azul oceano	2

	RAL 5021	Azul agua	2
	RAL 5022	Azul noche	2
	RAL 5023	Azul lejanía	1
	RAL 5024	Azul pastel	1
	RAL 6000	Verde patina	1
	RAL 6001	Verde esmeralda	2
	RAL 6002	Verde hoja	4
	RAL 6003	Verde oliva	1
	RAL 6004	Verde azulado	2
	RAL 6005	Verde musgo	2
	RAL 6006	Oliva grisáceo	3
	RAL 6007	Verde botella	3
	RAL 6008	Verde parduzco	4
	RAL 6009	Verde abeto	3
	RAL 6010	Verde hierba	4
	RAL 6011	Verde reseda	3
	RAL 6012	Verde negruzco	1
	RAL 6013	Verde caña	1
	RAL 6014	Amarillo oliva	3
	RAL 6015	Oliva negruzco	2
	RAL 6016	Verde turquesa	2
	RAL 6017	Verde mayo	3
	RAL 6018	Verde amarillento	4
	RAL 6019	Verde lanquécino	1
	RAL 6020	Verde cromo	2
	RAL 6021	Verde pálido	1
	RAL 6022	Oliva parduzco	4
	RAL 6024	Verde tráfico	3
	RAL 6025	Verde helecho	1
	RAL 6026	Verde opalo	2
	RAL 6027	Verde luminoso	1
	RAL 6028	Verde pino	1
	RAL 6029	Verde menta	3
	RAL 6032	Verde señales	2
	RAL 6033	Turquesa menta	1
	RAL 6034	Turquesa pastel	1
	RAL 7000	Gris ardilla	1
	RAL 7001	Gris plata	1
	RAL 7002	Gris oliva	1
	RAL 7003	Gris musgo	1
	RAL 7004	Gris señales	1
	RAL 7005	Gris ratón	1
	RAL 7006	Gris beige	1

	RAL 7008	Gris caqui	1
	RAL 7009	Gris verdoso	1
	RAL 7010	Gris lona	1
	RAL 7011	Gris hierro	1
	RAL 7012	Gris basalto	1
	RAL 7013	Gris parduzco	1
	RAL 7015	Gris pizarra	1
	RAL 7016	Gris antracita	1
	RAL 7021	Gris negruzco	1
	RAL 7022	Gris sombra	1
	RAL 7023	Gris hormigón	1
	RAL 7024	Gris grafito	1
	RAL 7026	Gris granito	1
	RAL 7030	Gris piedra	1
	RAL 7031	Gris azulado	1
	RAL 7032	Gris guijarro	1
	RAL 7033	Gris cemento	1
	RAL 7034	Gris amarillento	1
	RAL 7035	Gris luminoso	1
	RAL 7036	Gris platino	1
	RAL 7037	Gris polvo	1
	RAL 7038	Gris ágata	1
	RAL 7039	Gris cuarzo	1
	RAL 7040	Gris ventana	1
	RAL 7042	Gris tráfico A	1
	RAL 7043	Gris tráfico B	1
	RAL 7044	Gris seda	1
	RAL 7045	Gris tele 1	1
	RAL 7046	Gris tele 2	1
	RAL 7047	Gris tele 4	1
	RAL 8000	Pardo verdoso	1
	RAL 8001	Pardo ocre	1
	RAL 8002	Marrón señales	1
	RAL 8003	Pardo arcilla	4
	RAL 8004	Pardo cobre	1
	RAL 8007	Pardo corzo	3
	RAL 8008	Pardo oliva	4
	RAL 8011	Pardo nuez	3
	RAL 8012	Pardo rojo	2
	RAL 8014	Sepia	2
	RAL 8015	Castaño	1
	RAL 8016	Caoba	2
	RAL 8017	Chocolate	2

	RAL 8019	Pardo grisáceo	1
	RAL 8022	Pardo negruzco	2
	RAL 8023	Pardo anaranjado	2
	RAL 8024	Pardo beige	1
	RAL 8025	Pardo pálido	1
	RAL 8028	Marrón tierra	3
	RAL 9001	Blanco crema	1
	RAL 9002	Blanco grisáceo	1
	RAL 9003	Blanco señales	1
	RAL 9004	Negro señales	1
	RAL 9005	Negro intenso	1
	RAL 9010	Blanco puro	1
	RAL 9011	Negro grafito	1
	RAL 9016	Blanco tráfico	1
	RAL 9017	Negro tráfico	2
	RAL 9018	Blanco papiro	1

14.1 CARTAS DE COLORES

Cartas de colores

		PRECIO NETO UNITARIO
	EUROTREND 1000	110095 20,00 €
	NCS INDEX 2 1950 COLORES	110096 90,00 €
	COLORES RAL	110097 8,00 €
	CARTA COLORITUD	119079 60,00 €
	ISALNOX ESMALTES ANTIOXIDANTES	119642 9,15 €
	BARNICES SINTÉTICOS	110099 4,10 €
	COLECCIÓN ESENCIA EXTERIOR	110101 7,50 €
	ESTUCO VENECIANO	110102 8,00 €
	MUROS A LA ANTIGUA	110103 8,00 €
	XANOL LASURES Y BARNICES	110104 4,25 €
	SUELOS	110110 6,35 €
	DEPORTIVAS	110111 6,35 €
	BARNICES TINTE	110112 4,10 €
	ESMALTES	110113 6,00 €
	TINTES	110115 3,50 €
	COLORES BASE	110116 4,10 €
	ANTIGOTERAS	110117 5,00 €
	NACARADOS	110118 5,00 €
	PAVIMENTO CHIPS DE COLOR	110125 4,25 €
	PAVIMENTO CUARZO COLOREADO	110127 4,25 €
	MURANO ESTUCO A LA CAL	110128 8,00 €
	ACABADOS MORTEROS ACRÍlicos REVIQUARZ	110549 15,00 €
	MALETÍN RHONATHERM	110129 60,00 €
	MUESTRA MORTEROS ACRÍlicos REVIQUARZ	110550 5,00 €
	REVIQUARZ GP 2000	119068 4,25 €
	REVIQUARZ GP 3000	119069 4,25 €
	SIAMM EFECTO ATERCIOPELADO	119372 13,52 €
	CARTA PICK YOUR COLOR	119887 8,00 €



15.1 EMBALAJES

Embalajes

 Caja	1 kg	 Palet completo	360 unidades.
	1,5 kg	 Palet completo	360 unidades.
	5 kg	 Palet completo	84 unidades.
 Saco	15 kg	 Palet completo	48 unidades.
	25 kg	 Palet completo	42 unidades.
 Bote	0,1 L	 Palet completo	1500 unidades.
	0,5 kg 0,5 L	 Palet completo	Disolvente y Rhonaplast al uso: 840 unidades. Espacios kids: 540 unidades.
	0,75 L	 Palet completo	Acquatex, Clorocaucho: 672 unidades. Isalnox: 504 unidades.
	1 L	 Palet completo	Pintura plástica: 420 unidades. Colorante al disolvente: 350 unidades. Colorante al agua: 300 unidades.
	2,5 L (cubeta)	 Palet completo	112 unidades.
	4 L (cubeta)	 Palet completo	96 unidades.
	2,5 L	 Palet completo	Xanol, Acquatex cerámica: 170 unidades.
	4 L 5 kg	 Palet completo	120 unidades.
	8 L	 Palet completo	44 unidades.
	10 L	 Palet completo	44 unidades.
	12 L 20 kg	 Palet completo	33 unidades.
	15 L 16 L 25 kg	 Palet completo	33 unidades.

PEDIDO MÍNIMO DE ENVASES por producto y formato


	5 kg	4 L	4 L con catalizador	2,5 L	1 kg	1 L	0,75 L	0,75 L con catalizador	0,5 L	0,375 L	0,25 L	50 ml
Productos al disolvente ▶		 2	 1			 6	 6	 6			 6	
Pinturas, esmaltes y barnices al agua ▶		 2				 6	 6			 6		
Disolventes ▶		 1				 6			 6			
Plastes y masillas ▶	 4	 2			 6 uso  20 polvo				 6			
Alta decoración ▶		 2		 2	 6	 6	 6					
Colorantes Esencia ▶						 2						
Tintes al agua ▶						 2			 6			 12
Tintes Universales ▶									 6		 6	 12
Líquido limpieza máquinas tintométricas ▶		 1										
Quitapinturas ▶		 1					 6			 6		

Condiciones de venta

Tarifa 2018
Pinturas Isaval



1. Todos los precios de esta tarifa son por unidades de envase.
2. Los precios se entienden de venta al público recomendados, salvo donde expresamente se indiquen como **netos**. Al concretar el pedido, se establecerá el descuento y forma de pago sin compromiso para futuras operaciones.
3. **Pinturas Isaval, S.L.** no efectuará giros inferiores a 100 euros, siendo estos casos cobrados mediante recibo de contado o transferencia previa.
4. Aún cuando las mercancías hayan sido consignadas a portes pagados, éstas irán siempre por cuenta y riesgo del comprador. Debe el destinatario realizar una revisión muy metódica de la mercancía al descargarse del medio de transporte. Las pérdidas, averías o retrasos ocurridos en el tránsito o descarga deberán reclamarse a la empresa transportista, antes de aceptar la mercancía en destino. En este caso, el cliente deberá constar la incidencia en el albarán de la agencia de transportes y comunicárselo inmediatamente al departamento de pedidos de **Pinturas Isaval, S.L.**
5. No se admitirán reclamaciones pasadas 48 h. de haber recibido la mercancía en su destino.
6. Las mercancías irán a portes pagados cuando el importe del envío antes de impuestos supere los 600 € o los 500 kilos. Para pedidos que no cumplan estas características y siempre que superen los 200 kilos se les cargará 9 céntimos de € por kilo. Pedidos inferiores a 200 kilos que no alcancen los 600 € irán siempre a cargo del cliente. Para pedidos de Exportación, consultar las condiciones de pedido y transporte con el Departamento Comercial.
7. La elección del medio de transporte corresponde a **Pinturas Isaval, S.L.** De ser modificado por el cliente, éste abonará la diferencia de costo entre el elegido por **Pinturas Isaval, S.L.** y el elegido por el cliente.
8. Por sí mismo, el retraso de los suministros, no será causa justificada para la anulación del pedido o indemnización alguna.
9. Los colores o productos no estandarizados no se rigen por los precios de esta tarifa. Su precio habrá de ser concretado en cada pedido y dependerá de las características particulares de cada uno. De estos productos especiales no se admitirán devoluciones.
10. Las devoluciones de cualquier producto habrán de ser comunicadas con antelación a **Pinturas Isaval, S.L.** sin que esto suponga la aceptación de las mismas. En caso de aceptación y siendo las causas no imputables a nuestra empresa, la devolución será siempre a portes pagados por el comprador. El importe del abono se verá minorado por el cargo correspondiente al costo de recuperación de la mercancía y los portes si no vinieran pagados por el cliente. El abono se deducirá en la siguiente factura que se gire al cliente.
11. Los pedidos se ajustarán a las unidades que correspondan a cada embalaje (según relación tabla adjunta). **Pinturas Isaval, S.L.** se reserva el derecho de rectificar el pedido que no se ajuste a esta relación, llevando la cantidad solicitada a la más cercana por exceso o defecto a la solicitada por el comprador.
12. En caso de litigio, las partes se someten expresamente a los Tribunales de Valencia, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.
13. De conformidad a lo establecido en la ley 11/1997 y al Art. 18.1 del reglamento que la desarrolla, el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión medioambiental, será el poseedor final del mismo.
14. Los precios indicados en la presente tarifa están sujetos a las fluctuaciones del mercado, pudiendo ser modificados por **Pinturas Isaval, S.L.** al alza o a la baja sin previa concreta notificación, siendo el precio de cada producto y para cada pedido el que resulte de la tarifa vigente al tiempo de realizarlo.



PINTURAS ISVAL | TARIFA PRECIOS | ENERO 2018



C / Velluters, Parcela 2-14
Polígono Industrial Casanova
46394 · Ribarroja del Turia · Valencia · España

☎ +34 96 164 00 01 📠 +34 96 164 00 02

✉ isaval@isaval.es

✉ isaval@isaval.es

